

AD 2 BATTERY SET

Mocny, trwały akumulatorowy odkurzacz kominkowy AD 2 Battery o stałej wysokiej mocy zasysania, dzięki zintegrowanemu systemowi oczyszczania filtra ReBoost. Idealnie sprawdzi się do czyszczenia kominków oraz grilli.



Numer katalogowy

1.348-301.0

- Bateria i ładowarka dostępne w wyposażeniu standardowym
- Kompatybilny z platformą Kärcher Battery Power 18 V.
- System oczyszczania filtra ReBoost zapewnia niezmienną siłę ssącą

Dane techniczne

Kod EAN		4054278662077
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Pojemność zbiornika	l	14
Materiał zbiornika		Metal
Typ baterii		Bateria litowo-jonowa
Napięcie	V	18
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	ok. 13 (2,5 Ah) / ok. 25 (5,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora	min	44 / 83
szybką ładowarką do 80%/100%		
Czas ładowania baterii	min	300
standardową ładowarką		
Moc znamionowa	A	0,5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Poziom moc akustycznej	dB(A)	76
Kolor		czarny
Waga bez akcesoriów	kg	3,9
Waga z opakowaniem	kg	6,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	328 × 343 × 431

Wyposażenie standardowe

Wersja		Zawiera akumulator
Akumulator		Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
Ładowarka		Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Długość węża ssącego	m	1,2
Materiał węża ssącego		Metal, powlekany
Płaski filtr falisty	szt.	1 / Poliester, żaroodporny
Filtr większych zanieczyszczeń		■
Filtr dużych zanieczyszczeń		Metal
Funkcja oczyszczania filtra		■
Wygodny uchwyt		■
Uchwyt parkingowy na kolanko		■
Schówek na drobne przedmioty		■

■ Objęte dostawą.



Wymienna bateria 18 V

- Maksymalna swoboda ruchu, dzięki bezprzewodowej pracy urządzenia.
- Technologia Real Time z wyświetlaczem LCD umożliwiającym monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platformę baterijną Kärcher.



Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssący


- Maksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania popiołu - również w przypadku nieprawidłowego użytkowania.



System oczyszczania filtra ReBoost - oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku

- Skuteczne czyszczenie filtra po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku.
- Niezmienna moc ssania oraz możliwość odkurzania dużej ilości zabrudzeń.

AKCESORIA AD 2 BATTERY SET 1.348-301.0

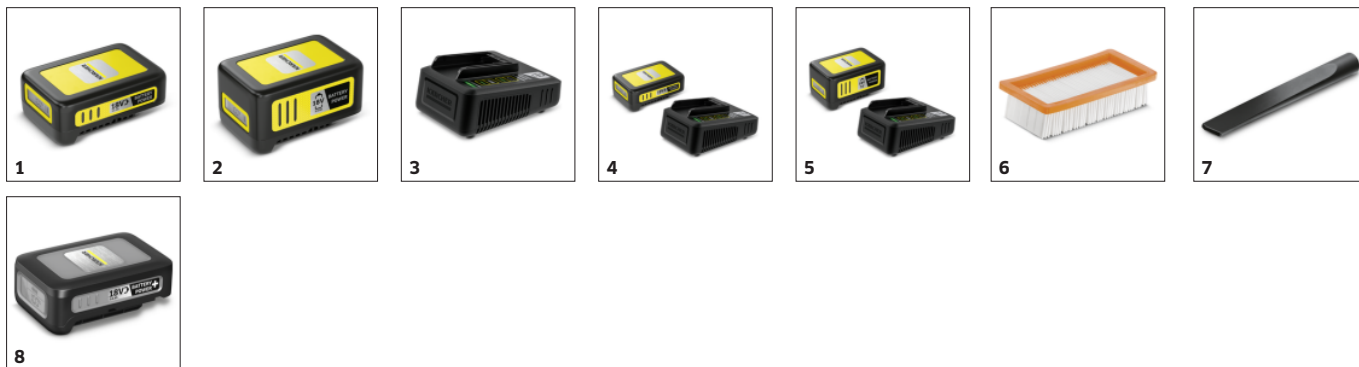

		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	■
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
ODKURZACZE				
Filtr				
Płaski filtr falisty do odkurzaczy kominkowych	6	6.415-953.0	Płaski filtr falisty przeznaczony do odkurzaczy kominkowych.	■
Dysze				
Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy AD	7	2.863-307.0	Długa ssawka szczelinowa (350 mm) wykonana z ognioodpornego materiału, przeznaczona do odkurzania zimnego popiołu. Przeznaczona do wszystkich odkurzaczy oraz odkurzaczy kominkowych z asortymentu Home & Garden.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.