

ID 130/22

Przenośny, sterowany momentem obrotowym system odpylania ID 130/22 umożliwia zasysanie dużych ilości drobnych, niebezpiecznych dla zdrowia wiórów i pyłów (OEL > 0,1 mg/m³). Niezawodne urządzenie jest łatwe w obsłudze. Urządzenie posiada solidną, łatwą w serwisowaniu konstrukcję.



Made in Europe



Numer katalogowy

9.982-506.0

- Ręczne oczyszczanie filtra
- Ruchomy wózek
- Bezpyłowe opróżnianie

Dane techniczne

Kod EAN		4054278003320
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wydatek powietrza	l/s / m ³ /h	370 / 1329
Podciśnienie	mbar / kPa	33 / 3,3
Pojemność zbiornika	l	170
Moc znamionowa	kW	2,2
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna	m ²	9
Średnica przyłącza		ID 140
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	75
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Waga bez akcesoriów	kg	158
Waga z opakowaniem	kg	163
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1170 × 790 × 1580

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Filtry	Filtr kartridżowy
Opróżnianie zbiornika	Ruchomy wózek

■ Objęte dostawą.



Zaprojektowany do usuwania pyłów klasy M i zapewnienia bezpiecznej pracy

- Filtr klasy M do odkurzania niebezpiecznych pyłów.



Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej


- Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.



Bezpyłowy system opróżniania niebezpiecznych materiałów

- Bezpyłowe opróżnianie dzięki workowi z polietylenu ze zintegrowanym mechanizmem zamykania.
- Łatwe usuwanie pyłu przy pomocy worka z polipropylenu.

AKCESORIA ID 130/22
9.982-506.0

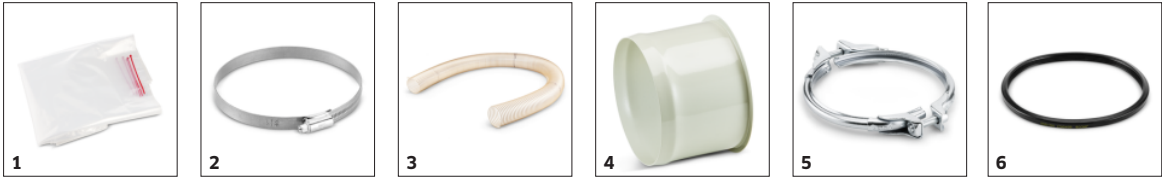

		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ				
Worki do utylizacji				
Worek do utylizacji PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		☐
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Obejma węża ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		☐
Wąż ssący lekki DN 140 Typ "D"	3	9.980-671.0		☐
Króciec przyłączeniowy węża DN 140	4	9.982-708.0		☐
Pierścień zaciskowy cynkowany DN 140	5	9.982-846.0		☐
Pierścień uszczelniający obrzeże DN140,	6	9.987-997.0		☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.