


LTR 36-33 BATTERY SET

Trawa i kłopotliwe chwasty nie mają szans z mocną i bezstopniowo regulowaną podkaszarką LTR 36-33 Battery w zestawie z akumulatorem i szybką ładowarką.



Numer katalogowy

1.444-351.0

- Wydajny system cięcia z automatyczną regulacją długości żytki
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Szerokość robocza może być regulowana

Dane techniczne

Kod EAN	4054278550268
Urządzenie akumulatorowe	1
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 36 V
Średnica cięcia	cm
Podkaszarka	Głowica żytkowa
Gwintowane przedłużenie wału	automatyczna
Geometria żytki	skręcana
Średnica żytki	mm
Regulacja prędkości	tak
Prędkość obrotowa	obr./min
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Napięcie	V
Wydajność	Ah
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m
Czas pracy na jednym ładowaniu	min
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	min
Moc znamionowa	A
Zasilanie do ładowarki	V / Hz
Kolor	żółty
Waga bez akcesoriów	kg
Waga z opakowaniem	kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm

Wyposażenie standardowe

Wersja	Zawiera akumulator
Akumulator	Akumulator Battery Power 36 V / 2.5 Ah (1 szt.)
Ładowarka	Szybka ładowarka Battery Power 36 V (1 szt.)
Spirala	■
Zderzak dystansowy	■
Dodatkowy uchwyt	■
Pasek na ramię	■

■ Objęte dostawą.

* Obrzeże trawnika




Potężna podkaszarka

- Mocna podkaszarka, która sprawdzi się również do długiej trawy, uporczywych chwastów i zarośli.



Wydajny system tnący

- Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie.
- Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.

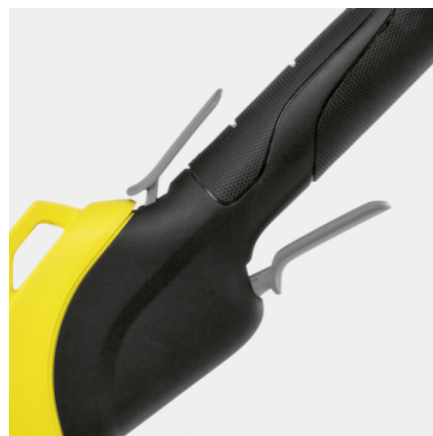


Bezstopniowa regulacja prędkości

- Regulacja mocy umożliwia dopasowanie do każdego zadania.

AKCESORIA LTR 36-33 BATTERY SET

1.444-351.0

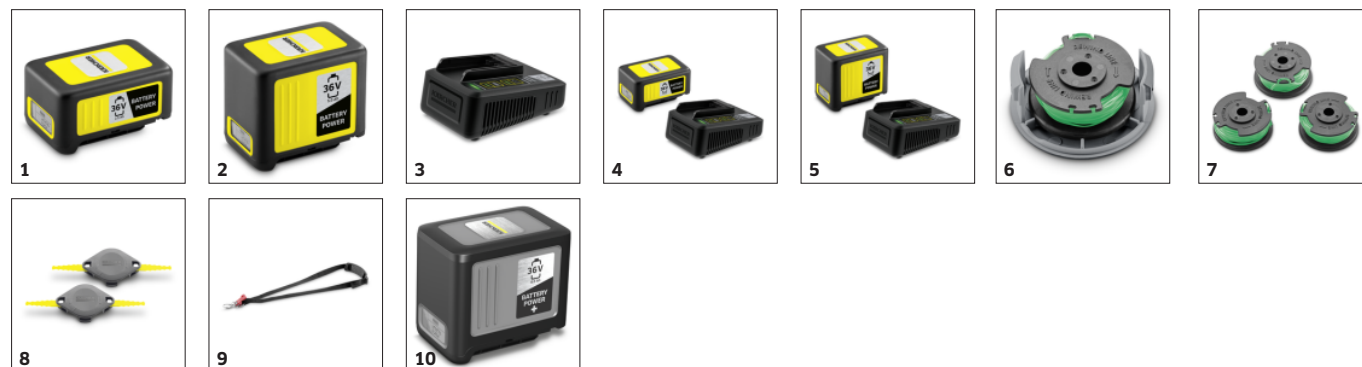

		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Bateria 36 V / 2.5 Ah	1	2.445-030.0	36 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	■
Bateria 36 V / 5.0 Ah	2	2.445-031.0	36 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 36 V	3	2.445-033.0	Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut.	■
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 36 V / 2.5 Ah	4	2.445-064.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 36 V oraz baterią 36 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 36 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 36 V / 5.0 Ah	5	2.445-065.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 36 V oraz baterią 36 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 36 V platformie bateryjnej.	□
NOŻYCE DO TRAWY				
Żyłka 2.0 mm do podkaszarki akumulatorowej	6	2.444-015.0	Szpula ze skręcaną żyłką do podkaszarki zapewnia świetne efekty nawet w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do modeli LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery.	■
Zestaw trzech żyłek 2.0 mm do podkaszarki akumulatorowej	7	2.444-017.0	Szpula ze skręcaną żyłką 2.0 mm do podkaszarki (dostarczana w trójpaku), która zapewnia precyzyjne rezultaty w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do modeli LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery.	□
Zestaw dwóch ostrzy do trawy do podkaszarki akumulatorowej LTR 18 i 36	8	2.444-022.0	Czy borykasz się z niekontrolowaną roślinnością w trudno dostępnych miejscach ogrodu? Już nie musisz – dzięki podkaszarce z podwójnym nożem kompatybilnym ze wszystkimi podkaszarkami akumulatorowymi 18 V i 36 V.	□
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL				
Pas	9	2.445-242.0	Odciąż się dzięki wygodnemu i ergonomicznemu pasowi naramiennemu, umożliwiającemu pracę przez długi czas bez przemęczenia. Pas jest kompatybilny z wieloma akumulatorowymi narzędziami ogrodowymi Kärcher.	■
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 36/60	10	2.042-022.0	Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.