

IB 10/15 L2P ADVANCED

IB 10/15 L2P Advanced to najnowsza generacja urządzeń do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną produkcją suchego lodu. Wysoka wydajność czyszczenia, idealna do zastosowań przemysłowych.



Numer katalogowy

1.574-201.0

- Zintegrowana funkcja produkcji suchego lodu
- Zintegrowany wymiennik ciepła dla jeszcze wydajniejszej produkcji suchego lodu
- Zawiera regulator ciśnienia i filtr sprężonego powietrza

Dane techniczne

Kod EAN		4066529028891
Moc przyłącza	kW	1,1
Obudowa / rama		Korpus z tworzywa sztucznego
Testowany przez		CE
Długość przewodu zasilającego	m	5,5
Ciśnienie powietrza	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Jakość powietrza		Suchy i wolny od oleju
Wydatek powietrza	m³/min	0,07 - 1,55
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	95
Średnica granulek suchego lodu	mm	2,5
Zużycie suchego lodu	kg/h	2 - 15
Zużycie ciekłego CO ₂	kg/h	20 - 60
Liczba faz	Ph	1
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Napięcie	V	220 - 230
Waga bez akcesoriów	kg	84
Waga z akcesoriami	kg	84
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	898 × 565 × 935

To urządzenie wymaga instruktażu.

Wposażenie standardowe

Dysza płaska	■
Dysza płaskostrumieniowa, krótka	■
Wąż przyłączeniowy pistoletu z szybkozłączem	■
Pistolet (ergonomiczny i bezpieczny)	■
Przełącznik "powietrze i lód" lub "powietrze"	■
Zegar elektroniczny	■
Separator wody i oleju	■

■ Objęte dostawą.



Zintegrowany wymiennik ciepła

- Ciekły CO₂ jest schładzany. Zwiększa to wydajność produkcji suchego lodu o około 50%.

Ergonomiczny pistolet


- Szybka i łatwa zmiana dyszy dzięki szybkozłączu.
- Urządzenie posiada zintegrowane oświetlenie.
- Przycisk wł./wył. znajduje się na pistolecie.

Intuicyjna obsługa

- Ciśnienie, godziny pracy oraz czas serwisowy jest widoczny na wyświetlaczu.
- Ilość suchego lodu można dostosować jednym pokrętkiem.
- Zintegrowane wyświetlanie statusu na wyświetlaczu oraz system wsparcia, np.: do monitorowania ciśnienia.

AKCESORIA IB 10/15 L2P ADVANCED

1.574-201.0

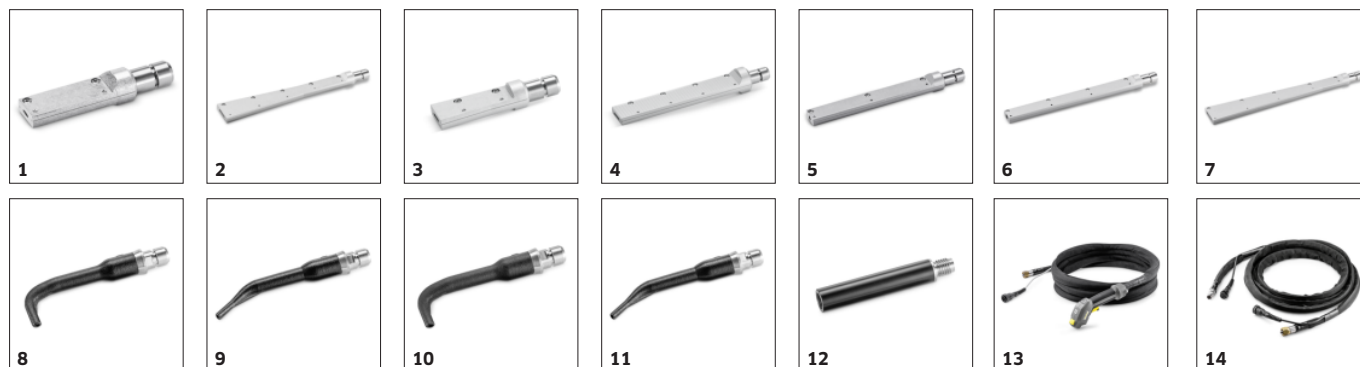

		Numer katalogowy	Opis	
KLASA KOMPAKTOWA				
Dysze strumieniowe				
Dysza płaskostrumieniowa krótka, mocna, śr. 3 mm	1	4.574-117.0	Idealna do zastosowań ściernych w trudno dostępnych miejscach, krótka dysza płaskostrumieniowa do użytku z systemami czyszczenia suchym lodem Kärcher. Z systemem szybkiej wymiany.	■
Dysza płaskostrumieniowa, długa, śr. 4 mm	2	4.574-122.0	Długa, wytrzymała, obrotowa dysza płaska do użytku z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Charakteryzuje się systemem szybkiej wymiany i szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań ściernych.	■
Dysza płaskostrumieniowa krótka, standardowa, śr. 3 mm	3	4.574-094.0	Krótką dysza płaskostrumieniowa do systemów czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Idealna do łagodnego czyszczenia delikatnych powierzchni i trudno dostępnych miejsc. Z systemem szybkiej wymiany.	□
Długa dysza płaskostrumieniowa, śr. 3 mm	4	4.574-083.0	Długa, wytrzymała, obrotowa dysza płaska do użytku z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Charakteryzuje się systemem szybkiej wymiany i szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań ściernych.	□
Dysza spryskująca strumienia punktowego, długa, śr. 3 mm	5	4.574-105.0	Długa dysza strumienia punktowego dla systemów czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Do zastosowań ściernych, takich jak usuwanie uporczywych warstw zanieczyszczeń, farby, oleju lub sadzy. Z systemem szybkiej wymiany.	□
Długa dysza strumienia punktowego, śr. 4 mm	6	4.574-142.0	Długa dysza strumienia punktowego dla systemów czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Do zastosowań ściernych: usuwa usuwanie uporczywych warstw zanieczyszczeń, farby, oleju lub sadzy. Z systemem szybkiej wymiany.	□
Długa dysza płaskostrumieniowa, śr. 5 mm	7	4.574-143.0	Długa, wytrzymała dysza płaskostrumieniowa do użytku z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher, którą można obracać w pistolecie spustowym. Charakteryzuje się systemem szybkiej wymiany i szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań ściernych.	□
Dysza kątowna, śr. 3 mm, 90°	8	4.574-145.0	W dyszy kątownej strumień wody wydobywa się pod kątem 90°. Nadaje się to szczególnie do czyszczenia złożonych struktur, wgłębień i obszarów o wysokim kącie nachylenia.	□
Dysza kątowna, śr. 3 mm, 30°	9	4.574-148.0	Dysza kątowna, 3 mm: Ta dysza z tworzywa sztucznego odchyła strumień o 30°. Idealna do czyszczenia skomplikowanych konstrukcji, takich jak wgłębienia i obszary o dużym nachyleniu.	□
Dysza kątowna krótka L2P Ø4mm / 90°	10	4.574-147.0	W dyszy kątownej strumień wody wydobywa się pod kątem 90°. Nadaje się to szczególnie do czyszczenia złożonych struktur, wgłębień i obszarów o wysokim kącie nachylenia.	□
Dysza kątowna, śr. 4 mm, 30°	11	4.574-149.0	Dysza kątowna, 4 mm: Ta dysza z tworzywa sztucznego odchyła strumień o 30°. Doskonale nadaje się do czyszczenia złożonych struktur, takich jak wgłębienia i obszary o dużym nachyleniu.	□
Przedłużenie dyszy kątownej, 100 mm	12	4.574-146.0	Przedłużenie dla dysz kątowych L2P. Przedłużenie ma długość 100 mm. Kilka przedłużeń można połączyć łącznie.	□
Pistolet strumieniowy				
Ręczny pistolet spustowy	13	4.574-067.0	Ergonomiczny i kompaktowy pistolet do urządzeń do czyszczenia suchym lodem Kärcher Ice Blaster. Zawiera 5-metrowy wąż spryskujący, oświetlenie dyszy i system szybkiej wymiany dyszy.	■
Przedłużenie węża spryskującego, 5 m	14	4.574-111.0	Wąż przedłużający do urządzeń do czyszczenia suchym lodem L2P firmy Kärcher. Przedłużenie węża spryskującego to prosty i łatwy sposób na zwiększenie zasięgu roboczego urządzeń do czyszczenia suchym lodem.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IB 10/15 L2P ADVANCED

1.574-201.0



		Numer katalogowy	Opis	
KLASA KOMPAKTOWA				
Attachment sets and other accessories				
Zestaw reduktora ciśnienia, 1/2 cala	15	2.574-009.0	Do montażu na systemie Home Base urządzeń do czyszczenia suchym lodem z technologią L2P: zestaw mocujący z reduktorem ciśnienia, separatorem wody i separatorem oleju. Ciśnienie strumienia reguluje się na maszynie zgodnie z wymaganiami.	■
Klucz oczkowy SW30 / SW32	16	6.574-337.0	Klucz oczkowy z funkcją 2 w 1. Nadaje się do odkręcania pokrywki butli CO ₂ i mocowania węża CO ₂ do butli.	■
Uchwyt na nasadkę butli CO ₂	17	2.574-002.0	Praktyczny uchwyt do przytrzymywania pokrywki butli CO ₂ podczas czyszczenia za pomocą systemu czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu), zapobiega zgubieniu.	□
Złącze Y, sprężone powietrze	18	2.574-003.0	Specjalne złącze Y do podłączenia 2 węży sprężonego powietrza o małym przekroju do urządzeń do czyszczenia suchym lodem.	□
Ośłona przeciwrzobryzgowa L2P	19	2.574-004.0	Regulowana osłona przeciwrzobryzgowa do czyszczenia za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu).	□
Adapter RPV	20	2.574-006.0	Większa wydajność czyszczenia systemów czyszczenia suchym lodem: Specjalny adapter do otwierania zaworu ciśnienia resztkowego (RPV) butli CO ₂ .	□
Kabel uziemiający do L2P	21	2.574-007.0	Kabel uziemiający o długości 6 m do wyrównania potencjałów między urządzeniem do czyszczenia strumieniowo-ściernego a przedmiotem, który ma być czyszczony suchym lodem. Zapobiega to wyładowaniom elektrostatycznym.	□
Scrambler, L2P	22	2.574-012.0	Scrambler kruszy pelety suchego lodu na mniejsze cząstki. Pozwala to na delikatne czyszczenie wrażliwych powierzchni.	□
Zewnętrzny pistolet strumieniowy L2P z oświetleniem	23	2.574-014.0	Optymalna widoczność podczas wydmuchiwania suchego lodu: oświetlenie robocze LED do urządzeń L2P imponuje mocą 170 lumenów i czasem świecenia do pięciu godzin. Oświetlenie jest łatwe w montażu, wodoodporne i lekkie.	□
Przedłużenie przewodu zasilającego CO ₂ , 5 m	24	4.574-144.0	Wąż przedłużający o długości 5 m do podłączania butli CO ₂ lub zestawu butli do urządzeń do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną produkcją suchego lodu (liquid-to-pellet/L2P).	□
Wózek na butle	25	6.574-336.0	Idealny jako uzupełnienie systemów czyszczenia suchym lodem wykorzystujących proces Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu): Wózek na butle do bezpiecznego transportu standardowych butli CO ₂ .	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	26	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwytów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	□
Hak uniwersalny	27	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	□
Hak podwójny	28	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	29	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	30	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐
CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM				
Ubiór ochronny				
Okulary ochronne	31	6.321-208.0	Okulary ochronne.	☐
Rękawice ochronne	32	6.321-210.0	Rękawice chroniące przed zimnem, rozmiar 10 z profilem zapobiegającym poślizgowi (kategoria 3 wg normy EN 511, poziom 12X EN 388, poziom 2121).	☐
Ochrona narządu słuchu	33	6.321-207.0	Skuteczna ochrona narządu słuchu o średniej znamionowej redukcji hałasu na poziomie 35 dB(A) zgodnie ze wskaźnikiem redukcji hałasu SNR (Single Number Rating).	☐
Zestawy montażowe i pozostałe akcesoria				
Folia ochronna do węża spryskującego IB, 100 m	34	6.667-214.0	Folia cylindryczna, rolka 100 m. Ochrona węża strumieniowego przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem.	☐
Tuleja ochronna złącza węża	35	4.574-155.0	Tuleja ochronna złącza węża: chroni węże i środowisko pracy podczas czyszczenia suchym lodem. Zapobiega zadrapaniom i uszkodzeniom oraz ułatwia obsługę.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.