


## BD 70/75 W CLASSIC BP

Prowadzona ręcznie szorowarka BD 70/75 W Classic Bp posiada zbiornik o pojemności 75 litrów i dwutarczową głowicę dyskową. Bardzo łatwe użytkowanie i możliwość wyjątkowo wszechstronnego wykorzystywania.



### Numer katalogowy 1.127-013.0


- Bardzo wytrzymałe komponenty
- Prosta, intuicyjna obsługa
- Sprawdzona głowica szorująca ze szczotkami

| Dane techniczne                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Kod EAN                              |            | 4054278482736       |
| Rodzaj napędu                        |            | Zasilanie bateryjne |
| Napęd trakcyjny                      |            | Silnik trakcyjny    |
| Szerokość robocza szczotek           | mm         | 705                 |
| Szerokość robocza / odkurzanie       | mm         | 1030                |
| Zbiornik wody: czystej / brudnej     | l          | 75 / 75             |
| Teoretyczna wydajność powierzchniowa | m²/h       | maks. 3525          |
| Praktyczna wydajność powierzchniowa  | m²/h       | 2115                |
| Zasilanie bateryjne                  | V          | 24                  |
| Prędkość jazdy                       | km/h       | maks. 5             |
| Prędkość obrotowa szczotki           | obr./min   | 180 – 180           |
| Nacisk szczotki                      | g/cm² / kg | 20,4 – 34 / 30 – 50 |
| Zużycie wody                         | l/min      | maks. 2,75          |
| Poziom ciśnienia akustycznego        | dB(A)      | 63 – 65             |
| Moc znamionowa                       | W          | maks. 1850          |
| Dopuszczalna masa całkowita          | kg         | 325                 |
| Waga bez akcesoriów                  | kg         | 100                 |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)         | mm         | 1445 × 750 × 1065   |

To urządzenie wymaga instruktażu

| Wposażenie standardowe  |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Szczotka tarczowa       | ■                   |
| Napęd jezdny            | ■                   |
| Belka ssąca, łukowa     | ■                   |
| System dwóch zbiorników | ■                   |
| Silnik                  | Zasilanie bateryjne |

■ Objęte dostawą.

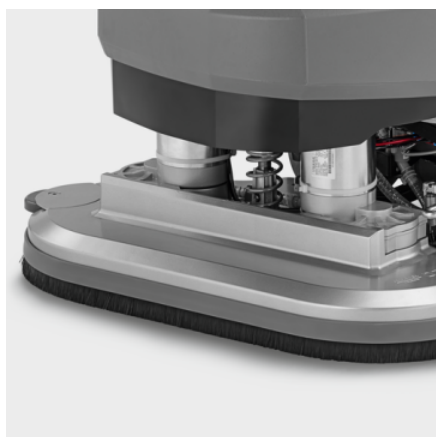

## Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium

- Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
- Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.



## Wyjątkowo łatwa obsługa

- Wszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł.
- Oznakowane kolorami kontrolki dla łatwej obsługi i szybkiego szkolenia.



## Kompaktowy i solidny design

- Bardzo wszechstronne i zwrotne urządzenie, które zapewnia dobrą widoczność.
- Obniża ryzyko uszkodzenia urządzenia lub sprzętu.

## AKCESORIA BD 70/75 W CLASSIC BP

1.127-013.0



|                                                                             |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SZCZOTKI TARCZOWE</b>                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 355 mm                                | 1  | 4.905-010.0      | Szczotka tarczowa uniwersalna, czerwona, średnio-twarda, średnica 355 mm. Przeznaczona do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg twardych. Standardowo z D 65.                                                                                                            | ■ |
| Szczotka tarczowa, bardzo miękka, Biała, 355 mm                             | 2  | 4.905-011.0      | Szczotka tarczowa bardzo miękka, biała, średnica 355 mm. Przeznaczona do czyszczenia zachowawczego oraz polerowania. Do głowic D 65.                                                                                                                                      | □ |
| Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 355 mm                                | 3  | 4.905-012.0      | Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 355 mm. Do głowic D 65.                                                                                                                                                                     | □ |
| Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 355 mm                                   | 4  | 4.905-013.0      | Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 355 mm. Przeznaczona do dogłębego czyszczenia i zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 65.                                                                                  | □ |
| <b>BELKI I LISTWY SSĄCE</b>                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Belki ssące kompletne</b>                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Belka ssawna wygięta 1030mm/40in, 1030 mm                                   | 5  | 4.777-108.0      | Specjalnie wygięta belka ssąca o szczególnie szerokim zasięgu. Listwa zbierająca wykonana z odpornego na oleje, przezroczystego poliuretanu o szczególnie długim okresie eksploatacji. Zawiera wałki podtrzymujące.                                                       | ■ |
| <b>Listwy zbierające do belek ssących</b>                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Zestaw listew gumowych kauczuk naturalny, Kauczuk naturalny, 1164 mm        | 6  | 4.037-144.0      | Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 1164 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.                                                                                        | ■ |
| Zestaw listew gumowych PU 1030mm/40in, odporna na oleje, rowkowana, 1164 mm | 7  | 4.037-145.0      | Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 1164 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.                                      | □ |
| Zestaw listew gumowych Linatex 1030mm, Linatex®, 1164 mm                    | 8  | 4.181-011.0      | Zestaw listew zbierających Linatex® o szerokości 1164 mm. Odporne na rozdarcia i idealne do posadzek strukturalnych, zapewniają dobre rezultaty wycierania i zbierania.                                                                                                   | □ |
| <b>PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW</b>                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Talerze napędowe do padów</b>                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Talerz napędowy padów SILNY, 335 mm                                         | 9  | 4.762-590.0      | Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 65. Wymagane 2 szt. | □ |
| <b>Pady z melaniny</b>                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Pad z melaniny, Szary/biały, 356 mm, 2 szt.                                 | 10 | 6.371-021.0      | Zestaw padów melaminowych o średnicy 356 mm do szorówek B 60 W, B 80 W, B 95 RS oraz B 90 R z głowicą szczotkową dyskową D 65. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.                                                                                    | □ |
| <b>Pady tarczowe</b>                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Pad, średnio-twarda, zielony, 356 mm, 5 szt.                                | 11 | 6.369-002.0      | Pady tarczowe zielone, twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.                                                                                                                                       | □ |
| Pad, twardy, czarny, 356 mm, 5 szt.                                         | 12 | 6.369-001.0      | Pady tarczowe czarne, bardzo twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń.                                                                                                                                                | □ |
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b>                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Uchwyt mopa Home Base                                                       | 13 | 9.753-023.0      | Uchwyt mocuje się na urządzeniu, aby wygodnie przechowywać mop.                                                                                                                                                                                                           | □ |
| Hak uniwersalny                                                             | 14 | 4.070-075.0      | Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.                                                                                                                  | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA BD 70/75 W CLASSIC BP

1.127-013.0



|                                                                           |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b>                             |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Uchwyt do belki                                                           | 15 | 9.753-088.0      | Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>System dozowania</b>                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii                         | 16 | 2.641-811.0      | Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOMPLETY ZESTAWÓW</b>                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Zestaw montażowy Fleet</b>                                             |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Wtykowy moduł połączeniowy                                                | 17 | 2.644-391.0      | Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.     | <input type="checkbox"/> |
| Moduł do zarządzania flotą EU                                             | 18 | 2.644-113.0      | Obsługiwany za pomocą przeglądarki system zarządzania flotą Kärcher Fleet umożliwia kompletne i szczegółowe monitorowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dla Europy, Japonii i Australii. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pozostałe zestawy akcesoriów</b>                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zestaw montażowy do przycisku zatrzymania awaryjnego                      | 19 | 2.644-139.0      | Zestaw montażowy do mocowania przycisku zatrzymania awaryjnego, który po naciśnięciu całkowicie zatrzymuje szorowarkę. Aby wznowić pracę, należy po prostu zresetować przycisk.               | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw rolek zderzakowych układanych jedno na drugim                      | 20 | 2.644-168.0      | Przymocowanie dodatkowych rolek zderzakowych (niepozostawiających śladów) do głowicy szczotek dyskowych zapobiega zahaczeniu o palety lub nóżki półek i chroni osprzęt przed uszkodzeniem.    | <input type="checkbox"/> |
| Oczka transportowe                                                        | 21 | 2.644-219.0      | Solidny uchwyt do bezpiecznego mocowania urządzeń HDS Medium i Super Class podczas transportu.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw hamulcowy B75                                                      | 22 | 2.644-247.0      | Zestaw do modernizacji hamulca postojowego w celu bezpiecznego parkowania urządzenia.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Brzęczyk                                                                  | 23 | 2.644-258.0      | Brzęczyk ostrzegawczy emituje sygnał dźwiękowy, gdy urządzenie jest w ruchu, dzięki czemu jest łatwiej zauważalna przez innych i zmniejsza ryzyko wypadków.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw odbijak budowa stosu SB                                            | 24 | 4.035-619.0      | Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.                                | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący ze ssawką szczelinową                                           | 25 | 4.444-015.0      | Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Migające światło ostrzegawcze                                             | 26 | 2.644-140.0      | Nieoślepiające światło migające zwiększające bezpieczeństwo pracy w ciemnych budynkach.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI</b>                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Baterie</b>                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezobsługowa                | 27 | 2.815-092.0      | Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw baterii AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezobsługowa               | 28 | 2.815-091.0      | Akumulator 24 V o pojemności 115 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 70/75 W CLASSIC BP  
1.127-013.0



|                                  |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI |    |                  |                                                                                                                                            |                          |
| Akcesoria do baterii             |    |                  |                                                                                                                                            |                          |
| Zestaw montażowy do akumulatora  | 29 | 2.638-162.0      | Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.                            | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 30 | 2.638-198.0      | Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera jeden kabel łączeniowy i dwa elementy dystansowe. Obraz podobny. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    □ Dostępne akcesoria.