

IVR 100/30 EF

Solidny odkurzacz przemysłowy IVR 100/30 Ef do mobilnego i stacjonarnego odkurzania ciał stałych – drobnych opiłków i grubszych wiórów, pyłów po piasek i ścierniwo.



Made in Germany



Numer katalogowy

9.989-406.0

- Wygodna, ręczna kłapa do opróżniania zbiornika.
- Turbina boczno-kanatowa

Dane techniczne

Kod EAN		4054278695068
Liczba faz	Ph	3
Napięcie	V	400
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	88 / 315
Podciśnienie	mbar / kPa	260 / 26
Pojemność zbiornika	l	100
Znamionowa moc wejściowa	kW	3
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	62
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	1,75
Waga bez akcesoriów	kg	172
Waga z opakowaniem	kg	172,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	950 × 715 × 1985


Wyposażenie standardowe

Opróżnianie zbiornika: Kłapa do opróżniania



Wygodna, ręczna kłapa do opróżniania zbiornika.

- Umożliwia łatwe opróżnianie zbiornika na przykład do przenośników lub kontenerów.
- Ergonomiczne i oszczędzające czas opróżnianie zasysanego materiału.
- Zaczepy dźwigowe umożliwiają bezpieczne chwytanie i opróżnianie za pomocą suwnicy lub dźwigu.

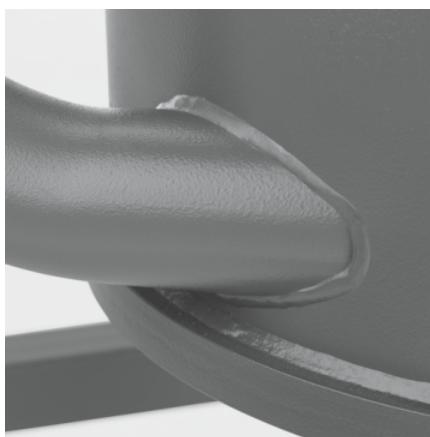

Solidny i ergonomiczny

- Z praktycznym, ruchomym przyłączem wężsa ssącego
- Zawiera uchwyty na przechowywanie licznych akcesoriów
- Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.



Turbina boczno-kanałowa

- Moc 3 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych.
- Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin.
- Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.

AKCESORIA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtr kieszeniowy / gwiazdowy				
Worek filtracyjny PE M 1,75 m ²	1	9.981-681.0	Tkanina filtrująca przewodząca prąd do pyłów klasy M o średnicy 517 mm i powierzchni filtrującej 1,75 m ² .	☒
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Ciecze				
Zestaw akcesoriów do cieczy/ciał stałych Expert DN50	2	9.990-879.0	Wypożyczenie dodatkowe, DN50, do zasysania płynów: Wąż PU 3 m (9.989-619.0), uchwyt (9.977-678.0), dysza standardowa (9.988-402.0), ssawka do powierzchni 120 mm (9.988-119.0).	☐
Pyły / Ciała stałe				
Zestaw akcesoriów spożywczych Expert DN 50	3	9.989-941.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością: Wąż PU 3 m (9.989-973.0), uchwyt (9.989-899.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki Expert DN 50	4	9.989-943.0	Zestaw akcesoriów DN 50 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-921.0/9.993-009.0), uchwyty (9.989-917.0/9.989-919.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do zabrudzeń stałych/pyłu Expert DN 50	5	9.989-662.0	Zestaw akcesoriów DN 50 do odkurzaczy przemysłowych (ciała stałe i pył): Wąż EVA (9.988-090.0), uchwyt (9.977-678.0), dysza standardowa (9.988-402.0), zwężka redukcyjna (9.977-772.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F50	6	9.989-841.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F50	7	9.989-842.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F50	8	9.989-843.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F50	9	9.989-844.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F50	10	9.989-845.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F50	11	9.989-846.0		☐
Standardowa ssawka PCW DN 50	12	9.989-673.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 50	13	9.988-402.0		☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50	14	9.989-675.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka aluminiowa DN 50	15	9.980-749.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50	16	9.981-421.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.	☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 niebieska	17	9.989-862.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 zielona	18	9.989-864.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 czerwona	19	9.989-866.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 przezroczysta	20	9.989-868.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 biała	21	9.989-870.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 żółta	22	9.989-872.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50	23	9.989-915.0		☐
Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F50	24	9.989-935.0		☐
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50	26	9.989-664.0	Ssawka podłogowa. 370 mm, wykonana z aluminium. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50	27	9.987-612.0	Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50	28	9.989-684.0	Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 50	29	9.988-115.0	Ssawka podłogowa (370 mm) wykonana ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa stal nierdzewna DN50	30	9.989-283.0		☐
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50	31	9.988-117.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.	☐
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50	32	9.981-465.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.	☐
Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej 22 mm × 220 mm DN 50	33	9.988-123.0	Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F50 przezroczysta	34	9.989-847.0		☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm × 45 mm DN 50	35	9.981-424.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50	36	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	☐
Ssawki do powierzchni				
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F50	37	9.989-850.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F50	38	9.989-852.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F50	39	9.989-854.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F50	40	9.989-856.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F50	41	9.989-858.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F50	42	9.989-860.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki do powierzchni				
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50	43	9.988-119.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
SZCZOTKI				
Szczotki standardowe				
Szczotka standardowa 40 mm DN 50	44	9.981-432.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 50.	☐
Szczotki końcowe				
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F50	45	9.989-874.0		☐
Pedzel FDA green ø 75 mm DN-F50	46	9.989-876.0		☐
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F50	47	9.989-878.0		☐
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F50	48	9.989-880.0		☐
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	49	9.989-882.0		☐
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50	50	9.981-912.0	Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.	☐
Szczotki walcowe				
Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F50	51	9.989-925.0		☐
Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F50	52	9.989-926.0		☐
WĘŻE				
PO-Schläuche				
Wąż EVA el. ø50mm 3m	53	9.990-924.0		☐
PVC				
Wąż PCW DN 50 3 m	54	9.989-964.0		☐
Wąż PVC DN50 5 m	55	9.989-965.0		☐
Wąż PCW DN 50 3 m	56	9.989-615.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	☐

☐ Dostępne akcesoria.


AKCESORIA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
PVC				
Wąż PCW DN 50 5 m	57	9.989-616.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	☐
EVA				
Wąż EVA, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 3 m	58	9.989-984.0		☐
Wąż EVA, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 5 m	59	9.989-985.0		☐
Wąż EVA NW50 3 m	60	9.988-090.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW50 5 m	61	9.988-091.0		☐
PU				
Wąż PU, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 3 m	62	9.989-968.0		☐
Wąż PU, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 5 m	63	9.989-969.0		☐
Wąż PU FDA, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 3 m	64	9.989-973.0		☐
Wąż PU FDA, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 5 m	65	9.989-974.0		☐
Wąż PU DN 50 3 m	66	9.989-619.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 50 5 m	67	9.989-620.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
UCHWYTY				
Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	68	9.989-897.0		☐
Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	69	9.989-899.0		☐
Uchwyt 45°, DN 50	70	9.977-678.0	Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR 100/30 EF 9.989-406.0

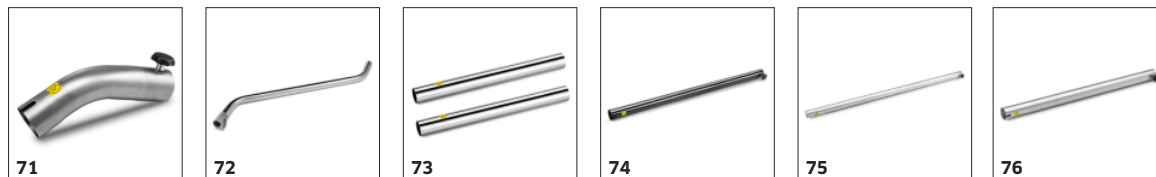

		Numer katalogowy	Opis	
UCHWYTY				
Rączka ze stali nierdzewnej NW50	71	9.988-111.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 50.	☐
RURY SSĄCE				
Rura ssąca ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	72	9.989-913.0		☐
Rura ssąca el. ø50mm IK50 - AK50	73	9.990-934.0		☐
Rura ssąca 850 mm DN 50	74	9.977-531.0	Rura przedłużająca o długości 850 mm wykonana ze stali. Przewodząca elektrycznie, stożek wewnętrzny DN 50.	☐
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW50	75	9.989-035.0	Przewodząca prąd elektryczny rura ssąca (1500 mm) wykonana z aluminium, średnica 50 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW50	76	9.988-114.0	Przewodząca elektryczność rura przedłużająca wykonana ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny NW 50.	☐

☐ Dostępne akcesoria.