

B 150 R BP + D 90

Samojezdna szorowarka B 150 R + D 90 z dwiema szczotkami tarczowymi (szerokość robocza 90 cm). Do powierzchni od 3000 do 6000 m². Ze zbiornikami o pojemności 150 litrów, systemem KIK i trybem ecoefficiency. Zasilanie akumulatorowe.



Numer katalogowy

1.246-022.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278026947
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	900
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	1200
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	150 / 150
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	5400
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	3800
Zasilanie bateryjne	V	36
Czas pracy akumulatora	h	maks. 5
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	10
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm²	34
Zużycie wody	l/min	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	61
Moc znamionowa	W	2400
Dopuszczalna masa całkowita	kg	957
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1700 × 860 × 1420

To urządzenie wymaga instruktażu

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	2
Napęd jezdny		■
Automatyczna blokada wody		■
System dwóch zbiorników		■

■ Objęte dostawą.

**Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.**

- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.

Innowacyjny system KIK

- Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia szorowarki na skutek błędnej obsługi oraz nieprawidłowego przeprowadzenia prac czyszczących.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia

Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)

- Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
- Podłącz wąż do kranu za pomocą szybkozłączki i odkręć wodę. Gdy zbiornik napełni się pobieranie wody zostanie automatycznie wyłączone.

AKCESORIA B 150 R BP + D 90

1.246-022.0




		Numer katalogowy	Opis	
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwy zbierające, odporna na oleje, rowkowana, 1080 mm	1	6.273-209.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, 1080 mm, 2 szt.	■
Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1334 mm	2	6.273-016.0	Rowkowana listwa zbierająca do wszystkich konwencjonalnych podłóg. Wykonana z odpornego na oleje, przezroczystego poliuretanu o długim okresie eksploatacji i specjalnie opracowanymi belkami ssącymi w kształcie V o długości 1200 mm.	□
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 1080 mm	3	6.273-206.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, 1080 mm, 2 szt.	□
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 1080 mm	4	6.273-293.0	Zamknięte, odporne na oleje, do podłóg strukturalnych.	□
Listwy zbierające, Kauczuk naturalny, 1080 mm	5	6.273-215.0	Listwy gumowe, rowkowane, niebieskie, 1080 mm, 2 szt.	□
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca w kształcie V, 1200 mm, w kształcie litery V	6	4.777-078.0	Belka ssąca w kształcie V o długości 1200 mm, z regulowanymi rolkami. Olejoodporne, rowkowane listwy zbierające wykonane z solidnego poliuretanu do wszystkich konwencjonalnych podłóg. Specjalne właściwości ślizgowe na szczelinach.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Klucz KIK, żółty	7	5.035-344.0	Klucz dla operatora, żółty, 1 szt.	■
Klucz KIK, szary	8	5.035-348.0	Klucz dla kierownika/zarządcy. Umożliwia dostęp do kluczy operatorów. 1 szt.	■
Klucz KIK, biały	9	4.035-076.0	Klucze użytkownika umożliwiające obsługę urządzenia, programowalne	□
Zestaw kluczy KIK, żółte	10	4.035-408.0	Klucz dla operatorów. Brak możliwości regulacji.	□
Zestaw kluczy KIK, białe	11	4.035-064.0	5 białych kluczy z brelokiem. Każdy klucz można indywidualnie skonfigurować za pomocą szarego klucza dostarczonego wraz z urządzeniem. Oznacza to, że parametry urządzenia zawsze pozostają takie same. Brelok pomaga zidentyfikować klucz. Umożliwia to ustawienie parametrów do czyszczenia latem lub zimą, w słońcu lub w deszczu, na wrażliwych lub odpornych podłogach, lub też w warsztatach i salonach wystawowych.	□
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt mopa	12	4.035-514.0	Uchwyt mocuje się na urządzeniu, aby wygodnie przechowywać mop.	■
System płukania zbiornika	13	4.035-515.0	Zawiera wąż, dysze spryskujące i uchwyt węża. Umożliwia wygodne płukanie zbiornika po zakończeniu prac.	■
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	14	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 150 R BP + D 90

1.246-022.0

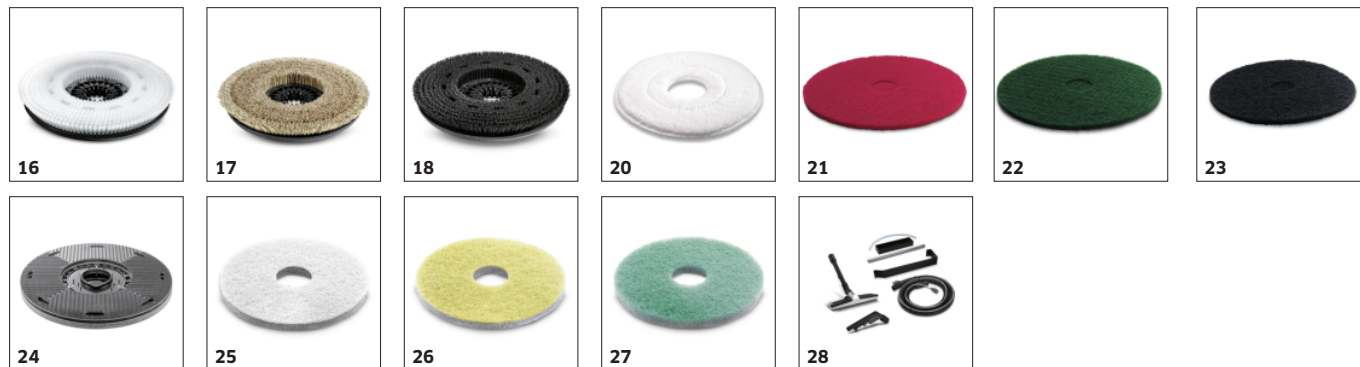


		Numer katalogowy	Opis	
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa D 90 S	15	2.763-008.0	Głowica szczotkowa z 2 szczotkami dyskowymi, system szybkiej wymiany szczotki, szerokość robocza 90 cm i osłony boczne z regulacją wysokości.	■
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, bardzo miękka, Biała, 450 mm	16	4.905-005.0	Szczotka tarczowa bardzo miękka, biała, średnica 450 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg.	☐
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 450 mm	17	4.905-004.0	Miękka szczotka tarczowa z naturalnym włosiem o średnicy 450 mm. Przeznaczona do polerowania.	☐
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 450 mm	18	4.905-006.0	Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 450 mm. Do czyszczenia zasadniczego i zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni.	☐
FARTUCHY GUMOWE				
Fartuchy gumowe	19	2.763-031.0	Fartuchy gumowe montowane do głowic szczotkowych. Zapobiegają rozchłapywaniu wody. Do głowic D 90.	☐
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 457 mm, 5 szt.	20	6.369-960.0	Pady z mikrofibry, białe, średnica 457 mm, w opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	☐
Pady tarczowe				
Pad, średnio-miękka, czerwony, 457 mm, 5 szt.	21	6.369-024.0	Pady tarczowe, czerwone, uniwersalne, średnica 457 mm, w opakowaniu 5 szt. Do głowicy D 90, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 457 mm, 5 szt.	22	6.369-023.0	Pady tarczowe, zielone, twarde, średnica 457 mm, w opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia zasadniczego, pasują do głowicy D 90.	☐
Pad, twardy, czarny, 457 mm, 5 szt.	23	6.369-022.0	Pady tarczowe, czarne, bardzo twarde, średnica 457 mm, w opakowaniu 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Pasują do głowicy D 90.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów, 445 mm	24	4.762-493.0	Talerz napędowy padów, średnica 445 mm, do stosowania razem z głowicą D 90 (wymagane 2 sztuki), z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 457 mm, 5 szt.	25	6.371-258.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuują zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 457 mm, 5 szt.	26	6.371-259.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuują drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 457 mm, 5 szt.	27	6.371-239.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy spryskiwanie - odsysanie				
Zestaw do spryskiwania i odsysania do B 150 R	28	2.642-058.0	Ułatwia czyszczenie miejsc niedostępnych dla urządzeń.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 150 R BP + D 90

1.246-022.0

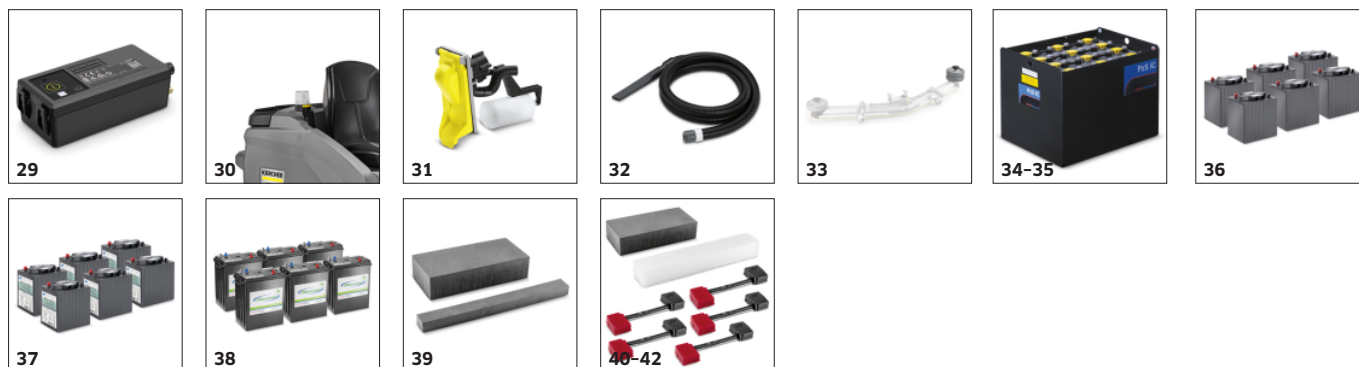

		Numer katalogowy	Opis	
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	29	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Migające światło ostrzegawcze	30	4.035-516.0	Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw do automatycznego napełniania zbiornika	31	4.035-345.0	Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	32	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
Zestaw odbijak budowa stosu SB	33	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki pótek.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw akumulatorów, 36 V, 240 Ah, o obniżonej obciążalności	34	2.815-107.0	Niskoobsługowy akumulator „mokry” w oprawie. Napięcie 36 V, pojemność 240 Ah (C5).	☐
Zestaw akumulatorów, 36 V, 180 Ah, o obniżonej obciążalności	35	2.815-106.0	Niskoobsługowy akumulator „mokry” w oprawie. Napięcie 36 V, pojemność 180 Ah (C5).	☐
Zestaw akumulatorów, 36 V, 240 Ah, bezobsługowa	36	2.815-105.0	Akumulator 36 V o pojemności 240 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw akumulatorów, 36 V, 180 Ah, bezobsługowa	37	2.815-104.0	Akumulator 36 V o pojemności 180 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw baterii AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, bezobsługowa	38	2.815-114.0	Akumulator 36 V o pojemności 285 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	39	2.638-032.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera dwa elementy dystansowe. Obraz podobny.	☐
	40	2.638-136.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera dwa elementy dystansowe i pięć kabli łączeniowych. Obraz podobny.	☐
	41	2.638-143.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera pięć kabli łączeniowych i dwa elementy dystansowe. Obraz podobny.	☐
	42	2.638-161.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera dwa elementy dystansowe i pięć kabli łączeniowych. Obraz podobny.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 150 R BP + D 90 1.246-022.0



		Numer katalogowy	Opis	
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	43	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Standardowe szczotki boczne	44	6.951-073.0	Standardowa szczotka boczna z odpornym na wilgoć uniwersalnym włosiem o bardzo długim okresie eksploatacji. Odpowiednia do wszystkich powierzchni.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	45	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

☐ Dostępne akcesoria.