

BR 45/22 C BP PACK

Lekka, poręczna, zwrotna szorowarka prowadzona ręcznie dostępna w wersji bez trakcji jezdnej. Zasilana bateryjnie. Charakteryzuje się wysoką elastycznością zastosowań i prostą, intuicyjną obsługą.



Numer katalogowy

1.783-460.0

- Bateria litowo-jonowa
- Wbudowana ładowarka objęta dostawą
- Kierownica regulowana na wysokość

Dane techniczne

Kod EAN		4039784997288
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	450
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	500
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	22 / 22
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	1800
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	1260
Rodzaj baterii		Li-Ion
Zasilanie bateryjne	V / Ah	25,2 / 42
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2
Czas ładowania akumulatora	h	maks. 5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	750 - 1050
Nacisk szczotki	g/cm²	100 - 150
Szerokość skrętu w alejce	mm	1118
Zużycie wody	l/min	1
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	66,5
Napięcie	V	25,2
Moc znamionowa	W	do 550
Kolor		antracyt
Dopuszczalna masa całkowita	kg	70


Wposażenie standardowe

Szczotka walcowa	■
System dwóch zbiorników	■
Baterie i ładowarka w zestawie	■
Zmienna siła nacisku szczotek	■
Kółka transportowe	■
Prosta belka ssąca	■

■ Objęte dostawą.

Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 866 × 530 × 1061

To urządzenie wymaga instruktażu

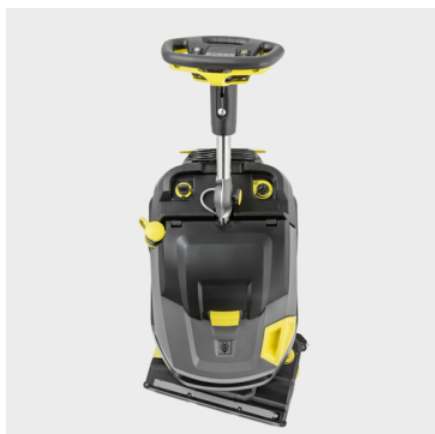

Głowica szorująco – zbierająca z technologią KART, obracająca się w zakresie +/- 200°

- Zapewnia wyjątkową zwrotność maszyny, także w miejscach z dużą ilością mebli i podczas pokonywania zakrętów.
- Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka.
- Czyszczenie i odsysanie możliwe również podczas jazdy do tyłu.



W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy

- Bezobsługowe akumulatory, trzykrotnie trwalsze niż tradycyjne.
- Częściowe ładowanie możliwe.
- Bardzo krótki czas ładowania (pełne ładowanie w ciągu 3h / połowa pojemności akumulatora - 1h)



Kompaktowa budowa urządzenia

- Umożliwia odjechanie od ściany pod kątem 90°.
- Łatwa obsługa.

AKCESORIA BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 450 mm	1	4.762-392.0	Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna, średnio-twarda, długość 450 mm.	■
Szczotka walcowa, miękka, Biała, 450 mm	2	4.762-405.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 450 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni.	□
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 450 mm	3	4.762-406.0	Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 450 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Urządzenie wymaga 2 szt.	□
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 450 mm	4	4.762-407.0	Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 450 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 450 mm	5	4.762-408.0	Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 450 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Listwy zbierające do belek ssących				
Zestaw listwa ssąca, odporna na oleje, szczelinowa, 560 mm	6	4.037-097.0	Rowkowana, odporna na oleje, poliuretanowa.	■
Listwa ssąca zestaw Linatex BR 45/22, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Idealna do profilowanych posadzek. Zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® zapewnia bardzo dobre rezultaty zbierania.	□
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Akumulator litowo-jonowy 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	8	6.654-491.0	Bardzo lekka bateria o długim okresie eksploatacji. Możliwe częściowe ładowanie w każdym momencie. Możliwość szybkiego ładowania.	■
ODKURZACZE				
Filtr				
Filtr zabezpieczający silnik	9	6.414-631.0	Nadający się do mycia filtr EPA do odkurzacza piorącego DS 6, szorowarki BR 45/22 i odkurzacza automatycznego KIRA CV 50. Odfiltruje drobne cząstki kurzu i alergeny z gęstego wilgotnego powietrza.	□
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Wałek napędowy padów				
Wałek napędowy, 450 mm	10	4.762-413.0	Wałek napędowy padów, długość 450 mm	□
Pady walcowe				
Pad walcowy, miękka, żółty	11	6.369-451.0	Miękkie pady o średnicy 96 mm. Żółte.	□
Pad walcowy, twardy, zielony	12	6.369-452.0	Walcowe pady twarde. Średnica: 96 mm, zielone.	□
Pad walcowy, średnia, czerwony	13	6.369-453.0	Pady walcowe średnio twarde. Średnica: 96 mm	□
Pad walcowy, brązowy, 450 mm	14	4.114-011.0	Pad walcowy, kompletny, do R 45.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Pady walcowe				
Pad walcowy na tulei, miękka, żółty, 450 mm	15	6.367-105.0	Miękki pad walcowy, żółty, na tulei. Do czyszczenia i polerowania podłóg niestrukturalnych. Długość 450 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.	☐
Pad walcowy na tulei, średnia, czerwony, 450 mm	16	6.367-107.0	Średnio-twardy pad walcowy, czerwony, na tulei. Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. Długość 450 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.	☐
Pad walcowy na tulei, twardy, zielony, 450 mm	17	6.367-106.0	Twardy pad walcowy, zielony, na tulei. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Długość 450 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.	☐
Pady walcowe z mikrofibry				
Walec z mikrofibry BR 45/22, 450 mm	18	4.037-093.0	Łączy doskonałe właściwości czyszczące mikrowłókien z zaletami technologii walcowej. Nie jest wymagany wałek napędowy.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Wąż do napełniania	19	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	20	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	21	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Moduł do zarządzania flotą EU	22	2.644-096.0	Obsługiwany za pomocą przeglądarki system zarządzania flotą Kärcher Fleet umożliwia kompletne i szczegółowe monitorowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dla Europy, Japonii i Australii.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	23	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.