

## NT 30/1 AP L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. Odkurzacz wyposażono w ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.



### Numer katalogowy

1.148-221.0

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra
- Płaski filtr falisty w obudowie
- Przechowywanie węża ssącego i kabla zasilającego


### Dane techniczne

|                               |             |                         |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| Kod EAN                       |             | 4054278048192           |
| Napięcie                      | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Wydatek powietrza             | l/s         | 74                      |
| Podciśnienie                  | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Pojemność zbiornika           | l           | 30                      |
| Materiał zbiornika            |             | Tworzywo sztuczne       |
| Moc znamionowa                | W           | maks. 1380              |
| Średnica znamionowa           | ID 35       |                         |
| Długość przewodu zasilającego | m           | 7,5                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A)       | 70                      |
| Kolor                         |             | antracyt                |
| Waga bez akcesoriów           | kg          | 11,8                    |
| Waga z opakowaniem            | kg          | 15,6                    |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)  | mm          | 525 × 370 × 560         |

### Wyposażenie standardowe

|                                                                  |      |                                      |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Długość węża ssącego                                             | m    | 2,5                                  |
| Kolanko                                                          |      | Tworzywo sztuczne                    |
| Ilość rur ssących                                                | szt. | 2                                    |
| Długość rur ssących                                              | mm   | 550                                  |
| Materiał rur ssących                                             |      | Stal, chromowana                     |
| Ilość worków filtracyjnych                                       | szt. | 1                                    |
| Materiał worka filtracyjnego                                     |      | Fizelina                             |
| Szerokość ssawki uniwersalnej                                    | mm   | 300                                  |
| Ssawka szczelinowa                                               |      | ■                                    |
| Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy |      | ■                                    |
| Płaski filtr falisty                                             |      | Papier                               |
| Czyszczenie filtra                                               |      | Półautomatyczne czyszczenie filtra A |
| Klasa bezpieczeństwa                                             |      | II                                   |
| Kółko samonastawne z hamulcem                                    |      | ■                                    |

■ Objęte dostawą.

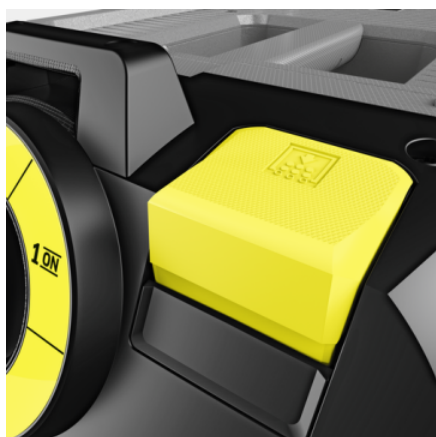

## Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłę ssącą.
- Umieszczenie przycisku oczyszczania filtra ułatwia obsługę systemu Ap.



## Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

- Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy.
- Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.



## Obudowa filtra łatwa w demontażu

- Bezpyłowy demontaż filtra.
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.

# AKCESORIA NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0



|                                                                                                                                                                    |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M</b>                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Płaski filtr falisty, papier</b>                                                                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Płaski filtr falisty – do pracy na sucho                                                                                                                           | 1  | 6.904-367.0      | Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.                                                                 | ■ |
| <b>Płaski filtr falisty, PES</b>                                                                                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Płaski filtr falisty – do pracy na sucho / na mokro                                                                                                                | 2  | 6.907-662.0      | Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.                                                          | □ |
| <b>Płaski filtr falisty, PTFE</b>                                                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Płaski filtr falisty – PTFE                                                                                                                                        | 3  | 6.907-455.0      | Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.                   | □ |
| <b>KOLANKA</b>                                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>                                                                                                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów                                                 | 4  | 2.889-170.0      | Ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.                                           | ■ |
| Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów | 5  | 2.889-148.0      | Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.            | □ |
| Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów                   | 6  | 2.889-168.0      | Przewodzące prąd elektryczny, ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium. | □ |
| <b>SSAWKI</b>                                                                                                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                                                                                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 35, 300 mm                                                                                                            | 7  | 2.899-691.0      | Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego DN 35 do pracy na mokro/sucho z rolkami bocznymi. Listwy szczotkowe i belki ssące można łatwo wymienić za pomocą klipsa. Szerokość robocza 300 mm.                                         | ■ |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, zaawansowane tworzywo sztuczne, DN 35                                                                                    | 8  | 2.889-152.0      | Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.                                                                                           | □ |
| <b>Ssawki szczelinowe</b>                                                                                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 225 mm                                                                                                           | 9  | 2.889-159.0      | Ssawka szczelinowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Length 225 mm.                                                                                | ■ |
| <b>Ssawki samochodowe</b>                                                                                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ergonomiczna ssawka samochodowa, ID 35, 100 mm                                                                                                                     | 10 | 2.889-356.0      | Ergonomiczna i kompaktowa ssawka samochodowa DN 35 wykonana z tworzywa sztucznego o szerokości roboczej 100 mm do czyszczenia wnętrza pojazdu. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho z kolankami DN 35.   | □ |
| Ssawka samochodowa, ID 35, 90 mm                                                                                                                                   | 11 | 6.906-108.0      | Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.                                                | □ |
| <b>Ssawki gumowe, faza 45°</b>                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Gumowa ssawka, faza 45°                                                                                                                                            | 12 | 6.902-104.0      | Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.                                                                                                                                    | □ |
| <b>Ssawki szczotkowe</b>                                                                                                                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Szczotka odkurzacza DN35                                                                                                                                           | 13 | 6.903-862.0      | Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 × 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.                                                                                          | □ |
| <b>RURY SSAĆE</b>                                                                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Metalowe rury ssące</b>                                                                                                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, długość 550 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2              | 14 | 2.889-191.0      | Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 550 mm każda.                                                                    | ■ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 30/1 AP L

### 1.148-221.0



|                                                                                                          |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Węże ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)</b>    |    |                  |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                               | 15 | 2.889-134.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                          | ■ |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                 | 16 | 2.889-135.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                            | □ |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0 | 17 | 2.889-136.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                              | □ |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0   | 18 | 2.889-137.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                  | □ |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                 | 19 | 2.889-138.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                          | □ |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                               | 20 | 2.889-139.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                          | □ |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0               | 21 | 2.889-140.0      | Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                           | □ |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0   | 22 | 2.889-141.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                | □ |
| Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy                     | 23 | 2.889-145.0      | Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho oraz odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher.               | □ |
| Zestaw naprawczy do węży ssących DN 35, złącze Clip 2.0                                                  | 24 | 2.889-149.0      | Zestaw naprawczy ID 35 do nowego systemu Clip.                                                                                                                                                    | □ |
| <b>WORKI FILTRACYJNE</b>                                                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Fizelinowe worki filtracyjne</b>                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Worki filtracyjne wykonane z włókny, 5 szt., NT 30/1                                                     | 25 | 2.889-154.0      | Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.                                                 | □ |
| <b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Filtry membranowe / tkaninowe</b>                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Filtr membranowy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                              | 26 | 2.889-281.0      | Dodatkowy filtr membranowy wykonany z włókny do urządzeń z asortymentu Tact i Ap. Naciągnąć bezpośrednio na pojemnik, umożliwia odkurzanie bez worka filtracyjnego. Można prac i używać ponownie. | □ |
| <b>TULEJE ŁĄCZĄCE</b>                                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca</b>                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40                                                                  | 27 | 5.407-005.0      | Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.                     | □ |
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT</b>                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Dysza do pyłu z wiercenia                                                                                | 28 | 2.679-000.0      | Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                         | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 30/1 AP L  
1.148-221.0



|                                              |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35 | 29 | 2.889-312.0      | Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.            | <input type="checkbox"/> |
| Adapter do węży NT ze złączem bagnetowym 1,0 | 30 | 5.031-436.0      | Przewodzący elektryczność adapter do podłączania węży NT ze złączem bagnetowym 1,0 o szerokościach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    ☐ Dostępne akcesoria.