

## HD 9/50 GE CAGE

Produkt wykorzystuje ciśnienie do 500 barów, aby usunąć nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. Solidna konstrukcja klatki zapewnia wszechstronną ochronę i umożliwia bezpieczny załadunek za pomocą żurawia. Urządzenie jest łatwe w transporcie.



Made in Germany



### Numer katalogowy

1.367-506.0

- Solidny pistolet przemysłowy
- Silnik benzynowy z elektrycznym rozruchem
- Automatyczna redukcja obrotów

### Dane techniczne


|                                |           |                                 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Kod EAN                        |           | 4039784731035                   |
| Ciśnienie robocze              | bar / MPa | 150 – maks. 500 / 15 – maks. 50 |
| Wydajność tłoczenia            | l/h       | 500 – 900                       |
| Temperatura doprowadzanej wody | °C        | maks. 60                        |
| Paliwo                         |           | Benzyna                         |
| Producent silnika              |           | Honda                           |
| Rodzaj silnika                 |           | GX 690                          |
| Moc znamionowa                 | kW        | 16                              |
| Rodzaj pompy                   |           | Pompa korbowa                   |
| Waga bez akcesoriów            | kg        | 122                             |
| Waga z akcesoriami             | kg        | 150                             |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)   | mm        | 930 × 800 × 920                 |

To urządzenie wymaga instruktażu

### Wposażenie standardowe

|                                        |    |                                        |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------|
| Rozrusznik elektryczny                 |    | ■                                      |
| Wąż wysokociśnieniowy                  | m  | 10 / Wytrzymuje duże obciążenia        |
| Pistolet spryskujący                   |    | Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy |
| Lanca spryskująca ze stali szlachetnej | mm | 700                                    |
| Dysza płaska                           |    | ■                                      |
| Zawór bezpieczeństwa                   |    | ■                                      |
| Licznik czasu pracy                    |    | ■                                      |

■ Objęte dostawą.

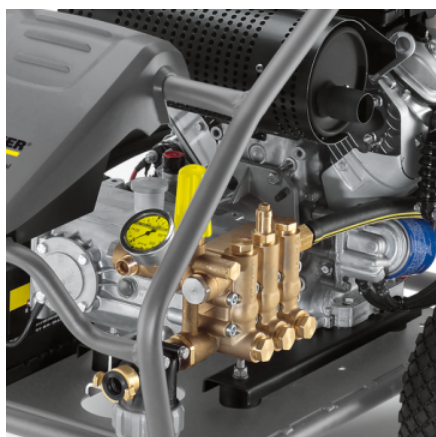

## Regulacja prędkości obrotowej

- Po upływie 20 s od zwolnienia spustu pistoletu, silnik wejdzie na bieg jałowy, dzięki czemu praca z tymi urządzeniami staje się wyjątkowo ekonomiczna. Wpływa to także na wydłużenie żywotności urządzeń.

## Przemysłowy pistolet

- Wyjątkowo wytrzymały przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy Kärcher został zaprojektowany do zastosowań heavy duty.

## AKCESORIA HD 9/50 GE CAGE

### 1.367-506.0



|                                                     |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|-----------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Węże wysokociśnieniowe</b>                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5     | 1  | 6.391-848.0      | 640 bar, M 22 × 1,5.                                                                                                                                                                                                                        | ■ |
| Wąż wysokociśnieniowy, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5      | 2  | 6.391-856.0      |                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5     | 3  | 6.391-857.0      |                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5     | 4  | 6.391-020.0      | Wytrzymały, odporny na ścieranie i elastyczny wielowarstwowy wąż ze wzmocnieniem stalowym i złączem M 22 × 1,5. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 640 barów.                                                                             | □ |
| Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5     | 5  | 6.391-846.0      | 620 bar, M 22 × 1,5.                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5     | 6  | 6.391-847.0      |                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5     | 7  | 6.391-019.0      | Wytrzymały, odporny na ścieranie i elastyczny wielowarstwowy wąż ze wzmocnieniem stalowym i złączem M 22 × 1,5. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 620 barów.                                                                             | □ |
| <b>Pistolety i lance spryskujące</b>                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Pistolet przemysłowy Kärcher                        | 8  | 4.775-824.0      | 650 barów – przemysłowy pistolet spryskujący ze zoptymalizowanym przepływem. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Bezpieczny w kontakcie z żywnością i odporny na stoną wodę. Złącze do węży wysokociśnieniowych M 22 × 1,5. | ■ |
| <b>Lance spryskujące</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Lanca spryskująca, 700 mm                           | 9  | 4.760-679.0      | Lanca spryskująca, 700 mm z adapterem dyszy.                                                                                                                                                                                                | ■ |
| Lanca spryskująca, 1050 mm                          | 10 | 4.760-653.0      | Lanca spryskująca, 1050 mm z adapterem dyszy.                                                                                                                                                                                               | □ |
| Rura spryskująca kompletna 1550 mm 65 MPa           | 11 | 4.760-675.3      | Z uchwytem dyszy.                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| Lanca spryskująca, 2050 mm                          | 12 | 4.760-677.0      | Lanca spryskująca, 2050 mm z adapterem dyszy.                                                                                                                                                                                               | □ |
| Przedłużenie lancy spryskującej                     | 13 | 4.760-699.0      | Przedłużenie lancy spryskującej 800 mm, 65 MPa.                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Zestawy akcesoriów</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Zabezpieczenie przed pracą na sucho                 | 14 | 2.641-923.0      | Do silników spalinowych.                                                                                                                                                                                                                    | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HD 9/50 GE CAGE


### 1.367-506.0



|                                                     |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Zestawy akcesoriów</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Rolki sterujące                                     | 15 | 2.851-028.0      | Rolki sterujące.                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Złącza i złączki</b>                             |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Złączka                                             | 16 | 4.403-004.0      | Do łączenia i przedłużania węży wysokociśnieniowych. Złącze 2 x M22 x 1,5. Mosiądz z gumowym zabezpieczeniem.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej    | 17 | 6.280-180.0      | Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Czyszczenie rur</b>                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Zawór stopowy do czyszczenia rury                   | 18 | 6.470-223.0      | Zawór stopowy do wygodnego i bezpiecznego używania akcesoriów do skutecznego czyszczenia rury.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur standardowa 030 50 MPa     | 19 | 4.765-013.0      | Standardowa dysza do czyszczenia rur kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Konfiguracja dysz: 3x pochylone do tyłu.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur Four 030 50 MPa            | 20 | 4.765-019.0      | Dysza do czyszczenia rur Quattro (500/15) kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Konfiguracja dysz strumienia punktowego to: 3x pochylone do tyłu i 1x pochylona do przodu. | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rotacyjna                 | 21 | 5.763-095.0      | Dysza obrotowa do czyszczenia rur kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Konfiguracja dysz: 3x pochylone do tyłu.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur                              | 22 | 6.392-401.0      | Elastyczny wąż ciśnieniowy (DN 8) do dokładnego czyszczenia rur. Długość 10 m. Złącze gwintowane do dyszy G1/4".                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                     | 23 | 6.392-402.0      | Elastyczny wąż ciśnieniowy (DN 8) do dokładnego czyszczenia rur. Złącze gwintowane do dyszy G1/4", długość 20 m.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                     | 24 | 6.392-403.0      | Do głębokiego czyszczenia rur: elastyczny, 30-metrowy wąż ciśnieniowy ze złączem gwintowanym do dyszy G1/4".                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Czyszczenie powierzchni</b>                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Myjka do powierzchni FRI 50 Me                      | 25 | 2.643-577.0      | Myjka do powierzchni do wydajnego czyszczenia powierzchni ciśnieniem do 500 barów oraz gorącą wodą o temperaturze do 100°C. 4 wygodne rolki sterujące. Specjalny zestaw dysz należy zamówić oddzielnie.     | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw dysz 015 FRI 50                              | 26 | 6.415-044.0      | Zestaw dysz przeznaczonych specjalnie do myjki do powierzchni FRI 50 Me. Rozmiar dyszy: 015.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Akcesoria do piaskowania</b>                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Adapter wymagany opryskiwacza ściernego TD 3000     | 27 | 5.401-325.0      | M 20 x 1 IG to 9/16" UNF AG.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Spryskiwacz ścierny                                 | 28 | 9.872-250.0      | Głowica spryskująca do piaskowania w strumieniu wody. Rozmiar dyszy: 3 x 0,6. Zawiera wyłącznie głowicę spryskującą. Bez węża i lancy.                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.


## AKCESORIA HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0

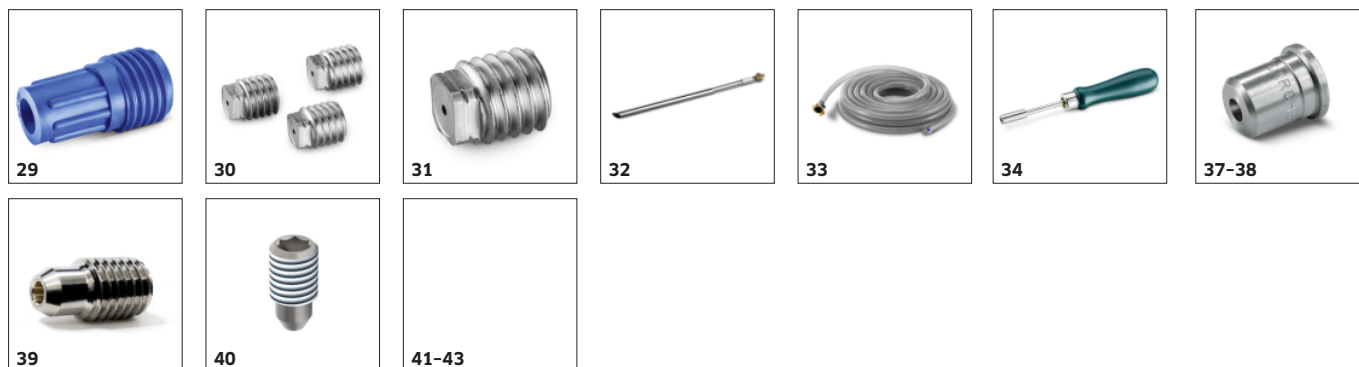

|                                                     |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Akcesoria do piaskowania</b>                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Dysza                                               | 29 | 6.025-346.0      | Dysza zamienna do ścierniej głowicy spryskującej z węgliku boru. Kolor niebieski.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Zestaw dysz F98, 0,60 mm                            | 30 | 9.886-550.0      |                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Zestaw dysz F98                                     | 31 | 6.025-256.0      | Zestaw dysz F98, 0,6 mm.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Lanca ssąca                                         | 32 | 6.025-258.0      | Do zasysania środka czyszczącego.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż do ścierniwa                                    | 33 | 6.025-308.0      | Wąż do ścierniwa, możliwe uziemienie, przezroczysty. 15 m.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Zestaw montażowy do zestawu dysz F98                | 34 | 6.025-257.0      | Narzędzie do instalowania dysz F98.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Ścierniwo, 0,5 - 1,0 mm                             | 35 | 6.025-309.0      | Ścierniwo, 25 kg. 0,5 - 1,0 mm.                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Ścierniwo, 0,7 - 1,4 mm                             | 36 | 6.025-310.0      | Ścierniwo, 25 kg. 0,7 - 1,4 mm.                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DYSZE</b>                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Dysze Power</b>                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Dysza płaska, 15028                                 | 37 | 5.765-163.0      | 15°, 500 bar, 900 l/h (benzyna, 60 Hz).                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dysza punktowa, 0028                                | 38 | 5.765-160.0      | 500 bar, 900 l/h (benzyna, 60 Hz).                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Przyłącze dyszy</b>                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Dysza ślepa F21                                     | 39 | 6.025-237.0      | Dysza ślepa F21, bez otworu.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Dysza punktowa F21, szafirowa, 0,7 mm               | 40 | 6.025-222.0      | Dysza okrągła F21, Saphir, 2500 bar, 0,70 mm.                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>UBRANIA OCHRONNE</b>                             |    |                  |                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| HD kombinezon ochronny wielkość M                   | 41 | 6.547-055.0      | Kombinezon chroniący przed wysokim ciśnieniem do bezpiecznej pracy ze strumieniem wody pod ciśnieniem do 1000 barów. Szczególnie lekka konstrukcja zapewnia komfort noszenia i doskonałą swobodę ruchów. | <input type="checkbox"/>            |
| HD kombinezon ochronny wielkość L                   | 42 | 6.547-056.0      |                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0

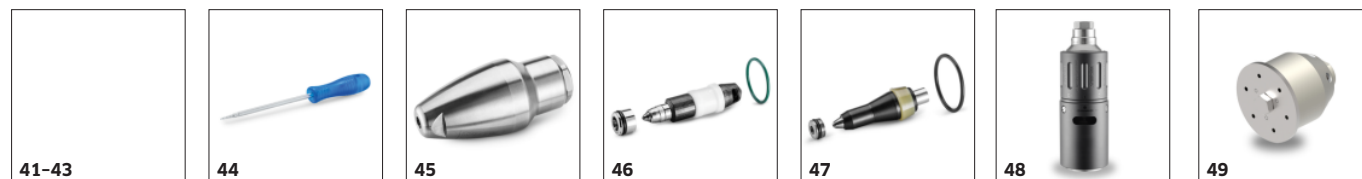

|                                                        |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>UBRANIA OCHRONNE</b>                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| HD kombinezon ochronny wielkość XL                     | 43 | 6.547-057.0      | Kombinezon chroniący przed wysokim ciśnieniem do bezpiecznej pracy ze strumieniem wody pod ciśnieniem do 1000 barów. Szczególnie lekka konstrukcja zapewnia komfort noszenia i doskonałą swobodę ruchów. | <input type="checkbox"/> |
| <b>DYSZE ROTACYJNE</b>                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Jednostrumieniowe dysze rotacyjne</b>               |    |                  |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Narzędzie do zmiany gniazda rotacyjnego                | 44 | 6.025-233.0      | Narzędzie do zestawów naprawczych do F3, F4, F1, F25.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Dysza rotacyjna Power F8 030, 030, 1,05 mm             | 45 | 6.415-069.0      | 500 barów, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, stal nierdzewna.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw naprawczy Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm | 46 | 6.812-000.0      | Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power. Odpowiedni do ciśnienia maks. 500 barów i wydatku wody 900 litrów/godzinę. W tym rotor, złącze i pierścień O-ring.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power F8          | 47 | 6.025-437.0      | Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power, nr produktu 6.415-915.0. Odpowiedni do ciśnienia 500 barów oraz prędkości przepływu wody 900 l/h. Zawiera wirnik, gniazdo oraz pierścień O-ring (28 × 2).    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wielostrumieniowe dysze rotacyjne</b>               |    |                  |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Korpus dyszy                                           | 48 | 9.917-677.0      | Prześciółka obrotowa z bezstopniową regulacją prędkości. Zawiera rurę ochronną.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Głowica uchwyty dyszy TD09                             | 49 | 9.899-828.0      | Głowica uchwyty dyszy 6-strumieniowej do dyszy F21. Odpowiednia do ciśnień roboczych do 3 000 barów. Kolanko spryskujące 35°, zawiera osłonę i kondycjoner przepływu.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.