

IVM 60/30

Odkurzacz przemysłowy klasy średniej do dużych ilości pyłów klasy M. Turbina boczno-kanatowa o wysokiej żywotności zaprojektowana jest do pracy ciągłej.



Numer katalogowy

1.573-520.0

- Wypożyczenie antystatyczne
- Duża powierzchnia filtracyjna
- Duże, wytrzymałe koła

Dane techniczne

Kod EAN		4054278325699
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	68 / 244,8
Podciśnienie	mbar / kPa	286 / 28,6
Pojemność zbiornika	l	60
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna
Moc znamionowa	kW	3
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 70 / ID 50 / ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	79
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	2,2
Waga bez akcesoriów	kg	99
Waga z opakowaniem	kg	103,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1030 × 680 × 1650

To urządzenie wymaga instruktażu

Wypożyczenie standardowe


Filtr główny	Filtr gwiazdzisty
Wypożyczenie objęte dostawą	nie
Opróżnianie zbiornika	Ruchomy wózek

■ Objęte dostawą.



Turbina boczno-kanatowa

- Moc 3 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych.
- Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin.
- Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.

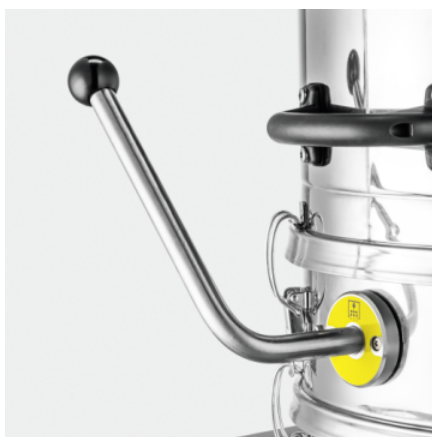

Ręczne czyszczenie filtra IVM

- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.



Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy

- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.

AKCESORIA IVM 60/30

1.573-520.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Pyły / Ciąta stałe				
Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika DN 50	1	9.989-938.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-979.0), uchwyt (9.989-899.0), rura ssąca (9.989-929.0), ssawka podłogowa (9.989-935.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika DN 40	2	9.989-939.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-976.0), uchwyt (9.989-898.0), rura ssąca (9.989-928.0), ssawka podłogowa (9.989-934.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów spożywczych DN 40	3	9.989-940.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością DN 40: Wąż PU 3 m (9.989-970.0), uchwyt (9.989-898.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów spożywczych DN 50	4	9.989-941.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością: Wąż PU 3 m (9.989-973.0), uchwyt (9.989-899.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki Expert DN 40	5	9.989-942.0	Zestaw akcesoriów DN 40 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-920.0/9.993-008.0), uchwyty (9.989-916.0/9.989-918.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki Expert DN 50	6	9.989-943.0	Zestaw akcesoriów DN 50 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-921.0/9.993-009.0), uchwyty (9.989-917.0/9.989-919.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho DN50	7	9.990-894.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho: Wąż EVA (9.989-924.0), uchwyt (9.990-930.0), 2x rura ssąca (9.990-934.0), ssawka podłogowa (9.990-936.0) i ssawka standardowa (9.989-761.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40	8	9.989-835.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F40	9	9.989-836.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F40	10	9.989-837.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F40	11	9.989-838.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F40	12	9.989-839.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F40	13	9.989-840.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F50	14	9.989-841.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30

1.573-520.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F50	15	9.989-842.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F50	16	9.989-843.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F50	17	9.989-844.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F50	18	9.989-845.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F50	19	9.989-846.0		☐
Standardowa ssawka PCW DN 40	20	9.989-674.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 40.	☐
Standardowa ssawka PCW DN 50	21	9.989-673.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 40	22	9.988-401.0	Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 50	23	9.988-402.0		☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 40	24	9.989-677.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 40.	☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50	25	9.989-675.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.	☐
Standardowa ssawka aluminiowa DN 40	26	9.980-748.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 40.	☐
Standardowa ssawka aluminiowa DN 50	27	9.980-749.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 40	28	9.981-420.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej z gumową przystawką DN 30.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30

1.573-520.0



29



30-31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50	29	9.981-421.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.	☐
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowa 90° PP DN 40	30	9.981-429.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowa, DN 40, długość: 800 mm.	☐
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowa 90° PP DN 50	31	9.981-430.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowa, DN 50, długość: 800 mm.	☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 304 DN-F40 niebieska	32	9.989-861.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 niebieska	33	9.989-862.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 zielona	34	9.989-863.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 zielona	35	9.989-864.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 czerwona	36	9.989-865.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 czerwona	37	9.989-866.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 przezroczysta	38	9.989-867.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 przezroczysta	39	9.989-868.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 biała	40	9.989-869.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 biała	41	9.989-870.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 żółta	42	9.989-871.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30


1.573-520.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 żółta	43	9.989-872.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40	44	9.989-914.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50	45	9.989-915.0		☐
Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F40	46	9.989-934.0		☐
Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F50	47	9.989-935.0		☐
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F40	48	9.989-936.0		☐
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F50	49	9.989-937.0		☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 40	50	9.989-683.0	Ssawka podłogowa, 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 40.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 40	51	9.989-682.0		☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 200 mm DN 50	52	9.981-426.0	Ssawka podłogowa, DN 50, szerokość ssania 200 mm.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50	53	9.989-664.0	Ssawka podłogowa. 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50	54	9.987-612.0	Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50	55	9.989-684.0	Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 500 mm, DN 50	56	9.981-925.0	Ssawka podłogowa o szerokości ssania 500 mm, z zawiasem. DN 50, przewodząca elektryczność.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30 1.573-520.0

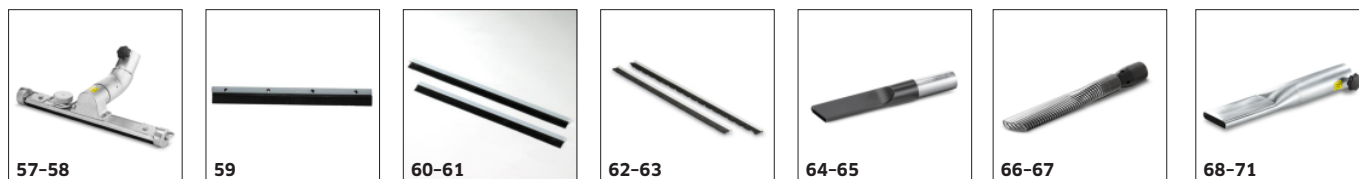


		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 40	57	9.989-558.0	Ssawka podłogowa wielofunkcyjna (370 mm), przewodząca elektryczność, DN 40.	☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 50	58	9.988-115.0	Ssawka podłogowa (370 mm) wykonana ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej odporna na oleje. 220 mm	59	9.981-923.0	Belka ssąca z listwą z tworzywa sztucznego do ssawki podłogowej, szerokość 220 mm.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 370 mm	60	9.981-914.0	Belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 500 mm	61	9.981-915.0	Odporna na oleje belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 500 mm.	☐
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej el. 370 mm	62	9.984-939.0	Przewodząca elektrycznie belka ssąca do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	☐
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm	63	9.980-764.0	Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm, z profilowaną listwą.	☐
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 40	64	9.988-116.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 42.	☐
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50	65	9.988-117.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.	☐
Ssawka szczelinowa PU 19 mm × 160 mm DN 40	66	9.981-483.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa PU 22 mm × 175 mm DN 50	67	9.981-482.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa 17 mm × 120 mm DN 40	68	9.989-680.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa, 17 × 120 mm, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 40	69	9.989-678.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa, 25 × 120 mm, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa 18 mm × 120 mm DN 50	70	9.981-442.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30

1.573-520.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50	71	9.981-465.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.	☐
Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej 17 mm × 120 mm DN 40	72	9.989-193.0	Ssawka szczelinowa wykonana ze stali nierdzewnej, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej 22 mm × 220 mm DN 50	73	9.988-123.0	Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej, DN 42, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F50 przezroczysta	74	9.989-847.0		☐
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F40 przezroczysta	75	9.989-848.0		☐
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50	76	9.988-403.0	Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 11 mm × 58 mm DN 40	77	9.989-681.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka szczelinowa, 11 × 58 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 40	78	9.981-423.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm × 45 mm DN 50	79	9.981-424.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50	80	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	☐
Ssawki do powierzchni				
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F40	81	9.989-849.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F50	82	9.989-850.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F40	83	9.989-851.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F50	84	9.989-852.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30

1.573-520.0



85-86



87-88



89-90



91-92



93-94



95-96



97



98

		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki do powierzchni				
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F40	85	9.989-853.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F50	86	9.989-854.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F40	87	9.989-855.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F50	88	9.989-856.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F40	89	9.989-857.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F50	90	9.989-858.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F40	91	9.989-859.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F50	92	9.989-860.0		☐
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 40	93	9.988-118.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 40, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50	94	9.988-119.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawka do powierzchni aluminiowa, 150 mm, DN 40	95	9.989-666.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 40.	☐
Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50	96	9.989-665.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50.	☐
Ssawki ze ślepym węzem				
Ssawka ze ślepym otworem DN 40	97	9.989-671.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm.	☐
Ssawka ze ślepym węzem kątowna 60° DN 40	98	9.989-669.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30 1.573-520.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki ze ślepym wężem				
Ssawka ze ślepym wężem kątowa 90° DN 40	99	9.989-667.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym wężem kątowa 90° przedłużenie 200 mm DN 40	100	9.989-670.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
SZCZOTKI				
Szczotki standardowe				
Szczotka standardowa 40 mm DN 40	101	9.981-431.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 40.	☐
Szczotka standardowa 40 mm DN 50	102	9.981-432.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 50.	☐
Szczotki końcowe				
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F40	103	9.989-873.0		☐
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F50	104	9.989-874.0		☐
Szczotka FDA zielona ø 75 mm DN-F40	105	9.989-875.0		☐
Pedzel FDA green ø 75 mm DN-F50	106	9.989-876.0		☐
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F40	107	9.989-877.0		☐
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F50	108	9.989-878.0		☐
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F40	109	9.989-879.0		☐
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F50	110	9.989-880.0		☐
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F40	111	9.989-881.0		☐
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	112	9.989-882.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30 1.573-520.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI				
Szczotki końcowe				
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 40	113	9.989-609.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 40.	☐
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50	114	9.989-608.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50.	☐
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni PP 24 mm DN 40	115	9.989-610.0	Szczotka powierzchniowa przewodząca elektryczność. DN 40.	☐
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 40	116	9.981-911.0	Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.	☐
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50	117	9.981-912.0		☐
Szczotki walcowe				
Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F40	118	9.989-922.0		☐
Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F40	119	9.989-923.0		☐
Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F50	120	9.989-925.0		☐
Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F50	121	9.989-926.0		☐
WĘŻE				
ME-Schläuche				
Wąż ME DN40 3 m	122	9.989-976.0		☐
Wąż ME DN40 5 m	123	9.989-977.0		☐
Wąż bez złącza ME DN 40 15 m	124	9.989-978.0		☐
Wąż ME DN50 3 m	125	9.989-979.0		☐
Wąż ME DN50 5 m	126	9.989-980.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30

1.573-520.0



127



128-131



132-133, 135-136



134, 137



138-139, 141



140

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
PVC				
Wąż PCW DN 40 1 m	127	9.989-626.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 40. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 1 m.	☐
Wąż PVC DN40 3 m	128	9.989-962.0		☐
Wąż PVC DN40 5 m	129	9.989-963.0		☐
Wąż PCW DN 50 3 m	130	9.989-964.0		☐
Wąż PVC DN50 5 m	131	9.989-965.0		☐
Wąż PCW DN 40 3 m	132	9.989-647.0	Wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C i przewodzący elektryczność. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 40 5 m	133	9.989-614.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 40. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PCW DN 40 15 m bez złączy	134	9.989-633.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
Wąż PCW DN 50 3 m	135	9.989-615.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 50 5 m	136	9.989-616.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PCW DN 50 15 m bez złączy	137	9.989-634.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
EVA				
Wąż EVA DN40 3 m	138	9.989-982.0		☐
Wąż EVA DN40 5 m	139	9.989-983.0		☐
Wąż EVA DN50 3 m	140	9.989-984.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30

1.573-520.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
EVA				
Wąż EVA DN50 5 m	141	9.989-985.0		☐
Wąż EVA NW40 3 m	142	9.988-088.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW40 5 m	143	9.988-089.0	Pięciometrowy wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż EVA DN 40 15 m bez złączy	144	9.989-630.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż EVA NW50 3 m	145	9.988-090.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW50 5 m	146	9.988-091.0		☐
Wąż EVA DN 50 15 m bez złączy	147	9.989-631.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	☐
ME				
Zestaw montażowy węża DN 40	148	9.989-627.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 40.	☐
Zestaw montażowy węża DN 50	149	9.989-628.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 50.	☐
Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN40	150	9.989-986.0	Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 40, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłącze węża, 1 przyłącze węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE).	☐
Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN50	151	9.989-987.0	Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 50, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłącze węża, 1 przyłącze węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE).	☐
PU				
Wąż PU DN40 3 m	152	9.989-966.0		☐
Wąż PU DN40 5 m	153	9.989-967.0		☐
Wąż PU DN50 3 m	154	9.989-968.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30

1.573-520.0



152-155



156-160



161



162-163, 165-166



164, 167

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
PU				
Wąż PU DN50 5 m	155	9.989-969.0		☐
Wąż PU FDA DN40 3 m	156	9.989-970.0		☐
Wąż PU FDA DN40 5 m	157	9.989-971.0		☐
Wąż PU FDA DN40 15 m	158	9.989-972.0		☐
Wąż PU FDA DN50 3 m	159	9.989-973.0		☐
Wąż PU FDA DN50 5 m	160	9.989-974.0		☐
Wąż PU FDA DN50 15 m	161	9.989-975.0		☐
Wąż PU DN 40 3 m	162	9.989-617.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 40 5 m	163	9.989-618.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 40 15 m bez złączy	164	9.989-637.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż PU DN 50 3 m	165	9.989-619.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 50 5 m	166	9.989-620.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 50 15 m bez złączy	167	9.989-638.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐
Węże ME-PU				
Wąż bez przyłącz ME DN50 15 m	168	9.989-981.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30

1.573-520.0



169-170



171-172



173-174



175-176



177-178



179



180




181-182

		Numer katalogowy	Opis	
UCHWYTY				
Kolanko aluminium 45° DN40	169	9.989-544.0	Zakrzywiony 45° uchwyt z aluminium, DN 40.	☐
Kolanko aluminium 45° DN50	170	9.989-547.0	Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.	☐
Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	171	9.989-896.0		☐
Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	172	9.989-897.0		☐
Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	173	9.989-898.0		☐
Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	174	9.989-899.0		☐
Uchwyt z włókna węglowego 45° DN-F40	175	9.989-916.0		☐
Uchwyt z włókna węglowego 45° DN-F50	176	9.989-917.0		☐
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F40	177	9.989-918.0		☐
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F50	178	9.989-919.0		☐
Rączka DN 40	179	9.977-679.0	Zakrzywiony (45°) i przewodzący elektrycznie uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Uchwyt 45°, DN 50	180	9.977-678.0	Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.	☐
Rączka ze stali nierdzewnej NW40	181	9.989-036.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 40.	☐
Rączka ze stali nierdzewnej NW50	182	9.988-111.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 50.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30
1.573-520.0

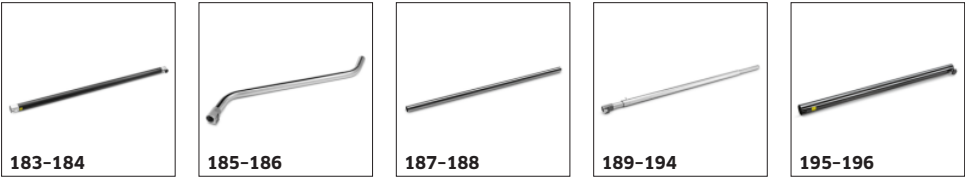

		Numer katalogowy	Opis	
RURY SSĄCE				
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 40	183	9.989-552.0	Rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 1500 mm.	☐
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 50	184	9.989-553.0	Przewodząca elektrycznie rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego. Stożek wewnętrzny DN 50, długość 1500 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	185	9.989-912.0		☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	186	9.989-913.0		☐
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F40 stożkowa	187	9.989-920.0		☐
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F50 stożkowa	188	9.989-921.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 1000 mm DN-F40	189	9.989-928.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 1000 mm DN-F50	190	9.989-929.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 2000 mm DN-F40	191	9.989-930.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 2000 mm DN-F50	192	9.989-931.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 3000 mm DN-F40	193	9.989-932.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 3000 mm DN-F50	194	9.989-933.0		☐
Rura ssąca 850 mm DN 40	195	9.977-525.0	Rura przedłużająca ze stali, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 850 mm.	☐
Rura ssąca 850 mm DN 50	196	9.977-531.0	Rura przedłużająca o długości 850 mm wykonana ze stali. Przewodząca elektrycznie, stożek wewnętrzny DN 50.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30

1.573-520.0



197-198



199-200



201



202, 205-206



203-204



207-208



209



210

		Numer katalogowy	Opis	
RURY SSĄCE				
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW40	197	9.989-038.0	Rura przedłużająca z aluminium, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 1500 mm.	☐
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW50	198	9.989-035.0	Przewodząca prąd elektryczny rura ssąca (1500 mm) wykonana z aluminium, średnica 50 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW40	199	9.989-039.0	Rura przedłużająca ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 850 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW50	200	9.988-114.0	Przewodząca elektryczność rura przedłużająca wykonana ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny NW 50.	☐
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Akcesoria do adapterów				
Adapter DN70 do złącza bagnetowego 2.0 przewodzący prąd elektryczny	201	9.990-874.0		☐
Redukcje				
Reduktor ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50 do DN40	202	9.989-893.0		☐
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 50	203	9.977-772.0		☐
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 40	204	9.989-690.0	Przewodząca elektryczność stalowa złączka zwężkowa z DN 70 do DN 40.	☐
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 50	205	9.989-712.0		☐
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 40	206	9.989-713.0		☐
Trójniki				
Rura rozgałęźna ze stali nierdzewnej AISI 304 DN70 do DN50	207	9.989-894.0		☐
Rura rozgałęźna ze stali nierdzewnej AISI 304 DN70 do DN40	208	9.989-895.0		☐
Trójnik typu Y DN 70 do DN 50	209	9.989-611.0	Przewodząca elektryczność złączka ze stali DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
FILTRY				
Filtr kieszeniowy / gwiazdowy				
Filtr gwiazdowy PE M 2,2 m²	210	6.907-611.0	Filtr kartridżowy do pyłów klasy M, antystatyczny, średnica 448 mm i powierzchnia filtrująca 0,7 m², kolor: biały.	☐

☐ Dostępne akcesoria.