

## IVR-L 120/24-2 TC

IVR-L 120/24-2 Tc jest podstawowym modelem serii IVR-L 120 Tc i doskonale nadaje się do odkurzania i oddzielania chłodziw i wiórów w przemyśle metalowym.



### Numer katalogowy

9.987-888.0

- Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka
- Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.

### Dane techniczne

|                                              |             |                         |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Kod EAN                                      |             | 4054278275871           |
| Napięcie                                     | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Wydatek powietrza                            | l/s / m³/h  | 148 / 532               |
| Podciśnienie                                 | mbar / kPa  | 235 / 23                |
| Pojemność zbiornika                          | l           | 120                     |
| Materiał zbiornika                           |             | Metal                   |
| Moc znamionowa                               | kW          | 2,4                     |
| Rodzaj odkurzania                            |             | Elektryczny             |
| Średnica przyłącza                           |             | ID 50                   |
| Średnica standardowych akcesoriów            |             | ID 50 / ID 40           |
| Klasa filtracyjna filtra głównego            |             | L                       |
| Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego | m²          | 0,45                    |
| Waga bez akcesoriów                          | kg          | 66                      |
| Waga z akcesoriami                           | kg          | 66                      |
| Waga z opakowaniem                           | kg          | 67                      |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)                 | mm          | 740 × 620 × 1180        |

To urządzenie wymaga instruktażu

### Wypożyczenie standardowe

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Wypożyczenie objęte dostawą | nie                                            |
| Opróżnianie zbiornika       | Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka |

- Objęte dostawą.

**Nowa głowica zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo pracy**

- Niska masa głowicy napędowej zapewnia łatwiejszą obsługę podczas transportu, opróżniania i serwisowania.
- Większe bezpieczeństwo pracy podczas transportu dzięki schowkowi na kabel na głowicy urządzenia.
- Zintegrowana osłona powietrza wylotowego zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do komory silnika.

**Zakres pracy 360°**

- Obrotowe przyłącze węża na głowicy zapewnia oszczędność czasu dzięki możliwości pracy bez konieczności przestawiania odkurzacza.

**Zbiornik wychylnie mocowany na podwoziu**

- Łatwy opróżnianie zbiornika.

## AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC

### 9.987-888.0



|                                             |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>INNE AKCESORIA</b>                       |    |                  |                                                                                                                           |                          |
| Przegroda Ø 517 mm                          | 1  | 9.980-857.0      | Przegroda z plastiku o średnicy 517 mm do pojemników i zbiorników.                                                        | ■                        |
| <b>UCHWYTY</b>                              |    |                  |                                                                                                                           |                          |
| Kolanko aluminium 45° DN40                  | 2  | 9.989-544.0      | Zakrzywiony 45° uchwyt z aluminium, DN 40.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Kolanko aluminium 45° DN50                  | 3  | 9.989-547.0      | Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rączka DN 40                                | 4  | 9.977-679.0      | Zakrzywiony (45°) i przewodzący elektrycznie uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt 45°, DN 50                           | 5  | 9.977-678.0      | Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.                 | <input type="checkbox"/> |
| Rączka ze stali nierdzewnej NW40            | 6  | 9.989-036.0      | Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 40.           | <input type="checkbox"/> |
| Rączka ze stali nierdzewnej NW50            | 7  | 9.988-111.0      | Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 50.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>RURY SSĄCE</b>                           |    |                  |                                                                                                                           |                          |
| Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 40 | 8  | 9.989-552.0      | Rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 1500 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 50 | 9  | 9.989-553.0      | Przewodząca elektrycznie rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego. Stożek wewnętrzny DN 50, długość 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca 850 mm DN 40                     | 10 | 9.977-525.0      | Rura przedłużająca ze stali, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 850 mm.                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 11 | 9.977-531.0      | Rura przedłużająca o długości 850 mm wykonana ze stali. Przewodząca elektrycznie, stożek wewnętrzny DN 50.                | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW40          | 12 | 9.989-038.0      | Rura przedłużająca z aluminium, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 1500 mm.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW50          | 13 | 9.989-035.0      | Przewodząca prąd elektryczny rura ssąca (1500 mm) wykonana z aluminium, średnica 50 mm.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW40 | 14 | 9.989-039.0      | Rura przedłużająca ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 850 mm.                               | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC  
9.987-888.0



|                                                          |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RURY SSĄCE                                               |    |                  |                                                                                                      |                          |
| Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW50              | 15 | 9.988-114.0      | Przewodząca elektryczność rura przedłużająca wykonana ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| ZESTAWY AKCESORIÓW                                       |    |                  |                                                                                                      |                          |
| Ciecze                                                   |    |                  |                                                                                                      |                          |
| Zestaw akcesoriów ciecz DN40                             | 16 | 9.990-878.0      |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw akcesoriów ciecz DN50                             | 17 | 9.990-879.0      |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Ciecze / Wióry                                           |    |                  |                                                                                                      |                          |
| Zestaw akcesoriów ciecz wióry DN40                       | 18 | 9.990-880.0      |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw akcesoriów ciecz wióry DN50                       | 19 | 9.990-881.0      |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50                  | 20 | 9.990-896.0      |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| SSAWKI                                                   |    |                  |                                                                                                      |                          |
| Ssawki standardowe                                       |    |                  |                                                                                                      |                          |
| Standardowa ssawka PCW DN 40                             | 21 | 9.989-674.0      | Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 40.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka PCW DN 50                             | 22 | 9.989-673.0      | Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa silikonowa DN 40                      | 23 | 9.988-401.0      | Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40.                          | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa silikonowa DN 50                      | 24 | 9.988-402.0      |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 40 | 25 | 9.989-677.0      | Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 40.     | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50 | 26 | 9.989-675.0      | Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.     | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka aluminiowa DN 40                      | 27 | 9.980-748.0      | Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 40.                    | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka aluminiowa DN 50                      | 28 | 9.980-749.0      | Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.                    | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC

### 9.987-888.0




|                                                             |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                               |    |                  |                                                                                                              |                          |
| <b>Elastyczne ssawki standardowe</b>                        |    |                  |                                                                                                              |                          |
| Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 40                     | 29 | 9.981-420.0      | Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej z gumową przystawką DN 30.         | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50                     | 30 | 9.981-421.0      | Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa, elastyczna, kątowna 90° PP DN 40        | 31 | 9.981-429.0      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowna, DN 40, długość: 800 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa, elastyczna, kątowna 90° PP DN 50        | 32 | 9.981-430.0      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowna, DN 50, długość: 800 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                     |    |                  |                                                                                                              |                          |
| Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 40                    | 33 | 9.989-683.0      | Ssawka podłogowa, 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 40.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 40             | 34 | 9.989-682.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa 200 mm DN 50                    | 35 | 9.981-426.0      | Ssawka podłogowa, DN 50, szerokość ssania 200 mm.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50                    | 36 | 9.989-664.0      | Ssawka podłogowa. 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50             | 37 | 9.987-612.0      | Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50                    | 38 | 9.989-684.0      | Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 500 mm, DN 50             | 39 | 9.981-925.0      | Ssawka podłogowa o szerokości ssania 500 mm, z zawiasem. DN 50, przewodząca elektryczność.                   | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 40      | 40 | 9.989-558.0      | Ssawka podłogowa wielofunkcyjna (370 mm), przewodząca elektryczność, DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 50      | 41 | 9.988-115.0      | Ssawka podłogowa (370 mm) wykonana ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, DN 50.                   | <input type="checkbox"/> |
| Listwa gumowa do ssawki podłogowej odporna na oleje. 220 mm | 42 | 9.981-923.0      | Belka ssąca z listwą z tworzywa sztucznego do ssawki podłogowej, szerokość 220 mm.                           | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC

### 9.987-888.0

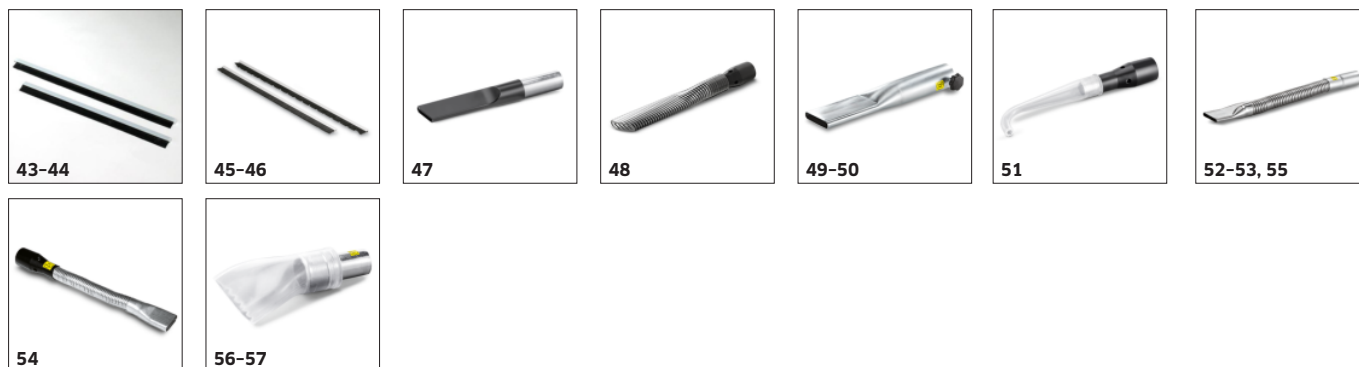

|                                                      |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                        |    |                  |                                                                                                                             |                          |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                              |    |                  |                                                                                                                             |                          |
| Listwa gumowa do ssawki podłogowej 370 mm            | 43 | 9.981-914.0      | Belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Listwa gumowa do ssawki podłogowej 500 mm            | 44 | 9.981-915.0      | Odporna na oleje belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 500 mm.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej el. 370 mm    | 45 | 9.984-939.0      | Przewodząca elektrycznie belka ssąca do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm        | 46 | 9.980-764.0      | Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm, z profilowaną listwą.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki szczelinowe</b>                            |    |                  |                                                                                                                             |                          |
| Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50           | 47 | 9.988-117.0      | Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.                             | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa PU 22 mm × 175 mm DN 50           | 48 | 9.981-482.0      | Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa 18 mm × 120 mm DN 50              | 49 | 9.981-442.0      | Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50              | 50 | 9.981-465.0      | Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki szczelinowe elastyczne</b>                 |    |                  |                                                                                                                             |                          |
| Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50 | 51 | 9.988-403.0      | Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna 11 mm × 58 mm DN 40    | 52 | 9.989-681.0      | Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka szczelinowa, 11 × 58 mm.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 40    | 53 | 9.981-423.0      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm × 45 mm DN 50    | 54 | 9.981-424.0      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50    | 55 | 9.981-425.0      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki do powierzchni</b>                         |    |                  |                                                                                                                             |                          |
| Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 40        | 56 | 9.988-118.0      | Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 40, odpowiednia do kontaktu z żywnością.                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC

### 9.987-888.0



|                                                              |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                                |    |                  |                                                                                                   |                          |
| <b>Ssawki do powierzchni</b>                                 |    |                  |                                                                                                   |                          |
| Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50                | 57 | 9.988-119.0      | Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością. | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka do powierzchni aluminiowa, 150 mm, DN 40              | 58 | 9.989-666.0      | Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 40.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50                | 59 | 9.989-665.0      | Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki do cieczy</b>                                      |    |                  |                                                                                                   |                          |
| Ssawka do cieczy 900 mm DN 50                                | 60 | 9.981-427.0      | Ssawka obejściowa, DN 50, łączna długość: 1000 mm.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki ze ślepym wężem</b>                                |    |                  |                                                                                                   |                          |
| Ssawka ze ślepym otworem DN 40                               | 61 | 9.989-671.0      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka ze ślepym wężem kątowna 60° DN 40                     | 62 | 9.989-669.0      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka ze ślepym wężem kątowna 90° DN 40                     | 63 | 9.989-667.0      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka ze ślepym wężem kątowna 90° przedłużenie 200 mm DN 40 | 64 | 9.989-670.0      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SZCZOTKI</b>                                              |    |                  |                                                                                                   |                          |
| <b>Szczotki standardowe</b>                                  |    |                  |                                                                                                   |                          |
| Szczotka standardowa 40 mm DN 40                             | 65 | 9.981-431.0      | Ssawka płaska szczotkowa DN 40.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka standardowa 40 mm DN 50                             | 66 | 9.981-432.0      | Ssawka płaska szczotkowa DN 50.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki końcowe</b>                                      |    |                  |                                                                                                   |                          |
| Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 40                               | 67 | 9.989-609.0      | Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 40.                               | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50                               | 68 | 9.989-608.0      | Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki do powierzchni</b>                               |    |                  |                                                                                                   |                          |
| Szczotka do powierzchni PP 24 mm DN 40                       | 69 | 9.989-610.0      | Szczotka powierzchniowa przewodząca elektryczność. DN 40.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka do powierzchni 300 mm DN 40                         | 70 | 9.981-911.0      | Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC

### 9.987-888.0



70-71



72-74



75



76-77



78-79, 81-82



80, 83



84-85, 87-88

|                                      |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SZCZOTKI</b>                      |    |                  |                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Szczotki do powierzchni</b>       |    |                  |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50 | 71 | 9.981-912.0      | Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>WĘŻE</b>                          |    |                  |                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>EVA</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Wąż EVA NW40 3 m                     | 72 | 9.988-088.0      | Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA NW40 5 m                     | 73 | 9.988-089.0      | Pięciometrowy wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 5 m.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA NW50 3 m                     | 74 | 9.988-090.0      | Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA NW50 5 m                     | 75 | 9.988-091.0      |                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw montażowy węża DN 40          | 76 | 9.989-627.0      | Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 40.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw montażowy węża DN 50          | 77 | 9.989-628.0      | Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 50.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Wąż PU DN 40 3 m                     | 78 | 9.989-617.0      | Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 40 5 m                     | 79 | 9.989-618.0      | Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 40 15 m bez złączy         | 80 | 9.989-637.0      | Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 50 3 m                     | 81 | 9.989-619.0      | Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 50 5 m                     | 82 | 9.989-620.0      | Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 50 15 m bez złączy         | 83 | 9.989-638.0      | Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże ME-PU</b>                    |    |                  |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Wąż ME-PU DN 40 3 m                  | 84 | 9.989-621.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC

### 9.987-888.0



|                                                  |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE</b>                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Wężę ME-PU</b>                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wąż ME-PU, DN 40, 5 m                            | 85 | 9.989-622.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110°C. Długość: 5 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU DN 40 15 m bez złączy                  | 86 | 9.989-640.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU DN 50 3 m                              | 87 | 9.989-623.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU DN 50 5 m                              | 88 | 9.989-625.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU DN 50 15 m bez złączy                  | 89 | 9.989-641.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI</b>            |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Akcesoria do adapterów</b>                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Adapter DN 50 do DN 51                           | 90 | 9.989-603.0      | Adapter stalowy DN 50 do DN 51. Przew. elektryczność.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN 51 do DN 50                           | 91 | 9.989-601.0      | Adapter stalowy DN 51 do DN 50. Przew. elektryczność.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN 50 do DN61                            | 92 | 9.989-602.0      | Adapter stalowy DN 50 do DN 61. Przew. elektryczność.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN 61 do DN 50                           | 93 | 9.989-604.0      | Adapter stalowy DN 61 do DN 50. Przew. elektryczność.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukcje</b>                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40                  | 94 | 9.981-231.0      | Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Złączki rozszerzające</b>                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Złączka rozszerzająca DN 50 do DN 70             | 95 | 9.981-921.0      | Złączka zwężkowa z zewnętrznego złącza stożkowego DN 50 do wewnętrznego złącza stożkowego DN 70. Materiał: stal. Przew. elektryczność.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trójniki</b>                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Trójnik typu Y DN 50 do DN 40                    | 96 | 9.981-149.0      | Rura rozgałęźna, przewodząca elektryczność, stalowa, DN 50/40/40.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTRY</b>                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Filtr powierzchniowy</b>                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Filtr powierzchniowy PE L 0,45 m²                | 97 | 9.988-256.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ</b>   |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Kosze siatkowe</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kosz filtrujący, stal nierdzewna, Ø 495 mm, 40 l | 98 | 9.980-849.0      | Kosz filtrujący, stal nierdzewna, 40 l, średnica otworu 1,5 mm. Do wydajnej separacji cieczy i wiórów.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC

### 9.987-888.0



|                                                                   |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ</b>                    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Inne akcesoria do opróżniania zanieczyszczeń</b>               |     |                  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Zawieszak wspomagający opróżnianie                                | 99  | 9.980-832.0      |                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Zabezpieczenie przed przepełnieniem o średnicy 540 mm             | 100 | 9.982-117.0      | Wkład pływakowy, stal nierdzewna, do zabezpieczenia przed przepełnieniem z pływakiem kulowym, ssanie centralne.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtr fizelinowy dokładnego oczyszczania</b>                   |     |                  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Filtr fizelinowy dokładnego oczyszczania PE 40 l                  | 101 | 9.981-048.0      | Fizelinowy filtr dokładnego oczyszczania wykonany z poliestru o średnicy 465 mm. Do oddzielania drobnych opiłków metali od cieczy. Z pierścieniem zaciskającym, odpowiedni do 40-litrowego kosza filtrującego. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEPARATORZY WSTĘPNE</b>                                        |     |                  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Separatorzy wstępne</b>                                        |     |                  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Separator wstępny Tc Op cieczy 125 l DN 70                        | 102 | 9.989-686.0      | Separator wstępny 125 litrów, DN 70.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Beczka separatora wstępnego 200 l                                 | 103 | 9.989-685.0      | Standardowa beczka zgodna z normą ISO 15750-2.                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pokrywy separatorów wstępnych</b>                              |     |                  |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 517 mm DN 70             | 104 | 9.981-666.0      | Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 575 mm DN 70             | 105 | 9.981-662.0      | Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 517 mm DN 70 | 106 | 9.981-665.0      | Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 575 mm DN 70 | 107 | 9.981-661.0      | Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.