

## NT 50/1 TACT TE M

Nowy odkurzacz uniwersalny wyposażony w 50-litrowy zbiornik z certyfikatem do pracy z pyłami klasy L i nowym systemem Tact. Standardowo wyposażony w gniazdo do elektronarzędzi, wąż spustowy i regulowany uchwyt prowadzący.



### Numer katalogowy

1.148-435.0


- Kompletny system antystatyczny, wraz z elektroprzewodzącymi akcesoria.
- Gniazdo do elektronarzędzi
- Filtracja powietrza chłodzącego

### Dane techniczne

|                                     |             |                         |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Kod EAN                             |             | 4054278061399           |
| Napięcie                            | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Wydatek powietrza                   | l/s         | 74                      |
| Podciśnienie                        | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Pojemność zbiornika                 | l           | 50                      |
| Moc znamionowa                      | W           | maks. 1380              |
| Średnica znamionowa                 |             | ID 35                   |
| Długość gumowego kabla zasilającego | m           | 7,5                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego       | dB(A)       | 69                      |
| Kolor                               |             | antracyt                |
| Waga bez akcesoriów                 | kg          | 19                      |
| Waga z opakowaniem                  | kg          | 24,6                    |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)        | mm          | 640 × 370 × 1045        |

### Wyposażenie standardowe

|                                                          |      |                                                  |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Długość węża ssącego                                     | m    | 4                                                |
| Typ węża ssącego                                         |      | elektrycznie przewodzący                         |
| Ilość rur ssących                                        | szt. | 2                                                |
| Długość rur ssących                                      | mm   | 550                                              |
| Materiał rur ssących                                     |      | Stal nierdzewna                                  |
| Kolanko                                                  |      | elektrycznie przewodzący                         |
| Materiał worka filtracyjnego                             |      | Fizelina                                         |
| Szerokość ssawki uniwersalnej                            | mm   | 360                                              |
| Ssawka szczelinowa                                       |      | ■                                                |
| Gniazdo do podłączania elektronarzędzi                   |      | ■                                                |
| Wąż spustowy                                             |      | ■                                                |
| Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie |      | ■                                                |
| System antystatyczny                                     |      | ■                                                |
| Płaski filtr falisty                                     |      | PES                                              |
| Listwa odbojowa                                          |      | ■                                                |
| Uchwyt prowadzący                                        |      | ■                                                |
| Klasa bezpieczeństwa                                     |      | I                                                |
| Kółko samonastawne z hamulcem                            |      | ■                                                |
| Czyszczenie filtra                                       |      | TACT - system automatycznego oczyszczania filtra |
| Klasa pyłu                                               |      | M                                                |
| Materiał zbiornika                                       |      | Tworzywo sztuczne                                |

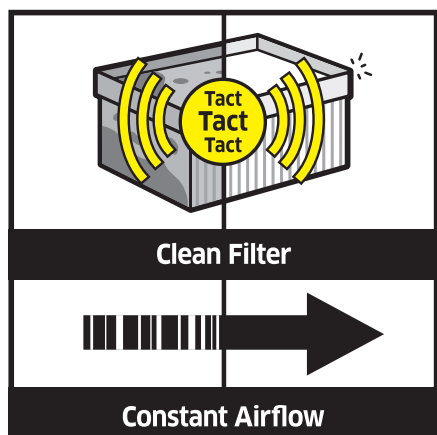


## W pełni automatyczne oczyszczanie filtra

- Kontrola za pomocą czujnika zapewnia efektywne czyszczenie filtra i przekłada się na stałe wysoką siłę ssącą.



## Wydajność filtracji 99,9%

- Doskonała zdolność do usuwania drobnego pyłu przekłada się na czyste i bezpieczne miejsce pracy.

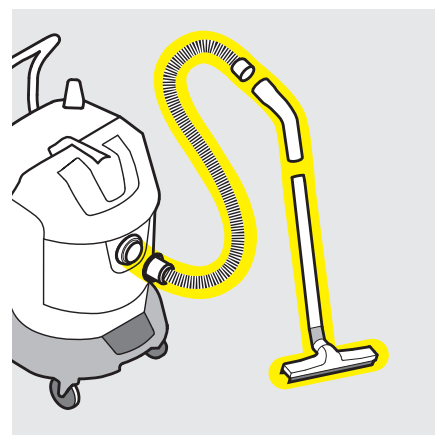

## System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami

- Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika.
- Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych.
- Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

# AKCESORIA NT 50/1 TACT TE M

## 1.148-435.0



|                                                                                                                                                   |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                              |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>WORKI FILTRACYJNE</b>                                                                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Fizelinowe worki filtracyjne</b>                                                                                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 5 szt., NT 40/1, NT 50/1                                                                                   | 1  | 2.889-155.0      | Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.                                                                                 | ■ |
| <b>PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M</b>                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Płaski filtr falisty, PES</b>                                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro                                                                                               | 2  | 6.907-662.0      | Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.                                                          | ■ |
| <b>Płaski filtr falisty, PTFE</b>                                                                                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Płaski filtr falisty - PTFE                                                                                                                       | 3  | 6.907-455.0      | Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.                   | □ |
| <b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Worki z tworzywa sztucznego</b>                                                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji, 10 szt., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                                     | 4  | 2.889-231.0      | Plastikowy worek PU do bezpyłowej utylizacji. 10 szt.                                                                                                                                                                             | ■ |
| <b>Filtry membranowe / tkaninowe</b>                                                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Filtr świecowy Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                                                                    | 5  | 2.414-000.0      | Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości pyłu drzewnego i włóknistego w klasie pyłów M i L.                                    | □ |
| <b>KOLANKA</b>                                                                                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>                                                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów  | 6  | 2.889-168.0      | Przewodzące prąd elektryczny, ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium. | ■ |
| Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów                                | 7  | 2.889-170.0      | Ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.                                           | □ |
| <b>SSAWKI</b>                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                                                                                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, zaawansowane tworzywo sztuczne, DN 35                                                                   | 8  | 2.889-152.0      | Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.                                                                                           | ■ |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, standardowe tworzywo sztuczne, DN35                                                                     | 9  | 2.889-173.0      | Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35. Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.                                                             | □ |
| <b>Ssawki szczelinowe</b>                                                                                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 225 mm                                                                                          | 10 | 2.889-159.0      | Ssawka szczelinowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Length 225 mm.                                                                                | ■ |
| <b>Ssawki samochodowe</b>                                                                                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ssawka samochodowa, ID 35, 90 mm                                                                                                                  | 11 | 6.906-108.0      | Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.                                                | □ |
| <b>Ssawki jezdne</b>                                                                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ssawka ze ściągaczką NT 50/1 Tact Te                                                                                                              | 12 | 4.130-029.0      | Ssawka ze ściągaczką do odkurzania dużych obszarów za pomocą NT 50/1 Tact Te.                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Ssawki gumowe, faza 45°</b>                                                                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Gumowa ssawka, faza 45°                                                                                                                           | 13 | 6.902-104.0      | Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.                                                                                                                                    | □ |
| <b>RURY SSAĆCE</b>                                                                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Rury ssące ze stali szlachetnej</b>                                                                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact | 14 | 2.889-192.0      | Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 35 i 550 mm długości każda). Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.                                                               | ■ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 50/1 TACT TE M

### 1.148-435.0



|                                                                                                                                                       |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>RURY SSĄCE</b>                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Metalowe rury ssące</b>                                                                                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, długość 550 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 15 | 2.889-191.0      | Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 550 mm każda.                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)</b>                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                | 16 | 2.889-137.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                              | 17 | 2.889-135.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                              | 18 | 2.889-136.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                              | 19 | 2.889-138.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                            | 20 | 2.889-139.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                            | 21 | 2.889-140.0      | Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                | 22 | 2.889-141.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                              | 23 | 2.889-142.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy                                                                  | 24 | 2.889-145.0      | Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho oraz odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher.                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Zestaw naprawczy do węży ssących DN 35, złącze Clip 2.0                                                                                               | 25 | 2.889-149.0      | Zestaw naprawczy ID 35 do nowego systemu Clip.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy                                    | 26 | 2.889-343.0      | Przewodzący elektryczność wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TULEJE ŁĄCZĄCE</b>                                                                                                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące</b>                                                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Adapter narzędziowy do elektronarzędzi, DN 35, złącze Clip 2.0                                                                                        | 27 | 2.889-151.0      | Adapter narzędziowy z gumowym mocowaniem i pierścieniem obrotowym fałszywego powietrza, odpowiedni do regulacji siły ssania podczas pracy z elektronarzędziami. Kompatybilny z węzami ssącymi ze złączem Clip 2.0 w rozmiarze DN 35. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodzące</b>                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40                                                                                                               | 28 | 5.407-005.0      | Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.                                                        | <input type="checkbox"/>            |

■ Objęte dostawą.    ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 50/1 TACT TE M  
1.148-435.0



|                                              |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Dysza do pyłu z wiercenia                    | 29 | 2.679-000.0      | Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35 | 30 | 2.889-312.0      | Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.            | <input type="checkbox"/> |
| Adapter do węży NT ze złączem bagietowym 1.0 | 31 | 5.031-436.0      | Przewodzący elektryczność adapter do podłączania węży NT ze złączem bagietowym 1.0 o szerokościach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.