

KM 150/500 R D

Przemysłowa zmiatarka o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu – od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w hydrauliczny napęd oraz wytrzymałą stalową ramę. Silnik Diesla.



Numer katalogowy

1.186-124.0

- Wysoka prędkość robocza
- W pełni hydrauliczny napęd i system zmiatania
- Długie okresy międzyprzeglądowe

Dane techniczne

Kod EAN		4039784521902
Rodzaj napędu		Diesel
Napęd trakcyjny		Czterosuwowy silnik
Producent silnika		Yanmar
Moc napędu	kW	18,6
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	18000
Szerokość robocza	mm	1200
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1500
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1800
Zbiornik zanieczyszczeń	l	500
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	18
Prędkość robocza	km/h	12
Powierzchnia filtracyjna	m ²	7
Waga z akcesoriami	kg	1440
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	1440
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2442 × 1570 × 1640

Wyposażenie standardowe

Manualny system oczyszczania filtra	■
Regulowana szczotka główna	■
Wspomaganie kierownicy	■
Regulacja objętości ssania	■
Szuflowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Licznik czasu pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Opony pneumatyczne	■
Automatycznie opuszczana szczotka boczna	■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Wydajny system filtracji

- 7 m² powierzchni filtracyjnej.
- Efektywne oczyszczanie filtra za pomocą podwójnego grzebienia.
- Bezkurzowe zmiatanie.



Wygodne miejsce pracy operatora




- Czytelnie oznakowane najważniejsze funkcje zmiatarki.
- Dobra widoczność wyświetlacza.
- Jako opcja dostępna kabina ogrzewana lub klimatyzowana.



Prosta obsługa, konserwacja i serwis

- Prosta technologia wykorzystująca sprawdzone komponenty: pełny hydrauliczny napęd.
- Łatwy dostęp do silnika ułatwia czynności obsługowe.
- Główna szczotka walcowa i płaski filtr falisty są łatwe w wymianie, bez konieczności użycia narzędzi.

AKCESORIA KM 150/500 R D 1.186-124.0




		Numer katalogowy	Opis	
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa szczotka walcowa, 1194 mm	1	6.987-085.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni. Długość 1194 mm, średnica 380 mm.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Główna szczotka walcowa, miękka	2	6.987-464.0	Specjalnie opracowana z włosiem polipropylenowym do zamywania drobnego pyłu na gładkich podłogach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.	□
Miękka szczotka walcowa, 1194 mm	3	6.987-437.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zamywania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 1194 mm, średnica 380 mm.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne				
Walec zamyający antystatyczny KM 150/5	4	6.986-000.0		□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Twarda szczotka walcowa, 1194 mm	5	6.987-436.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 1194 mm, średnica 380 mm.	□
FILTRY				
Płaskie filtry faliste				
Płaski filtr plisowany, zielony	6	6.988-159.0	Zapewnia wysoki stopień separacji, pozwala oszczędzić na kosztach eksploatacji, zapewnia optymalne czyszczenie powietrza wylotowego.	■
Płaski filtr falisty, biały	7	6.987-177.0	Filtr plastikowy do zastosowań standardowych.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna standardowa	8	6.987-083.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka boczna twarda	9	6.905-773.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, ścierna.	□
Szczotki boczne, stalowa szczecina				
Szczotka boczna o stalowej szczecinie	10	6.905-619.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, ścierna.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka boczna miękka	11	6.905-620.0	Odporna na wilgoć, do zamywania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł potężnościowy	12	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Oświetlenie				
Niebieskie światło punktowe	13	2.852-802.0	Niebieski reflektor do zamytarki przemysłowej KM firmy Kärcher. Optyczne urządzenie ostrzegawcze zapewnia maksymalną widoczność i bezpieczeństwo dla ludzi i samego urządzenia.	□
Niebieskie światło punktowe - fabryczny	14	2.852-802.7		□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 150/500 R D

1.186-124.0

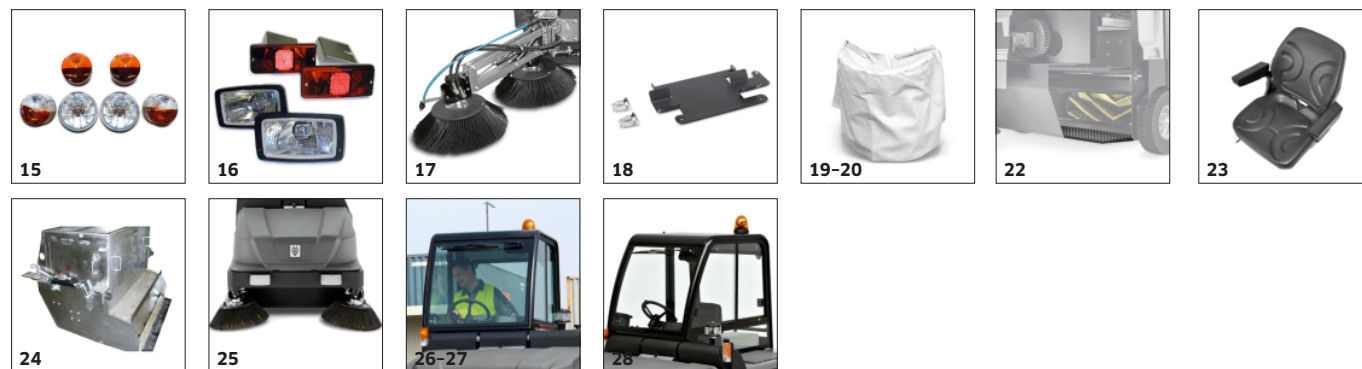

		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Oświetlenie				
Zestaw oświetlenia drogowego – fabryczny	15	2.851-280.7	Wypożyczenie dodatkowe składające się z migającego światła ostrzegawczego, kierunkowskazu, klaksonu, świateł hamowania oraz świateł informujących o zagrożeniu, certyfikat i zatwierdzenie zgodne z niemieckimi regulacjami dot. dopuszczania do ruchu drogowego (StVZO).	☐
Oświetlenie robocze	16	2.851-279.0	Do lepszej widoczności podczas prac w garażach podziemnych lub magazynach.	☐
Zamiatanie / Odkurzanie				
Zestaw trzeciej szczotki bocznej – fabryczny	17	2.851-277.7	Elastyczność i większa szerokość zamiatania – idealna do zamiatania na różnych poziomach lub wokół przeszkód.	☐
Uchwyt do odkurzacza NT 22/1 Ap Bp	18	2.852-884.0	Uchwyt do zamiatarek przemysłowych do transportowania odkurzacza uniwersalnego NT 22/1 firmy Kärcher. Ułatwia czyszczenie rogów i przerw w pojedynczym przebiegu.	☐
Ośłona szczotki bocznej – fabryczny	19	2.851-287.7	Ośłona szczotki bocznej zmniejsza rozproszenie pyłu.	☐
Ośłona szczotki bocznej	20	2.851-287.0	Ośłona szczotki bocznej redukująca dyspersję pyłu.	☐
Pozostałe zestawy montażowe				
Zderzak	21	2.852-621.0		☐
Zestaw do czyszczenia na mokro	22	2.852-821.0		☐
Wygodne siedzisko	23	6.373-014.0	Większy komfort prowadzenia.	☐
Zbiornik ze stali nierdzewnej – fabryczny	24	6.961-927.7	Zbiornik ze stali nierdzewnej do stosowania przy aplikacjach zwiększających ryzyko pojawienia się korozji.	☐
Szczotki boczne				
Druga szczotka boczna (lewa)	25	2.851-274.0	Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej szczecinie.	☐
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Kabiny zabudowane				
Komfortowa kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją – fabryczny	26	2.851-266.7	Przeszkłona z każdej strony, z tylnym oknem na zawiasach, z oknem po lewej stronie kabiny.	☐
Komfortowa kabina z ogrzewaniem – fabryczny	27	2.851-265.7		☐
Komfortowa kabina z przeszkleniem dookoła – fabryczny	28	2.851-264.7		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 150/500 R D

1.186-124.0



		Numer katalogowy	Opis	
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Kabiny zabudowane				
Kabina z szybą przednią i wycieraczką przedniej szyby – fabryczny	29	2.851-270.7	Z szybą przednią i wycieraczką.	☐
Kabina bez szyby – fabryczny	30	2.851-268.7	Niezbędny do spełnienia wymagań IEC 60335-2-27 podczas pracy w wysoko zabudowanych magazynach.	☐
Dachy ochronne				
Dach ochronny	31	2.852-688.0		☐
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE				
Zestaw kół przednich/tylnych z pełnej gumy nie pozostawiającej śladów	32	6.435-176.0	Zalecane do zamykania opon metalu, tłuczonego szkła itp. Zapobiegają powstawaniu śladów na jasnych posadzkach.	☐
Zestaw kół z pełnej gumy	33	4.515-329.0	Rekomendowane do zamykania metalowych opon, drobiny szkła, itp.	☐
SYSTEM SPRYSKIWANIA WODĄ				
Złączka montażowa system natryskowy SB 6	34	2.851-282.0	Do zmywania pyłu. Składa się ze stalowego zbiornika (60 l) i dysz spryskujących szczotkę boczną.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.