

IVR-L 120/24-2 TC ME DP

Odkurzacz IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp doskonale nadaje się do odkurzania, separacji i odzysku olejów i chłodziw zawierających cząstki stałe, takie jak wióry i opiłki metalowe.



Numer katalogowy

9.987-890.0

- Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka
- Zbiornik ze stali szlachetnej
- Automatyczna pompa łożatkowa (model Dp)

Dane techniczne

Kod EAN		4054278275895
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	148 / 532
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23
Pojemność zbiornika	l	120
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna
Moc znamionowa	kW	2,4
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 50
Średnica standardowych akcesoriów		ID 50 / ID 40
Klasa filtracyjna filtra głównego		L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	0,45
Waga bez akcesoriów	kg	72
Waga z akcesoriami	kg	72
Waga z opakowaniem	kg	72
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	745 × 710 × 1420

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe


Wyposażenie objęte dostawą	nie
Automatyczna pompa łożatkowa (model Dp)	■
Opróżnianie zbiornika	Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka

■ Objęte dostawą.



Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.

- Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania.
- System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu.
- Łatwy opróżnianie zbiornika.

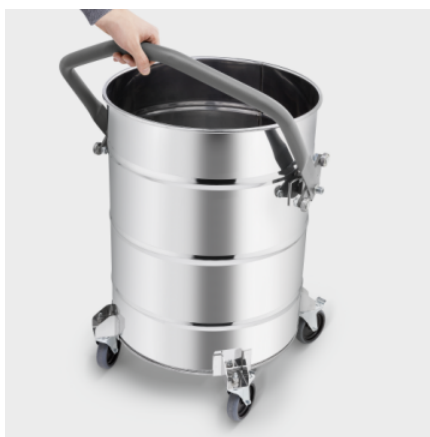

Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej

- Bardzo łatwy w czyszczeniu.
- Nadaje się do agresywnych i korozyjnych mediów.
- Przezroczysty wąż wskazuje poziom napętnienia i umożliwia usunięcie odpadów płynnych.

Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)

- Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp) z regulacją przepływu pozwala na bardzo wydajne wypompowywanie cieczy na wysokość nawet 3-4 m.
- Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy.

AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0



		Numer katalogowy	Opis	
INNE AKCESORIA				
Przegroda Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Przegroda z plastiku o średnicy 517 mm do pojemników i zbiorników.	■
UCHWYTY				
Kolanko aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	Zakrzywiony 45° uchwyt z aluminium, DN 40.	☐
Kolanko aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.	☐
Rączka DN 40	4	9.977-679.0	Zakrzywiony (45°) i przewodzący elektrycznie uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Uchwyt 45°, DN 50	5	9.977-678.0	Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.	☐
Rączka ze stali nierdzewnej NW40	6	9.989-036.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 40.	☐
Rączka ze stali nierdzewnej NW50	7	9.988-111.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 50.	☐
RURY SSĄCE				
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 40	8	9.989-552.0	Rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 1500 mm.	☐
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 50	9	9.989-553.0	Przewodząca elektrycznie rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego. Stożek wewnętrzny DN 50, długość 1500 mm.	☐
Rura ssąca 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Rura przedłużająca ze stali, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 850 mm.	☐
Rura ssąca 850 mm DN 50	11	9.977-531.0	Rura przedłużająca o długości 850 mm wykonana ze stali. Przewodząca elektrycznie, stożek wewnętrzny DN 50.	☐
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW40	12	9.989-038.0	Rura przedłużająca z aluminium, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 1500 mm.	☐
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Przewodząca prąd elektryczny rura ssąca (1500 mm) wykonana z aluminium, średnica 50 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW40	14	9.989-039.0	Rura przedłużająca ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 850 mm.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC ME DP
9.987-890.0




		Numer katalogowy	Opis	
RURY SSĄCE				
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW50	15	9.988-114.0	Przewodząca elektryczność rura przedłużająca wykonana ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny NW 50.	☐
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Ciecze				
Zestaw akcesoriów do cieczy/ciał stałych Expert DN40	16	9.990-878.0	Wposażenie dodatkowe, DN40, do zasysania płynów: Wąż PU 3 m (9.989-617.0), uchwyt (9.977-679.0), dysza standardowa (9.988-401.0), zwężka redukcyjna (9.981-231.0), ssawka do powierzchni 120 mm (9.988-118.0).	☐
Zestaw akcesoriów do cieczy/ciał stałych Expert DN50	17	9.990-879.0	Wposażenie dodatkowe, DN50, do zasysania płynów: Wąż PU 3 m (9.989-619.0), uchwyt (9.977-678.0), dysza standardowa (9.988-402.0), ssawka do powierzchni 120 mm (9.988-119.0).	☐
Ciecze / Wióry				
Zestaw akcesoriów do oleju/opiózków DN40 Expert	18	9.990-880.0	Zestaw akcesoriów DN40 do odkurzania cieczy i wiórów: Wąż ME-PU 3 m (9.989-621.0), uchwyt (9.977-679.0), ssawka standardowa (9.989-674.0), zwężka redukcyjna (9.981-231.0), ssawka powierzchniowa (9.988-118.0).	☐
Zestaw akcesoriów do oleju/opiózków DN50 Expert	19	9.990-881.0	Zestaw akcesoriów DN50 do odkurzania cieczy i wiórów: Wąż ME-PU 3 m (9.989-623.0), uchwyt (9.977-678.0), dysza standardowa (9.989-673.0), zwężka redukcyjna (9.988-119.0).	☐
Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek w płynie DN40	20	9.990-895.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek w płynie: Wąż EVA (9.989-925.0), uchwyt (9.990-927.0), 2× rura ssąca (9.990-931.0), ssawka podłogowa (9.990-937.0) i ssawka standardowa (9.989-773.0).	☐
Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek w płynie DN50	21	9.990-896.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek w płynie: Wąż EVA (9.989-926.0), uchwyt (9.990-928.0), 2× rura ssąca (9.990-932.0), ssawka podłogowa (9.990-938.0) i ssawka standardowa (9.989-761.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka PCW DN 40	22	9.989-674.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 40.	☐
Standardowa ssawka PCW DN 50	23	9.989-673.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 40	24	9.988-401.0	Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 50	25	9.988-402.0		☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 40	26	9.989-677.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 40.	☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50	27	9.989-675.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.	☐
Standardowa ssawka aluminiowa DN 40	28	9.980-748.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 40.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0

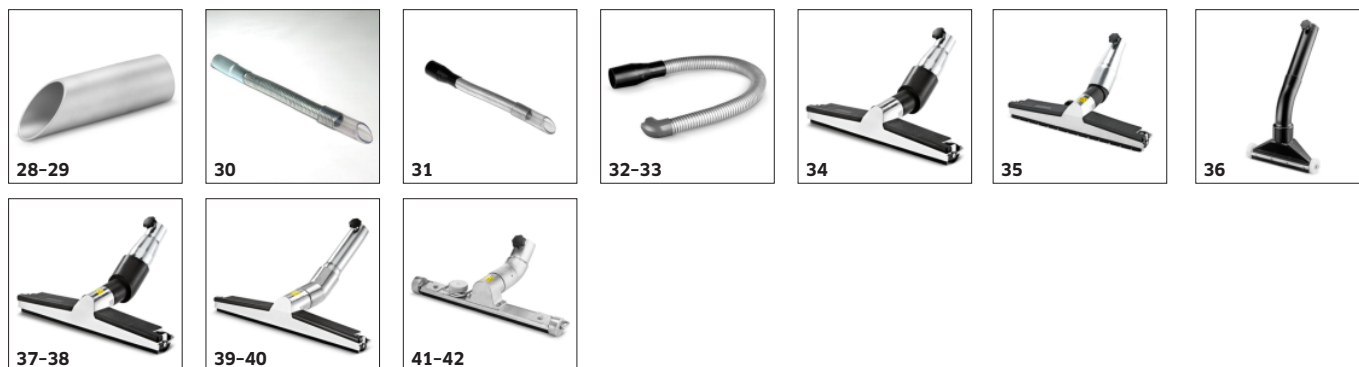


		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka aluminiowa DN 50	29	9.980-749.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 40	30	9.981-420.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej z gumową przystawką DN 30.	☐
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50	31	9.981-421.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.	☐
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowa 90° PP DN 40	32	9.981-429.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowa, DN 40, długość: 800 mm.	☐
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowa 90° PP DN 50	33	9.981-430.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowa, DN 50, długość: 800 mm.	☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 40	34	9.989-683.0	Ssawka podłogowa, 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 40.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 40	35	9.989-682.0		☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 200 mm DN 50	36	9.981-426.0	Ssawka podłogowa, DN 50, szerokość ssania 200 mm.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50	37	9.989-664.0	Ssawka podłogowa. 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50	38	9.987-612.0	Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50	39	9.989-684.0	Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 500 mm, DN 50	40	9.981-925.0	Ssawka podłogowa o szerokości ssania 500 mm, z zawiasem. DN 50, przewodząca elektryczność.	☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 40	41	9.989-558.0	Ssawka podłogowa wielofunkcyjna (370 mm), przewodząca elektryczność, DN 40.	☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 50	42	9.988-115.0	Ssawka podłogowa (370 mm) wykonana ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0

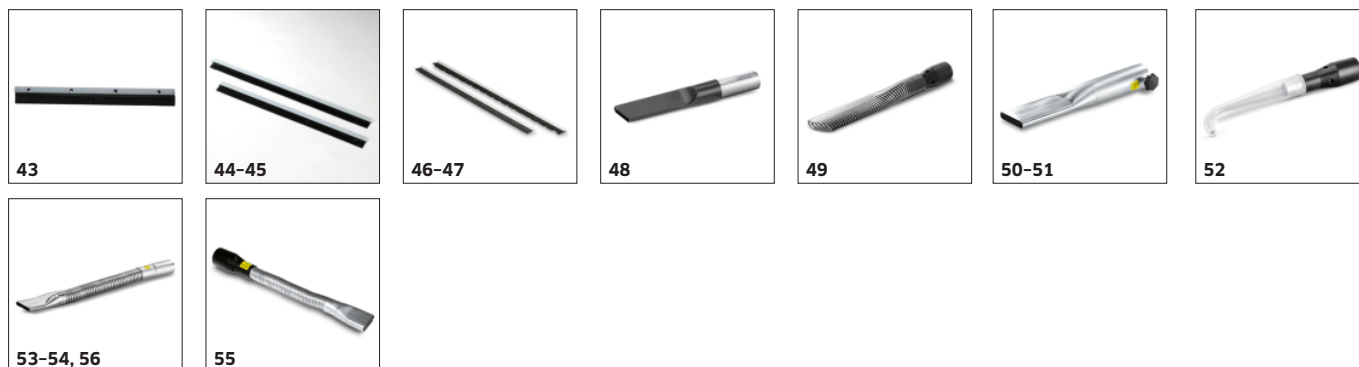

		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Listwa gumowa do ssawki podłogowej odporna na oleje. 220 mm	43	9.981-923.0	Belka ssąca z listwą z tworzywa sztucznego do ssawki podłogowej, szerokość 220 mm.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 370 mm	44	9.981-914.0	Belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 500 mm	45	9.981-915.0	Odporna na oleje belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 500 mm.	☐
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej el. 370 mm	46	9.984-939.0	Przewodząca elektrycznie belka ssąca do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	☐
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm	47	9.980-764.0	Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm, z profilowaną listwą.	☐
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50	48	9.988-117.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.	☐
Ssawka szczelinowa PU 22 mm × 175 mm DN 50	49	9.981-482.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa 18 mm × 120 mm DN 50	50	9.981-442.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm.	☐
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50	51	9.981-465.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.	☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50	52	9.988-403.0	Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 11 mm × 58 mm DN 40	53	9.989-681.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka szczelinowa, 11 × 58 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 40	54	9.981-423.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm × 45 mm DN 50	55	9.981-424.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50	56	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki do powierzchni				
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 40	57	9.988-118.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 40, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50	58	9.988-119.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawka do powierzchni aluminiowa, 150 mm, DN 40	59	9.989-666.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 40.	☐
Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50	60	9.989-665.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50.	☐
Ssawki do cieczy				
Ssawka do cieczy 900 mm DN 50	61	9.981-427.0	Ssawka obejściowa, DN 50, łączna długość: 1000 mm.	☐
Ssawki ze ślepym węzłem				
Ssawka ze ślepym otworem DN 40	62	9.989-671.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm.	☐
Ssawka ze ślepym węzłem kątowna 60° DN 40	63	9.989-669.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym węzłem kątowna 90° DN 40	64	9.989-667.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym węzłem kątowna 90° przedłużenie 200 mm DN 40	65	9.989-670.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
SZCZOTKI				
Szczotki standardowe				
Szczotka standardowa 40 mm DN 40	66	9.981-431.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 40.	☐
Szczotka standardowa 40 mm DN 50	67	9.981-432.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 50.	☐
Szczotki końcowe				
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 40	68	9.989-609.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 40.	☐
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50	69	9.989-608.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50.	☐
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni PP 24 mm DN 40	70	9.989-610.0	Szczotka powierzchniowa przewodząca elektryczność. DN 40.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0



71-72



73-75



76



77-78



79-80, 82-83



81, 84

		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI				
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 40	71	9.981-911.0	Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.	☐
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50	72	9.981-912.0		☐
WĘŻE				
EVA				
Wąż EVA NW40 3 m	73	9.988-088.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW40 5 m	74	9.988-089.0	Pięciometrowy wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż EVA NW50 3 m	75	9.988-090.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW50 5 m	76	9.988-091.0		☐
ME				
Zestaw montażowy węża DN 40	77	9.989-627.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 40.	☐
Zestaw montażowy węża DN 50	78	9.989-628.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 50.	☐
PU				
Wąż PU DN 40 3 m	79	9.989-617.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 40 5 m	80	9.989-618.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 40 15 m bez złączy	81	9.989-637.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż PU DN 50 3 m	82	9.989-619.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 50 5 m	83	9.989-620.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 50 15 m bez złączy	84	9.989-638.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC ME DP

9.987-890.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Węże ME-PU				
Wąż ME-PU DN 40 3 m	85	9.989-621.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż ME-PU, DN 40, 5 m	86	9.989-622.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 40 15 m bez złączy	87	9.989-640.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 3 m	88	9.989-623.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 5 m	89	9.989-625.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 15 m bez złączy	90	9.989-641.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Akcesoria do adapterów				
Adapter DN 50 do DN 51	91	9.989-603.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 51. Przew. elektryczność.	☐
Adapter DN 51 do DN 50	92	9.989-601.0	Adapter stalowy DN 51 do DN 50. Przew. elektryczność.	☐
Adapter DN 50 do DN61	93	9.989-602.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 61. Przew. elektryczność.	☐
Adapter DN 61 do DN 50	94	9.989-604.0	Adapter stalowy DN 61 do DN 50. Przew. elektryczność.	☐
Redukcje				
Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40	95	9.981-231.0	Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	☐
Złączki rozszerzające				
Złączka rozszerzająca DN 50 do DN 70	96	9.981-921.0	Złączka zwężkowa z zewnętrznego złącza stożkowego DN 50 do wewnętrznego złącza stożkowego DN 70. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	☐
Trójniki				
Trójnik typu Y DN 50 do DN 40	97	9.981-149.0	Rura rozgałęźna, przewodząca elektryczność, stalowa, DN 50/40/40.	☐
FILTRY				
Filtr powierzchniowy				
Filtr powierzchniowy PE L 0,45 m²	98	9.988-256.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 120/24-2 TC ME DP 9.987-890.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ				
Kosze siatkowe				
Kosz filtrujący, stal nierdzewna, Ø 495 mm, 40 l	99	9.980-849.0	Kosz filtrujący, stal nierdzewna, 40 l, średnica otworu 1,5 mm. Do wydajnej separacji cieczy i wiórów.	☐
Inne akcesoria do opróżniania zanieczyszczeń				
Zawiesie wspomagające opróżnianie	100	9.980-832.0		☐
Zabezpieczenie przed przepełnieniem o średnicy 540 mm	101	9.982-117.0	Wkład pływakowy, stal nierdzewna, do zabezpieczenia przed przepełnieniem z pływakiem kulowym, ssanie centralne.	☐
Filtr flizelinowy dokładnego oczyszczania				
Filtr flizelinowy dokładnego oczyszczania PE 40 l	102	9.981-048.0	Flizelinowy filtr dokładnego oczyszczania wykonany z poliestru o średnicy 465 mm. Do oddzielania drobnych opiłków metali od cieczy. Z pierścieniem zaciskającym, odpowiedni do 40-litrowego kosza filtrującego.	☐
SEPARATORZY WSTĘPNE				
Separatory wstępne				
Separator wstępny Tc Op cieczy 125 l DN 70	103	9.989-686.0	Separator wstępny 125 litrów, DN 70.	☐
Beczka separatora wstępnego 200 l	104	9.989-685.0	Standardowa beczka zgodna z normą ISO 15750-2.	☐
Pokrywy separatorów wstępnych				
Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 517 mm DN 70	105	9.981-666.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.	☐
Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 575 mm DN 70	106	9.981-662.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).	☐
Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 517 mm DN 70	107	9.981-665.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.	☐
Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 575 mm DN 70	108	9.981-661.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).	☐

☐ Dostępne akcesoria.