

IVR-B 30/15

IVR-B 30/15 to małe, wydajne urządzenie do użytku głównie stacjonarnego ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej i turbiną bocznokanałową. Mały odkurzacz przemysłowy do wielu zastosowań.



Numer katalogowy

9.989-416.0

- Niska wysokość instalacji
- Filtr kartridżowy
- Zbiornik ze stali szlachetnej

Dane techniczne

Kod EAN		4054278695105
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 – 60
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	58 / 210
Podciśnienie	mbar / kPa	200 / 20
Pojemność zbiornika	l	30
Moc znamionowa	kW	1,5
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 50
Średnica standardowych akcesoriów		ID 50 / ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	77
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	1
Waga bez akcesoriów	kg	52
Waga z opakowaniem	kg	52
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	810 × 575 × 520

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Opróżnianie zbiornika

- Objęte dostawą.

Ruchomy wózek



Kompaktowe wymiary

- Kompaktowy rozmiar sprawia, że nadaje się do wielu przemysłowych zastosowań.
- Łatwe przechowywanie i mocowanie pomiędzy/na lub pod maszynami produkcyjnymi.
- Wydajna turbina bocznokanałowa ułatwia użycie odkurzacza do wielu zastosowań przemysłowych..



Zbiornik ze stali nierdzewnej.

- Zbiornik można zdemontować z podstawy urządzenia.
- Zapięcie zamykające na pokrywie umożliwia bezpieczny transport.



Turbina bocznokanałowa

- Kompaktowe urządzenie do odkurzania ciał stałych o znamionowej mocy 1,5 kW.
- Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin.
- Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.

AKCESORIA IVR-B 30/15
9.989-416.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtr kartridżowy				
Wkład filtra 1,0m²,Kat. "M";ø240x152,	1	9.989-531.0		■
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Pyły / Ciała stałe				
Zestaw akcesoriów do ciał stałych/pyłu Expert DN 40	2	9.989-659.0	Zestaw akcesoriów DN 40 do odkurzaczy przemysłowych (ciała stałe i pył): Wąż EVA (9.988-088.0), uchwyt (9.977-679.0), dysza standardowa (9.988-401.0), zwężka redukcyjna (9.989-690.0).	☐
Zestaw akcesoriów do ciał stałych/pyłu Expert DN 50	3	9.989-662.0	Zestaw akcesoriów DN 50 do odkurzaczy przemysłowych (ciała stałe i pył): Wąż EVA (9.988-090.0), uchwyt (9.977-678.0), dysza standardowa (9.988-402.0), zwężka redukcyjna (9.977-772.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka PCW DN 40	4	9.989-674.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 40.	☐
Standardowa ssawka PCW DN 50	5	9.989-673.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 40	6	9.988-401.0	Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 50	7	9.988-402.0		☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 40	8	9.989-677.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 40.	☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50	9	9.989-675.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.	☐
Standardowa ssawka aluminiowa DN 40	10	9.980-748.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 40.	☐
Standardowa ssawka aluminiowa DN 50	11	9.980-749.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 40	12	9.981-420.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej z gumową przystawką DN 30.	☐
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50	13	9.981-421.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.	☐
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowa 90° PP DN 40	14	9.981-429.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowa, DN 40, długość: 800 mm.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0




		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowa 90° PP DN 50	15	9.981-430.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowa, DN 50, długość: 800 mm.	☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 40	16	9.989-683.0	Ssawka podłogowa, 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 40.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 40	17	9.989-682.0		☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 200 mm DN 50	18	9.981-426.0	Ssawka podłogowa, DN 50, szerokość ssania 200 mm.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50	19	9.989-664.0	Ssawka podłogowa. 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50	20	9.987-612.0	Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50	21	9.989-684.0	Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 500 mm, DN 50	22	9.981-925.0	Ssawka podłogowa o szerokości ssania 500 mm, z zawiasem. DN 50, przewodząca elektryczność.	☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 40	23	9.989-558.0	Ssawka podłogowa wielofunkcyjna (370 mm), przewodząca elektryczność, DN 40.	☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 50	24	9.988-115.0	Ssawka podłogowa (370 mm) wykonana ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej odporna na oleje. 220 mm	25	9.981-923.0	Belka ssąca z listwą z tworzywa sztucznego do ssawki podłogowej, szerokość 220 mm.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 370 mm	26	9.981-914.0	Belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 500 mm	27	9.981-915.0	Odporna na oleje belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 500 mm.	☐
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej el. 370 mm	28	9.984-939.0	Przewodząca elektrycznie belka ssąca do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0

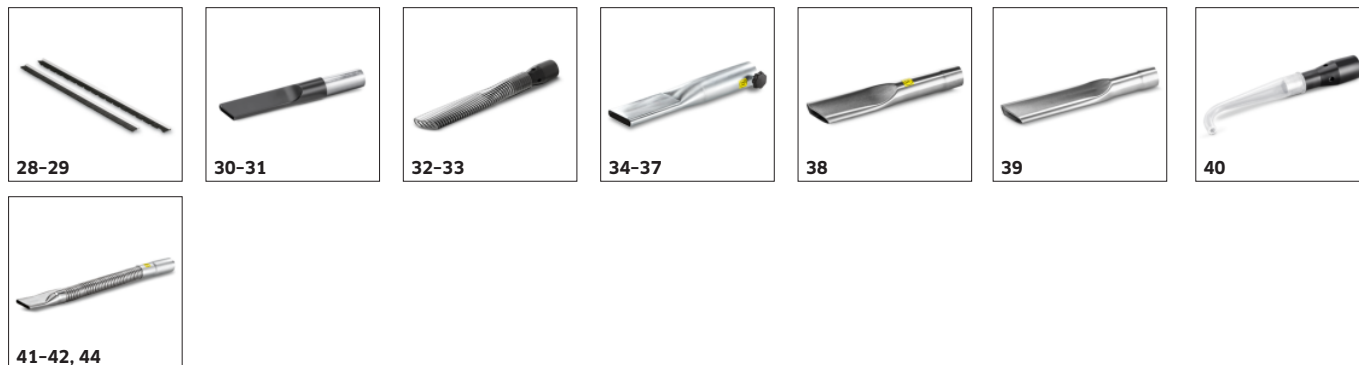

		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm	29	9.980-764.0	Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm, z profilowaną listwą.	☐
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 40	30	9.988-116.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 42.	☐
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50	31	9.988-117.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.	☐
Ssawka szczelinowa PU 19 mm × 160 mm DN 40	32	9.981-483.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa PU 22 mm × 175 mm DN 50	33	9.981-482.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa 17 mm × 120 mm DN 40	34	9.989-680.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa, 17 × 120 mm, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 40	35	9.989-678.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa, 25 × 120 mm, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa 18 mm × 120 mm DN 50	36	9.981-442.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm.	☐
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50	37	9.981-465.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.	☐
Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej 17 mm × 120 mm DN 40	38	9.989-193.0	Ssawka szczelinowa wykonana ze stali nierdzewnej, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej 22 mm × 220 mm DN 50	39	9.988-123.0	Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej, DN 42, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50	40	9.988-403.0	Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 11 mm × 58 mm DN 40	41	9.989-681.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka szczelinowa, 11 × 58 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 40	42	9.981-423.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 40.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm × 45 mm DN 50	43	9.981-424.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50	44	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	☐
Ssawki do powierzchni				
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 40	45	9.988-118.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 40, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50	46	9.988-119.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawka do powierzchni aluminiowa, 150 mm, DN 40	47	9.989-666.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 40.	☐
Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50	48	9.989-665.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50.	☐
Ssawki ze ślepym wężem				
Ssawka ze ślepym otworem DN 40	49	9.989-671.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm.	☐
Ssawka ze ślepym wężem kątowna 60° DN 40	50	9.989-669.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym wężem kątowna 90° DN 40	51	9.989-667.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym wężem kątowna 90° przedłużenie 200 mm DN 40	52	9.989-670.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
SZCZOTKI				
Szczotki standardowe				
Szczotka standardowa 40 mm DN 40	53	9.981-431.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 40.	☐
Szczotka standardowa 40 mm DN 50	54	9.981-432.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 50.	☐
Szczotki końcowe				
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 40	55	9.989-609.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 40.	☐
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50	56	9.989-608.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI				
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni PP 24 mm DN 40	57	9.989-610.0	Szczotka powierzchniowa przewodząca elektryczność. DN 40.	☐
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 40	58	9.981-911.0	Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.	☐
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50	59	9.981-912.0		☐
WĘŻE				
PVC				
Wąż PCW DN 40 3 m	60	9.989-647.0	Wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C i przewodzący elektryczność. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 40 5 m	61	9.989-614.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 40. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PCW DN 40 15 m bez złączy	62	9.989-633.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
Wąż PCW DN 50 3 m	63	9.989-615.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 50 5 m	64	9.989-616.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PCW DN 50 15 m bez złączy	65	9.989-634.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
EVA				
Wąż EVA NW40 3 m	66	9.988-088.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW40 5 m	67	9.988-089.0	Pięciometrowy wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż EVA DN 40 15 m bez złączy	68	9.989-630.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż EVA NW50 3 m	69	9.988-090.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW50 5 m	70	9.988-091.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
EVA				
Wąż EVA DN 50 15 m bez złączy	71	9.989-631.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	☐
ME				
Zestaw montażowy węża DN 50	72	9.989-628.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 50.	☐
PU				
Wąż PU DN 40 3 m	73	9.989-617.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 40 5 m	74	9.989-618.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 40 15 m bez złączy	75	9.989-637.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż PU DN 50 3 m	76	9.989-619.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 50 5 m	77	9.989-620.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 50 15 m bez złączy	78	9.989-638.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐
Węże ME-PU				
Wąż ME-PU DN 40 3 m	79	9.989-621.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż ME-PU, DN 40, 5 m	80	9.989-622.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 40 15 m bez złączy	81	9.989-640.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 3 m	82	9.989-623.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 5 m	83	9.989-625.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 15 m bez złączy	84	9.989-641.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Numer katalogowy	Opis	
UCHWYTY				
Kolanko aluminium 45° DN40	85	9.989-544.0	Zakrzywiony 45° uchwyt z aluminium, DN 40.	☐
Kolanko aluminium 45° DN50	86	9.989-547.0	Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.	☐
Rączka DN 40	87	9.977-679.0	Zakrzywiony (45°) i przewodzący elektrycznie uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Uchwyt 45°, DN 50	88	9.977-678.0	Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.	☐
Rączka ze stali nierdzewnej NW40	89	9.989-036.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 40.	☐
Rączka ze stali nierdzewnej NW50	90	9.988-111.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 50.	☐
RURY SSĄCE				
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 40	91	9.989-552.0	Rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 1500 mm.	☐
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 50	92	9.989-553.0	Przewodząca elektrycznie rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego. Stożek wewnętrzny DN 50, długość 1500 mm.	☐
Rura ssąca 850 mm DN 40	93	9.977-525.0	Rura przedłużająca ze stali, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 850 mm.	☐
Rura ssąca 850 mm DN 50	94	9.977-531.0	Rura przedłużająca o długości 850 mm wykonana ze stali. Przewodząca elektrycznie, stożek wewnętrzny DN 50.	☐
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW40	95	9.989-038.0	Rura przedłużająca z aluminium, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 1500 mm.	☐
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW50	96	9.989-035.0	Przewodząca prąd elektryczny rura ssąca (1500 mm) wykonana z aluminium, średnica 50 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW40	97	9.989-039.0	Rura przedłużająca ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 850 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW50	98	9.988-114.0	Przewodząca elektryczność rura przedłużająca wykonana ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny NW 50.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0




		Numer katalogowy	Opis	
INNE AKCESORIA				
Zestaw rolek do odkurzaczy IVR-B	99	9.986-099.0	Zestaw rolek do jednostek wbudowanych. Do korzystania z odkurzacza IVR-B w zastosowaniach mobilnych.	☐
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Akcesoria do adapterów				
Adapter DN 50 do DN 51	100	9.989-603.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 51. Przew. elektryczność.	☐
Adapter DN 51 do DN 50	101	9.989-601.0	Adapter stalowy DN 51 do DN 50. Przew. elektryczność.	☐
Adapter DN 50 do DN 61	102	9.989-602.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 61. Przew. elektryczność.	☐
Adapter DN 61 do DN 50	103	9.989-604.0	Adapter stalowy DN 61 do DN 50. Przew. elektryczność.	☐
Redukcje				
Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40	104	9.981-231.0	Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	☐
Złączki rozszerzające				
Złączka rozszerzająca DN 50 do DN 70	105	9.981-921.0	Złączka zwężkowa z zewnętrznego złącza stożkowego DN 50 do wewnętrznego złącza stożkowego DN 70. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	☐
Trójniki				
Trójnik typu Y DN 50 do DN 40	106	9.981-149.0	Rura rozgałęźna, przewodząca elektryczność, stalowa, DN 50/40/40.	☐
SEPARATORY WSTĘPNE				
Separatory wstępne				
Separator wstępny Ef materiały stałe 100 l DN 70	107	9.982-238.0	Mobilny separator wstępny o pojemności 100 l z klapą odprowadzającą.	☐
Separator wstępny ze zbiornikiem pyłu 40 l DN 40	108	9.989-687.0		☐
Separator wstępny ze zbiornikiem pyłu 60 l DN 50	109	9.989-688.0		☐
Beczka separatora wstępnego 200 l	110	9.989-685.0	Standardowa beczka zgodna z normą ISO 15750-2.	☐
Pokrywy separatorów wstępnych				
Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 517 mm DN 70	111	9.981-666.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.	☐
Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 575 mm DN 70	112	9.981-662.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0




		Numer katalogowy	Opis	
SEPARATORY WSTĘPNE				
Pokrywy separatorów wstępnych				
Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 517 mm DN 70	113	9.981-665.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.	☐
Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 575 mm DN 70	114	9.981-661.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).	☐
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH				
Kolanka				
Rura IV Ø 42,4 mm	115	9.980-451.0		☐
Rura IV Ø 60 mm	116	9.980-452.0		☐
Rura IV Ø 75 mm	117	9.980-453.0		☐
Rura IV Ø 100 mm	118	9.980-455.0		☐
Kolanko IV 30° Ø 60,3 mm	119	9.980-545.0		☐
Kolanko IV 30° Ø 76,1 mm	120	9.980-546.0		☐
Kolanko IV 30° Ø 101,6 mm	121	9.980-547.0		☐
Kolanko IV 45° Ø 60,3 mm	122	9.980-548.0		☐
Kolanko IV 45° Ø 76,1 mm	123	9.980-549.0		☐
Kolanko IV 45° Ø 101,6 mm	124	9.980-550.0		☐
Kolanko IV 60° Ø 60,3 mm	125	9.980-551.0		☐
Kolanko IV 60° Ø 76,1 mm	126	9.980-552.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0

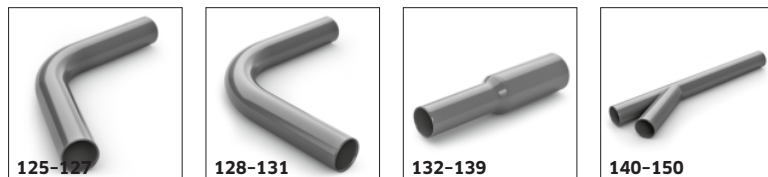

		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH				
Kolanka				
Kolanko IV 60° ø 60,3 mm	127	9.980-553.0		☐
Kolanko IV 90° ø 42,4 mm	128	9.985-373.0	Kolanko rury, utwardzane, wykonane z powlekanej stali, grubość ścianki 2,6 mm, kąt 90°.	☐
Kolanko IV 90° ø 60,3 mm	129	9.980-554.0		☐
Kolanko IV 90° ø 76,1 mm	130	9.980-555.0		☐
Kolanko IV 90° ø 101,6 mm	131	9.980-556.0		☐
Złączka zwężkowa IV Ø 120 mm do 100 mm	132	9.981-335.0	Złączka zwężkowa, malowana, wykonana ze stali, grubość ścianki 2 mm. Zwężenie średnicy ze 120 do 100 mm. Długość: 350 mm.	☐
Złączka zwężkowa IV Ø 120 mm do 60 mm	133	9.981-337.0	Złączka zwężkowa, malowana, wykonana ze stali, grubość ścianki 2 mm. Zwężenie z DN 120 do DN 70. Długość: 350 mm.	☐
Złączka zwężkowa IV Ø 100 mm do 75 mm	134	9.981-334.0	Złączka zwężkowa stalowa o grubości ścianki 2 mm do zwężeń średnicy ze 100 do 75 mm. Długość: 350 mm.	☐
Złączka zwężkowa IV Ø 100 mm do 60 mm	135	9.981-336.0	Złączka zwężkowa stalowa o grubości ścianki 2 mm do zwężeń średnicy ze 100 do 60 mm. Długość: 350 mm.	☐
Złączka zwężkowa IV Ø 80 mm do 75 mm	136	9.980-494.0		☐
Złączka zwężkowa IV Ø 80 mm do 60 mm	137	9.980-493.0		☐
Złączka zwężkowa IV Ø 75 mm do 60 mm	138	9.981-333.0	Złączka zwężkowa, malowana, wykonana ze stali, grubość ścianki 2 mm. Zwężenie średnicy ze 75 do 60 mm. Długość: 350 mm.	☐
Złączka zwężkowa IV Ø 60 mm do 42,2 mm	139	9.981-228.0		☐
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 120 mm do 100 mm	140	9.981-129.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0




		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH				
Kolanka				
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 120 mm do 75 mm	141	9.981-127.0		☐
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 100 mm do 75 mm	142	9.981-126.0		☐
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 100 mm do 60 mm	143	9.981-124.0		☐
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 75 mm do 60 mm	144	9.981-123.0		☐
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 60 mm do 42,4 mm	145	9.981-258.0	Rozgałęzienie rury, długość 600 mm, wykonane ze stali, kąt 30°, grubość ścianki 2 mm. Średnica: 60/60/42,4 mm.	☐
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 120 mm	146	9.981-130.0		☐
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 100 mm	147	9.981-128.0		☐
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 75 mm	148	9.981-125.0		☐
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 60 mm	149	9.981-122.0		☐
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 42,4 mm	150	9.981-259.0	Rozgałęzienie rury, długość 600 mm, wykonane ze stali, kąt 30°, grubość ścianki 2 mm. Średnica: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
Rozgałęzienie rury Y IV Ø 120 mm do 100 mm	151	9.981-135.0		☐
Rozgałęzienie rury Y IV Ø 100 mm do 75 mm	152	9.981-134.0		☐
Rozgałęzienie rury Y IV Ø 80 mm do 60 mm	153	9.981-133.0		☐
Rozgałęzienie rury Y IV Ø 75 mm do 60 mm	154	9.981-132.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH				
Kolanka				
Rozgałęzienie rury Y IV Ø 60 mm do 42 mm	155	9.981-131.0		☐
Złączki / zaciski				
Złączka rurowa IV Ø 42,4 mm	156	9.980-445.0		☐
Złączka rurowa IV Ø 60 mm	157	9.980-446.0		☐
Złączka rurowa IV Ø 75 mm	158	9.980-447.0		☐
Złączka rurowa IV Ø 100 mm	159	9.980-449.0		☐
Zacisk rurowy IV Ø 41-44 mm	160	9.980-463.0		☐
Zacisk rurowy IV Ø 60-63 mm	161	9.980-464.0		☐
Zacisk rurowy IV Ø 74-78 mm	162	9.980-465.0		☐
Zacisk rurowy IV Ø 99-103 mm	163	9.980-466.0		☐
Zacisk rurowy IV Ø 116-120 mm	164	9.980-467.0		☐
Podpora podłogowa rury IV	165	9.981-118.0		☐
Adapter rury IV do węża, żeński Ø 42,2 do DN 40	166	9.981-256.0		☐
Adapter rury IV do węża, żeński Ø 60 do DN 50	167	9.981-166.0		☐
Adapter rury IV do węża, żeński Ø 75 do DN 70	168	9.981-170.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0




		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH				
Złączki / zaciski				
Adapter rury IV do węża, męski Ø 42,2 do DN 40	169	9.981-257.0	Adapter stalowy o grubości ścianki 2 mm. Do łączenia rury i węża, DN 40, do średnicy 42,4 × 2,0 mm.	☐
Adapter rury IV do węża, męski Ø 60 do DN 50	170	9.981-332.0	Stalowa złączka zwężkowa o grubości ścianki 2 mm. Końcówka ze stożkiem zewnętrznym DN 50 do średnicy 60,0 × 2,0 mm.	☐
Adapter rury IV do węża, męski Ø 75 do DN 70	171	9.981-195.0		☐
Akcesoria do odkurzaczy stacjonarnych				
Standardowa dysza ssąca PCW DN 40	172	9.981-454.0	Ssawka elastyczna DN 40 do podgrzewaczy strumieniowych.	☐
Standardowa dysza ssąca PCW DN 50	173	9.981-455.0	Ssawka elastyczna DN 50 do podgrzewaczy strumieniowych.	☐
Standardowa szczotka ssąca punktowa DN 40	174	9.981-436.0	Stalowa ssawka szczotkowa o grubości ścianki 2,6 mm, do podgrzewaczy strumieniowych, DN 40.	☐
Uchwyt dyszy ssącej	175	9.981-520.0	Do montażu odpowiednich uchwytów stalowych na ścianie. Odpowiednie do ssawek DN 40, DN 50 oraz DN 70.	☐
Uchwyt dyszy ssącej z wyłącznikiem krańcowym	176	9.982-111.0	Podgrzewacze strumieniowe z czujnikiem do montażu naściennego. Odpowiednie do ssawek DN 40, DN 50 oraz DN 70.	☐
Wieszak węża ssącego z wyłącznikiem krańcowym Ø 60 mm	177	9.982-083.0	Uchwyt węża z wyłącznikiem krańcowym do mocowania rur o średnicy 60 mm.	☐
Wieszak węża ssącego z wyłącznikiem krańcowym Ø 75 mm	178	9.982-092.0	Uchwyt węża z wyłącznikiem krańcowym do mocowania rur o średnicy 75 mm.	☐
Wieszak węża ssącego z wyłącznikiem krańcowym	179	9.982-093.0	Uchwyt węża z wyłącznikiem krańcowym do montażu naściennego.	☐
Ramię ssące DN 50 bez węża	180	9.981-776.0	Ramię wahadłowe DN 50 do montażu naściennego. Długość ramienia: 2 m.	☐
Ramię ssące DN 70 bez węża	181	9.981-775.0	Ramię wahadłowe DN 70 do montażu naściennego. Długość ramienia: 2 m.	☐
Ramię ssące DN 50 bez węża	182	9.981-781.0	Ramię wahadłowe DN 50 z podporą podłogową (100 × 100 mm), długość ramienia: 2 m.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 30/15

9.989-416.0



182-183



184-185



186, 188



187



189



190-191



192



193-194

		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH				
Ramię ssące DN 70 bez węża	183	9.981-780.0	Ramię wahadłowe DN 70 z podporą podłogową (100 × 100 mm), długość ramienia: 2 m.	☐
Ramię ssące DN 70	184	9.981-920.0	Ramię ssące DN 70 do DN 100, długość ramienia: 2,5 m.	☐
Ramię ssące DN100	185	9.983-121.0	Ramię ssące DN 100, długość ramienia: 2,5 m. Głowica ssąca o średnicy 150 mm.	☐
Końcówka węża, obrotowa, żeńska DN 40	186	9.989-654.0	Obrotowa końcówka węża, DN 40, przewodząca prąd elektryczny.	☐
Końcówka węża, obrotowa, żeńska DN 50	187	9.989-653.0	Obrotowa końcówka węża, DN 50, przewodząca elektryczność.	☐
Końcówka węża, obrotowa, żeńska DN 70	188	9.989-652.0	Obrotowa końcówka węża, DN 70, przewodząca elektryczność.	☐
Końcówka węża, męska DN 40	189	9.981-142.0	Stalowa złączka węża o grubości ścianki 2 mm oraz ze stożkiem zewnętrznym DN 40.	☐
Końcówka węża, męska DN 50	190	9.980-472.0		☐
Końcówka węża, męska DN 70	191	9.981-144.0	Stalowa złączka węża o grubości ścianki 2 mm oraz ze stożkiem zewnętrznym DN 70.	☐
Zestaw montażowy węża DN 40 bez końcówek	192	9.981-563.0	Wieloczęściowy zestaw przyłączeniowy do węża o nominalnej szerokości DN 40. Zestaw składa się z dwóch czarnych tulei węża i odpowiednich zacisków rurowych.	☐
Zestaw montażowy węża DN 50 bez końcówek	193	9.981-561.0	Wieloczęściowy zestaw przyłączeniowy do węża o nominalnej szerokości DN 50. Zestaw składa się z dwóch czarnych tulei węża i odpowiednich zacisków rurowych.	☐
Zestaw montażowy węża DN 70 bez końcówek	194	9.981-562.0	Wieloczęściowy zestaw przyłączeniowy do węża o nominalnej szerokości DN 70. Zestaw składa się z dwóch czarnych tulei węża i odpowiednich zacisków rurowych.	☐

☐ Dostępne akcesoria.