

IVS 100/75 M Z22

IVS 100/75 M Z22 to odkurzacz przemysłowy klasy super z dmuchawą boczno-kanałową o mocy 7,5 kW, będący najmocniejszym modelem w naszej ofercie. Przeznaczony do strefy 22, z certyfikatem pyłów klasy M i ochroną przeciwwybuchową



Numer katalogowy

9.987-900.0

- Stworzone zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69:2010
- Duża powierzchnia filtracyjna
- Ręczne oczyszczanie filtra

Dane techniczne


Kod EAN		4054278267586
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	148 / 536
Podciśnienie	mbar / kPa	290 / 29
Pojemność zbiornika	l	100
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna
Moc znamionowa	kW	7,5
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 70 / ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	73
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	2,2
Waga bez akcesoriów	kg	180
Waga z opakowaniem	kg	191,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1202 × 686 × 1495

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie objęte dostawą	nie
Opróżnianie zbiornika	Ruchomy wózek

■ Objęte dostawą.

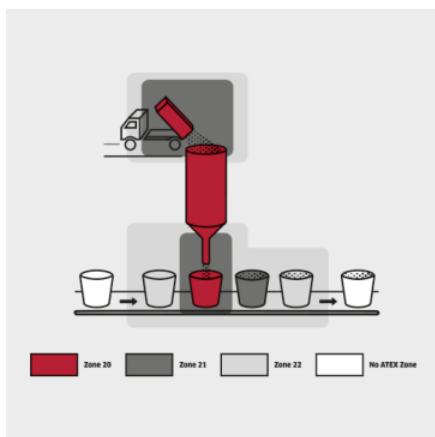


Odpowiedni do pracy w strefie Z22

- Najwyższy poziom bezpieczeństwa.
- Możliwość odsysania substancji niebezpiecznych dla zdrowia.



Soft start

- Niski prąd rozruchowy zabezpiecza sieć elektryczną, do której podłączono odkurzacz.
- Brak niekorzystnych efektów wahań napięcia.
- Wystarczającym zabezpieczeniem jest bezpiecznik niskoprądowy.

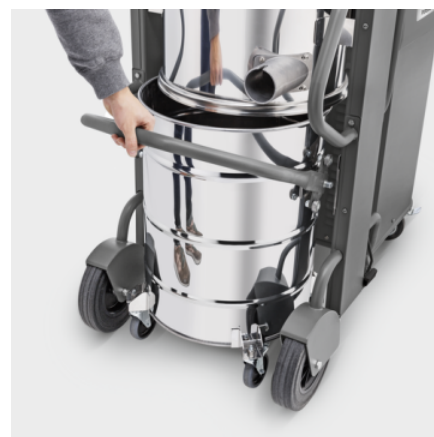

Przyjazny użytkownikowi mechanizm opuszczania zbiornika

- Łatwe i szybkie opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia.
- Zbiornik z dźwignią do manewrowania, która ułatwia jego przemieszczanie.
- Duże koła zapewniają maksymalną mobilność odkurzacza, także na nierównych nawierzchniach.

AKCESORIA IVS 100/75 M Z22
9.987-900.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Pyły / Ciąta stałe				
Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho DN50	1	9.990-894.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho: Wąż EVA (9.989-924.0), uchwyt (9.990-930.0), 2× rura ssąca (9.990-934.0), ssawka podłogowa (9.990-936.0) i ssawka standardowa (9.989-761.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka PCW DN 50	2	9.989-673.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 50	3	9.988-402.0		☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50	4	9.989-675.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.	☐
Standardowa ssawka aluminiowa DN 50	5	9.980-749.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50	6	9.981-421.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.	☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50	7	9.987-612.0	Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.	☐
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50	8	9.988-117.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.	☐
Ssawka szczelinowa PU 22 mm × 175 mm DN 50	9	9.981-482.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa 18 mm × 120 mm DN 50	10	9.981-442.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm.	☐
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50	11	9.981-465.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.	☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50	12	9.988-403.0	Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm × 45 mm DN 50	13	9.981-424.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50	14	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/75 M Z22

9.987-900.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki do powierzchni				
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50	15	9.988-119.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50	16	9.989-665.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50.	☐
SZCZOTKI				
Szczotki standardowe				
Szczotka standardowa 40 mm DN 50	17	9.981-432.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 50.	☐
Szczotki końcowe				
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50	18	9.989-608.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50.	☐
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50	19	9.981-912.0	Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.	☐
WĘŻE				
PVC				
Wąż PCW DN 50 3 m	20	9.989-615.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 50 5 m	21	9.989-616.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PCW DN 50 15 m bez złączy	22	9.989-634.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
Wąż PCW DN 70 3 m	23	9.989-635.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 70 5 m	24	9.989-643.0	Wąż PCW, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 85°C i przewodzący elektryczność. Długość: 5 m.	☐
Wąż PCW DN 70 15 m bez złączy	25	9.989-636.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
EVA				
Wąż EVA NW50 3 m	26	9.988-090.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW50 5 m	27	9.988-091.0		☐
Wąż EVA DN 50 15 m bez złączy	28	9.989-631.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/75 M Z22

9.987-900.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
EVA				
Wąż EVA DN 70 3 m	29	9.989-613.0	Przewodzący elektryczność wąż EVA, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA DN 70 5 m	30	9.989-624.0	Przewodzący elektryczność wąż EVA, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 5 m.	☐
Wąż EVA DN 70 15 m bez złączy	31	9.989-632.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	☐
ME				
Zestaw montażowy węża DN 50	32	9.989-628.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 50.	☐
Zestaw montażowy węża DN 70	33	9.989-629.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 70.	☐
PU				
Wąż PU DN 50 3 m	34	9.989-619.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 50 5 m	35	9.989-620.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 50 15 m bez złączy	36	9.989-638.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż PU DN 70 3 m	37	9.989-644.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 70. Odporny na temperatury do 80°C, odpowiedni do zasysania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 70 5 m	38	9.989-645.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 70. Odporny na temperatury do 80°C, odpowiedni do zasysania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 70 15 m bez złączy	39	9.989-639.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
Węże ME-PU				
Wąż ME-PU DN 50 3 m	40	9.989-623.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 5 m	41	9.989-625.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 15 m bez złączy	42	9.989-641.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/75 M Z22

9.987-900.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Wężę ME-PU				
Wąż ME-PU DN 70 3 m	43	9.989-646.0	Wąż ME-PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 70. Odporny na temperatury do 110 °C, odpowiedni do zasysania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych. Długość: 3 m.	☐
Wąż ME-PU DN 70 5 m	44	9.989-648.0	Wąż ME-PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 70. Odporny na temperatury do 110 °C, odpowiedni do zasysania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 70 15 m bez złączy	45	9.989-642.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 70. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐
UCHWYTY				
Kolanko aluminium 45° DN50	46	9.989-547.0	Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.	☐
RURY SSĄCE				
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 40	47	9.989-552.0	Rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 1500 mm.	☐
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 50	48	9.989-553.0	Przewodząca elektrycznie rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego. Stożek wewnętrzny DN 50, długość 1500 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW40	49	9.989-039.0	Rura przedłużająca ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 850 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW50	50	9.988-114.0	Przewodząca elektryczność rura przedłużająca wykonana ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny NW 50.	☐
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Akcesoria do adapterów				
Adapter DN 50 do DN 51	51	9.989-603.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 51. Przew. elektryczność.	☐
Adapter DN 51 do DN 50	52	9.989-601.0	Adapter stalowy DN 51 do DN 50. Przew. elektryczność.	☐
Adapter DN 50 do DN 61	53	9.989-602.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 61. Przew. elektryczność.	☐
Adapter DN 61 do DN 50	54	9.989-604.0	Adapter stalowy DN 61 do DN 50. Przew. elektryczność.	☐
Redukcje				
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 50	55	9.977-772.0		☐
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 40	56	9.989-690.0	Przewodząca elektryczność stalowa złączka zwężkowa z DN 70 do DN 40.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/75 M Z22

9.987-900.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Redukcje				
Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40	57	9.981-231.0	Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	☐
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 50	58	9.989-712.0		☐
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 40	59	9.989-713.0		☐
Złączki rozszerzające				
Złączka rozszerzająca DN 50 do DN 70	60	9.981-921.0	Złączka zwężkowa z zewnętrznego złącza stożkowego DN 50 do wewnętrznego złącza stożkowego DN 70. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	☐
Trójniki				
Trójnik typu Y DN 70 do DN 50	61	9.989-611.0	Przewodząca elektryczność złączka ze stali DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ				
Worki do utylizacji				
Worek filtracyjny wykonany z polietylenu 65 - 100 l, 20 sztuk	62	6.904-348.0	Worki na zanieczyszczenia, PE, 60/100 l, do bezpyłowego odkurzania.	☐

☐ Dostępne akcesoria.