

Zawiesina pielęgnacyjna RM 784

Pielęgnacja




⚠ OSTRZEŻENIE

Niniejszy tekst jest tylko skróconą instrukcją obsługi! Przed użyciem środka czyszczącego należy przeczytać wskazówki dotyczące produktu i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa znajdujących się na etykiecie produktu. Przestrzegać wskazówek dot. dozowania z etykiety produktu.


Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia czyszczonego obiektu i powstania niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego, użytkownika i innych osób.

Przygotowanie

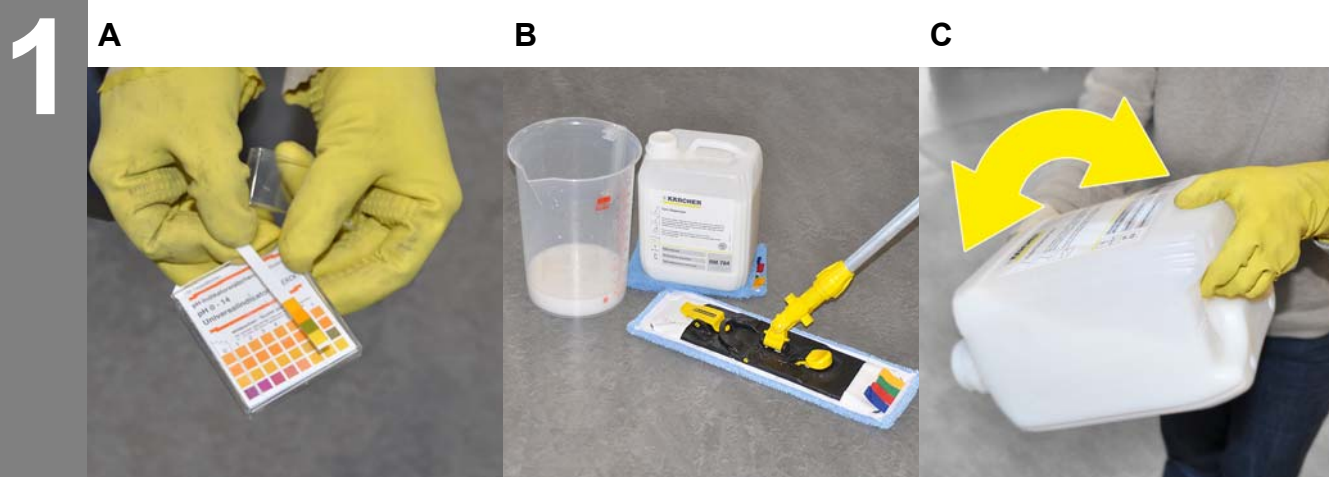


- A Środek do czyszczenia podstawowego wykładzin podłogowych, sprawdzić wartość pH. Wartość zadana: 7 - 8.5.
- B Odkleić powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce. Przygotować materiały robocze.
- C Przed zastosowaniem ostrożnie przechylić pojemnik, nie wstrząsać.

Pokrycie warstwą materiału

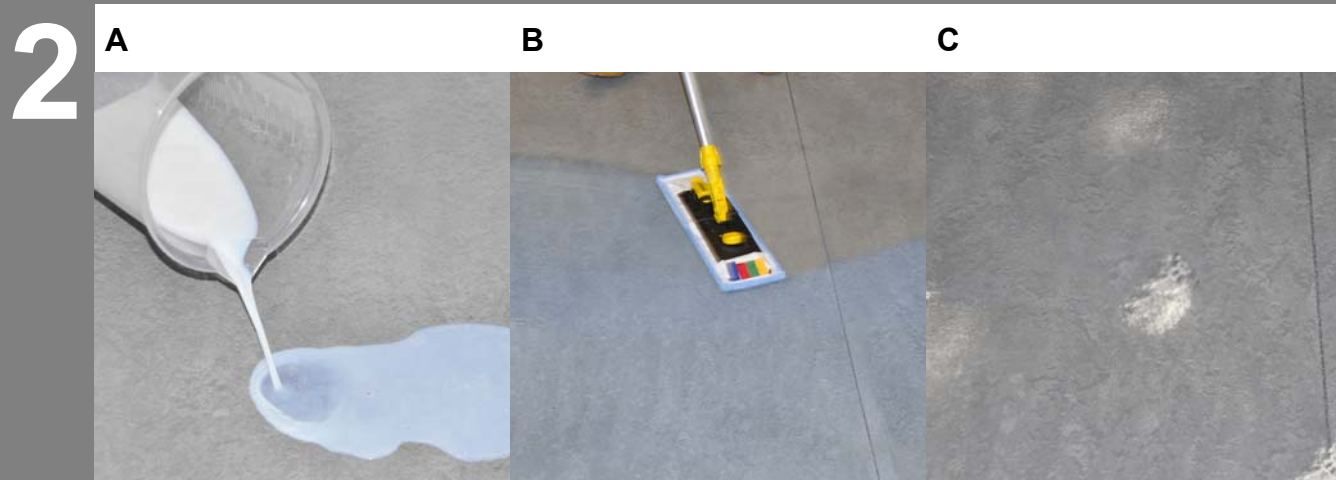

- A Nierozcieńczony produkt (ok. 20-40 ml/m², w zależności od rodzaju podłoża) rozmieścić na podłożu. Pracować w odstępach maks. 10 m².
- B Rozmieścić zawieszinę ochronną w cienkich, szybkich i niepokrywających się pasmach w kierunku drzwi.
- C Zaczekać, aż całkowicie wyschnie powłoka pielęgnacyjna, nie wchodzić na powierzchnię (ok. 30 min, w zależności od klimatu pomieszczenia).
- D Po całkowitym wyschnięciu nanieść drugą warstwę. W zależności od rodzaju podłoża (ok. 15-25 ml/m²).

Stwardnienie

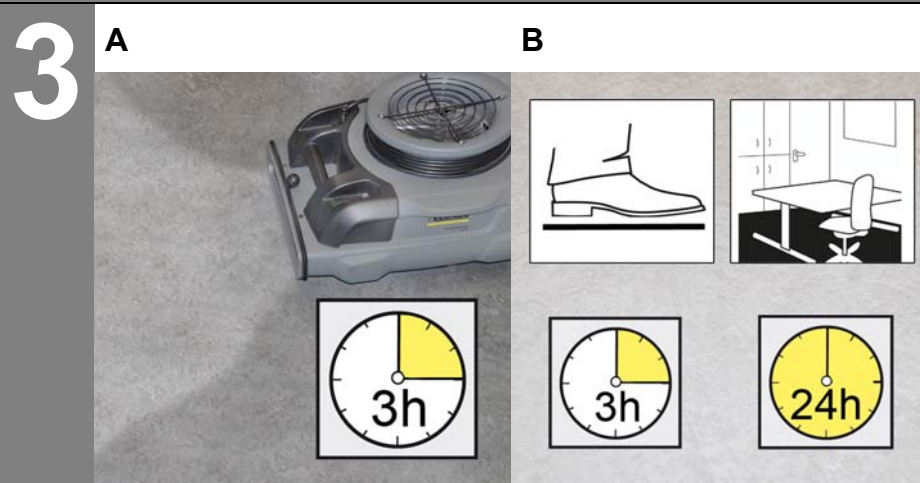

- A Jeżeli jest to konieczne, ustawić dmuchawę. Czas suszenia bez dmuchawy, co najmniej 3 godziny.
- B Można wchodzić po 3 godzinach. Można obciążać po 24 godzinach. Całkowite stwardnienie następuje po ok. 14 dniach.

Wskazówka

Czasy suszenia zależą od klimatu w pomieszczeniu.

Zawiesina pielęgnacyjna RM 784

Metoda Spray Cleaner




⚠ OSTRZEŻENIE

Niniejszy tekst jest tylko skróconą instrukcją obsługi! Przed użyciem środka czyszczącego należy przeczytać wskazówki dotyczące produktu i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa znajdujących się na etykiecie produktu. Przestrzegać wskazówek dot. dozowania z etykiety produktu.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia czyszczonego obiektu i powstania niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego, użytkownika i innych osób.

Przygotowanie

1

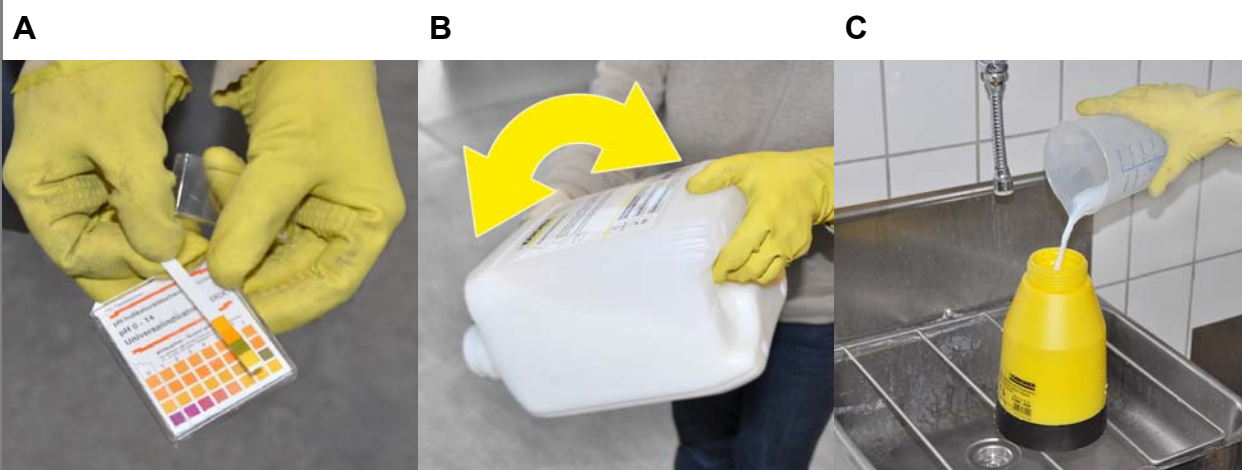

- A Przygotować materiały robocze. Podłogę należy pozbawić zanieczyszczeń!; sprawdzić wartość pH - wartość zadana: 7 - 8.5.
- B Przed zastosowaniem ostrożnie przechylić pojemnik, nie wstrząsać.
- C W zależności od żądanego rodzaju renowacji rozcieńczyć zawiesinę pielęgnacyjną (ok. 20-30%). Przygotować maszynę do polerowania (biała podkładka).

Nanieść środek pielęgnacyjny

2



- A Zakręcić butlę natryskową i napompować
- B Powierzchnię poddawaną renowacji równomiernie zrosić środkiem pielęgnacyjnym.

Polerowanie

3



- A **Bezpośrednio po zroszeniu polerować** podłogę, aż do powstania równomiernej powierzchni powłoki pielęgnacyjnej.

Po pracy niezwłocznie oczyścić akcesoria.

Polerowanie (opcjonalne)

4**A**

A W razie zaistnienia życzenia, podłogę pokrytą warstwą można poddać polerowaniu po jego stwardnieniu.

Po pracy niezwłocznie oczyścić akcesoria.

Zawiesina pielęgnacyjna RM 784

Renowacja przez wycieranie




⚠ OSTRZEŻENIE

Niniejszy tekst jest tylko skróconą instrukcją obsługi! Przed użyciem środka czyszczącego należy przeczytać wskazówki dotyczące produktu i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa znajdujących się na etykiecie produktu. Przestrzegać wskazówek dot. dozowania z etykiety produktu.


Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia czyszczonego obiektu i powstania niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego, użytkownika i innych osób.

Przygotowanie

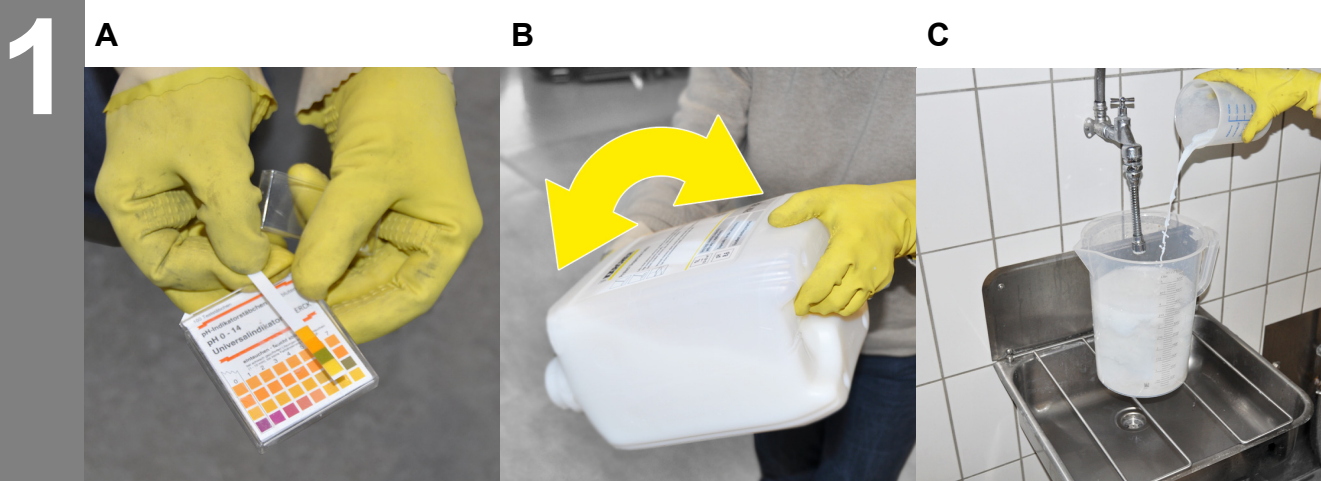


- A Przygotować materiały robocze. Podłogę należy pozbyć zanieczyszczeń!; sprawdzić wartość pH - wartość zadana: 7 - 8.5.
- B Przed zastosowaniem ostrożnie przechylić pojemnik, nie wstrząsać.
- C W zależności od żądanego rodzaju renowacji rozcieńczyć zawiesinę pielęgnacyjną (ok. 30-50%).

Pielęgnować powłokę

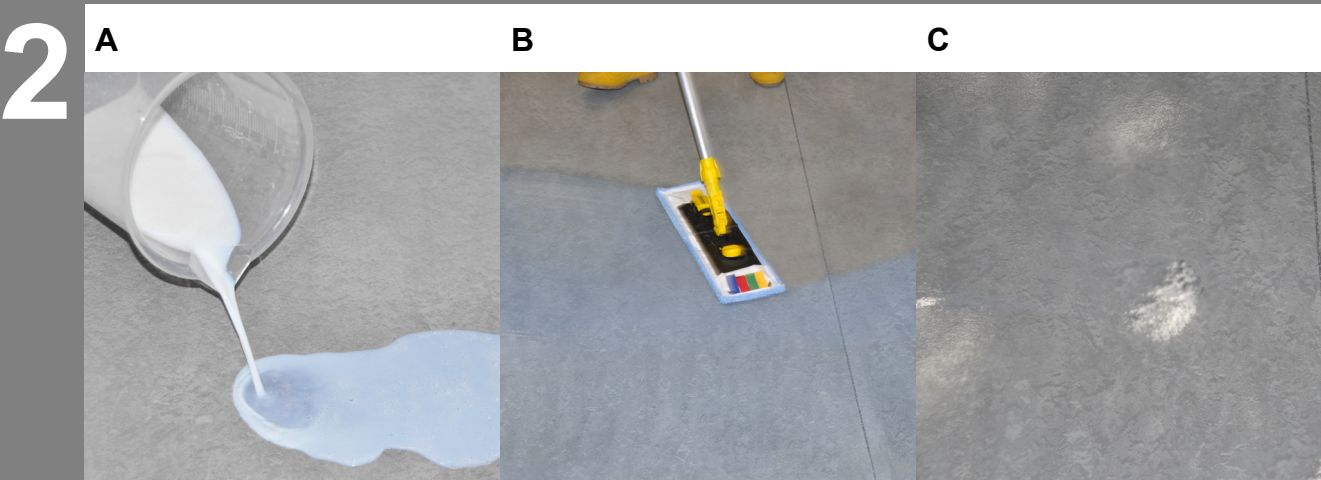

- A Rozprowadzić roztwór środka pielęgnacyjnego na powierzchni poddawanej renowacji. Jeżeli to konieczne, nadszlifować sąsiednią warstwę. Rozprowadzić roztwór środka pielęgnacyjnego na powierzchni poddawanej renowacji.
- B Rozmieścić roztwór środka pielęgnacyjnego w cienkich, szybkich i niepokrywających się pasmach, również na istniejącej powłoce pielęgnacyjnej.
- C Zaczekać, aż całkowicie wyschnie powłoka pielęgnacyjna, nie wchodzić na powierzchnię (ok. 20 min, w zależności od klimatu pomieszczenia). Jeżeli to konieczne, nanieść dalszą warstwę.

Stwardnienie

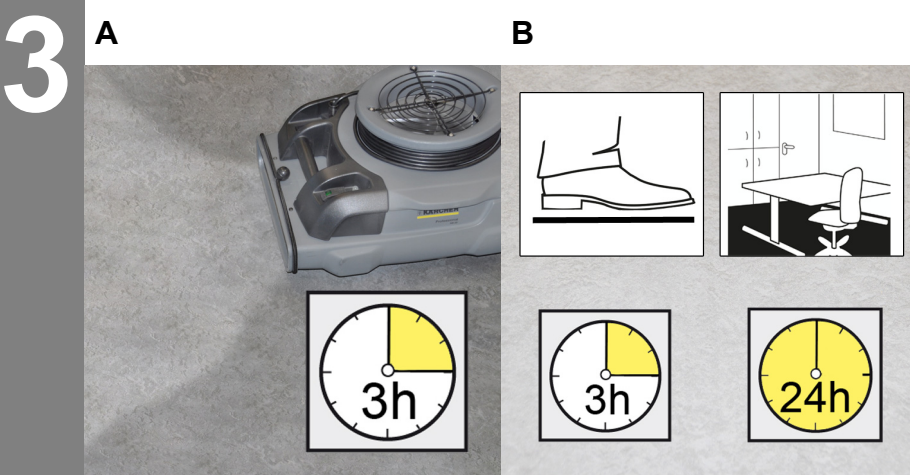

- A Jeżeli jest to konieczne, ustawić dmuchawę. Czas suszenia bez dmuchawy, co najmniej 3 godziny.
- B Można wchodzić po ok. 3 godzinach. Można obciążać po 24 godzinach. Całkowite stwardnienie następuje po ok. 14 dniach.

Wskazówka

Czasy suszenia zależą od klimatu w pomieszczeniu.

Polerowanie (opcjonalne)

4

A

- A W razie zaistnienia takiego życzenia, po stwardnieniu podłoża można je poddać polerowaniu, żeby nową powłokę pielęgnacyjną dopasować do istniejącej powłoki.

Po pracy niezwłocznie oczyścić akcesoria.

Zawiesina pielęgnacyjna RM 784

Pielęgnacja odświeżająca




⚠ OSTRZEŻENIE

Niniejszy tekst jest tylko skróconą instrukcją obsługi! Przed użyciem środka czyszczącego należy przeczytać wskazówki dotyczące produktu i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa znajdujących się na etykiecie produktu. Przestrzegać wskazówek dot. dozowania z etykiety produktu. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia czyszczonego obiektu i powstania niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego, użytkownika i innych osób.

Przygotowanie


1

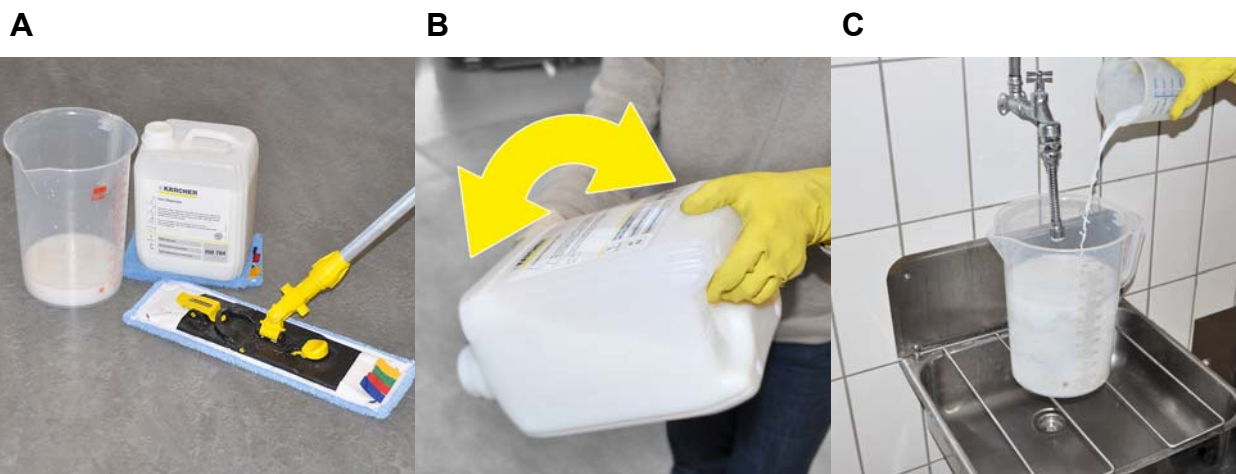

- A Przygotować materiały robocze. Podłogę należy pozbawić zanieczyszczeń.
- B Przed zastosowaniem ostrożnie przechylić pojemnik, nie wstrząsać.
- C W zależności odżądanego odświeżenia powłoki pielęgnacyjnej rozcieńczyć zawiesinę pielęgnacyjną (1% - 3%).

Pielęgnować powłokę

2

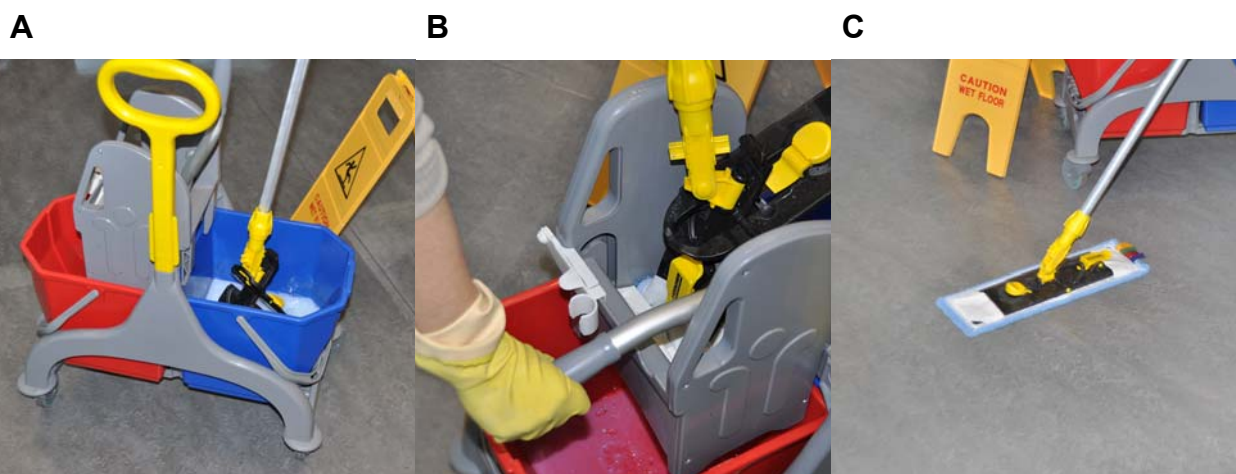

- A Zanurzyć mop.
- B Wykręcić mop.
- C Oczyszczyć podłogę i poddać pielęgnacji.

Wskazówka

Zawiesina pielęgnacyjna tworzy warstwy.

Wysuszyć

3



- A Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Nie wchodzić na suszącą się powierzchnię.

Po pracy niezwłocznie oczyścić akcesoria.