


B 220 R BC + D 90



Cikkszám

1.246-272.0

- Nagy munkavégzési és szállítási sebességgel
- A sebességtől függő vízadagolás
- Rendkívül robusztus és hosszú élettartamú a kemény takarítási feladatok ellátására.

Műszaki adatok

EAN kód		4066529075352
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Elektromos
Kefék munkaszélessége	mm	900 - 900
Szívás munkaszélessége	mm	1180 - 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	220 / 220
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	9000
Akkumulátor	V / Ah	36 / 240
Akkumulátor üzemideje	h	max. 5
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség	km/h	10
Emelkedési képesség	%	10
Kefefordulatszám	fordulat	180 - 180
Kefenyomás	g / cm²	89
Vízfogyasztás	l/min	max. 7
Zajszint	dB (A)	67
Felvételi teljesítmény	W	ig 2400
Megengedett össztömeg	kg	994
Súly kiegészítők nélkül	kg	230
Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	1925 x 1070 x 1420

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	2
Auto-Fill		■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
Beépített töltőkészülék		■
Automatikus vízstop		■
Parkolófék		■
Mágnesszelep		■
Szívógerenda, hajlított		■
2 tartályos rendszer		■
Frissvíz-szintkijelzés		Víznyomáson keresztül
masszív öntött alumínium szívórúd		■
szabványos nappali menetfény		■
Szívóajak típusa		Linatex®
masszív elülső lökhárító		■
sebességfüggő vízadagolással		■
a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével		■
Kärcher szín- és működési koncepció		■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal		■

Home Base rögzítési lehetőségek
felmosóhoz vagy hasonlóhoz
sebesség kanyarokban történő
csökkentése a nagyobb biztonság
érdekében
elektromos és mechanikus
úszókapcsoló
Easy Operation műveletválasztó
kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Robusztus alumínium öntött szívórúd

- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.


Kefefej tárcsatechnikával

- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.

Innovatív KIK rendszer

- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.


TARTOZÉKA B 220 R BC + D 90
1.246-272.0

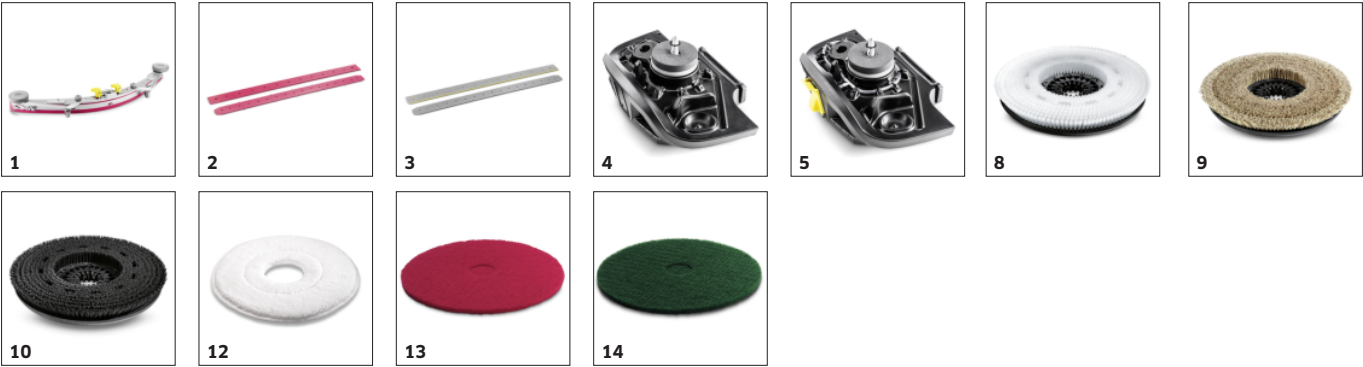

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 1180 mm, parabolikus	1	4.778-009.0	Parabolikus, robusztus, alumíniumból készült, 1180 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval ellátott szívógerenda. Kiváló szívási és szárítási eredményeket biztosít. A szívóajkak szerszám nélküli cseréje.	■
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak készlet Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	2	4.039-362.0	Linatex® anyagból készült, szakadásálló szívóajkak speciális bevezető nyílásokkal, a réseknél és illesztéseknél elérhető optimális szívási eredmények eléréséhez. Alkalmas 1180 mm szívószélességű parabolikus betétéhez.	■
Szívóajkak készlet PU 1180mm/46in, olajálló, bevágott, 1300 mm	3	4.039-363.0	Poliuretánból készült, alacsony kopású, olajálló szívóajkak. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális lehúzási eredmények érdekében. 1180 mm szívószélességű parabolikus betétéhez.	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Deckel kpl.	4	4.035-512.0	Teljesen szerszámok nélkül – a cserélhető piszkos víztartály fedele a B 150 és B 200 sorozatú gépekhez tartályöblítő rendszer nélkül.	■
Fedél tartály-öblítő rendszer komplett	5	4.035-513.0	A B 150 és B 200 termékszaládba tartozó, tartálytisztító rendszerrel ellátott gépekhez: szerszám nélkül cserélhető szennyezett víztartályfedél beépített szűrőfejekkel.	□
Ütközésvédelem, beépítőkészlet, R90 kefefej	6	2.643-371.0	Védi a kefefejet az ütésektől.	□
PADLÓFEJEK				
Kefefej D 90 S	7	2.763-008.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefeváltó rendszerrel, 90 cm munkaszélesség-és magasság, állítható oldalvédők.	■
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 450 mm	8	4.905-005.0	Nagyon puha, kényes padlók tisztításához és polírozásához.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 450 mm	9	4.905-004.0	Natúr szőrből tisztításhoz és polírozáshoz.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 450 mm	10	4.905-006.0	Tárcsakefe, kemény, fekete. 450 mm átmérő. Erősen odatapadt szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Kényes felületen nem használható Kefézet: Tynex 180 Grit, 1mm vastag, 41 mm hosszú.	□
TÖRLŐ LAPOK				
Lehúzóajkak átépítőkészlet kefefejhez	11	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajkak. D90, D75 és D65 kefefejekhez	□
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 457 mm, 5 Darab(ok)	12	6.369-960.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C géphez.	□
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 457 mm, 5 Darab(ok)	13	6.369-024.0	Puha piros, 457 mm	□
Pad, közepesen kemény, zöld, 457 mm, 5 Darab(ok)	14	6.369-023.0	Közepes zöld, 457 mm	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 220 R BC + D 90
1.246-272.0

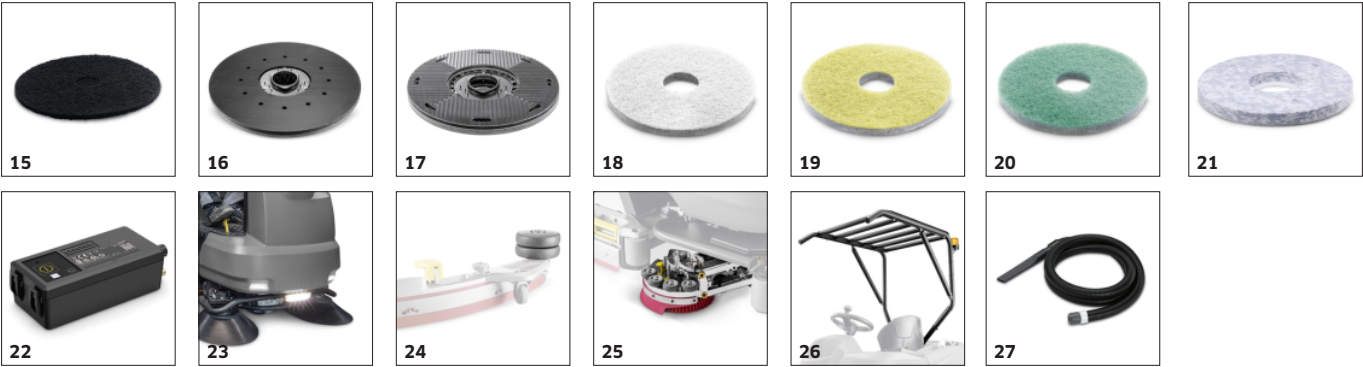

		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, kemény, fekete, 457 mm, 5 Darab(ok)	15	6.369-022.0	Kemény fekete, 457 mm	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 445 mm	16	4.762-594.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 90 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	☐
	17	4.762-493.0	Kefehenger CV 38-kor, antisztatikus.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 457 mm, 5 Darab(ok)	18	6.371-258.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 457 mm, 5 Darab(ok)	19	6.371-259.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 457 mm, 5 Darab(ok)	20	6.371-239.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 457 mm, 2 Darab(ok)	21	6.371-024.0	Melamin pad szett 457 mm átmérővel a D 90 tárcsakefés fejjel felszerelt B 120 W, B 150 R vagy B 200 R súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	22	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	☐
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Munkavilágítás beépítőkészlet	23	2.034-001.0	Munkavilágítás a biztonság javítása érdekében. Első és oldalsó világítással a kefe fejen.	☐
Egyéb tartozék készletek				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	24	2.644-225.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	☐
Add-on kit side scrubbing deck B200R	25	2.644-276.0	Nedves tisztításhoz a jobb oldalon a széléhez közel: oldalsó súrolóasztal emelőkarral. 20 cm-rel megnöveli a munkaszélességet.	☐
Védő tető	26	2.644-089.0	A 2,06 m magas védőtető megfelel a VDE IEC 60335-2-72 szabványnak.	☐
Szívótömlő tartozék	27	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék