

IVM 60/30 M Z22

Mobilny odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 60/30 M Z22, certyfikowany zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU, przeznaczony do pracy w strefie ATEX 22, wyposażony w turbinę boczo-kanalową, do uniwersalnych zastosowań przemysłowych



Numer katalogowy

1.573-521.0

- Certyfikowany zgodnie z normą 94/9/EC
- Ręczne oczyszczanie filtra
- Wyposażenie antystatyczne

Dane techniczne

Kod EAN		4054278325705
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	68 / 244,8
Podciśnienie	mbar / kPa	286 / 28,6
Pojemność zbiornika	l	60
Moc znamionowa	kW	3
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	79
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	2
Waga bez akcesoriów	kg	102
Waga z opakowaniem	kg	105,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1040 × 680 × 1840

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe


Wyposażenie objęte dostawą	nie
Opróżnianie zbiornika	Ruchomy wózek

■ Objęte dostawą.



Certyfikowany dla strefy ATEX 22

- Odkurzacz przemysłowy w wersji przeciwwybuchowej do bezpiecznego odkurzania w strefie ATEX 22.

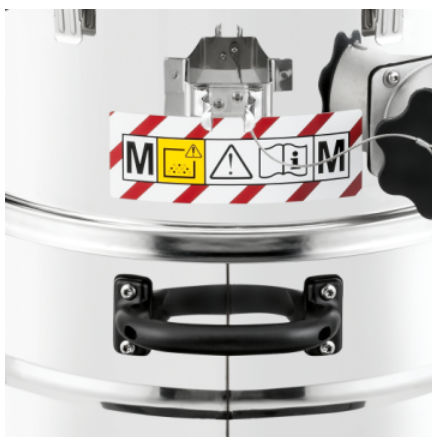

Klasa pyłów M

- Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.



Turbina boczno-kanałowa

- Moc 3 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych.
- Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin.
- Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.

AKCESORIA IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0




		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtr kieszeniowy / gwiazdowy				
Filtr gwiazdowy PE/PTFE el. M 2,2 m²	1	9.439-542.0		☒
AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ				
Worki do utylizacji				
Worek do opróżniania PE, średnica 540 mm, 50 l	2	9.977-885.0		☒
Inne akcesoria do opróżniania zanieczyszczeń				
Pomocniczy dźwign/wózek widłowy do opróżniania Ø 452 mm	3	2.642-842.0	Do opróżniania zbiorników wszystkich odkurzaczy IV i IVC za pomocą dźwigu bądź wózka widłowego. Opróżnianie za pomocą korb. Maks. 260 kg.	☐
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Pyły / Ciąta stałe				
Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho DN50	4	9.990-894.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho: Wąż EVA (9.989-924.0), uchwyt (9.990-930.0), 2x rura ssąca (9.990-934.0), ssawka podłogowa (9.990-936.0) i ssawka standardowa (9.989-761.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka PCW DN 40	5	9.989-674.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 40.	☐
Standardowa ssawka PCW DN 50	6	9.989-673.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 40	7	9.988-401.0	Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 40	8	9.989-677.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 40.	☐
Standardowa ssawka aluminiowa DN 40	9	9.980-748.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 40.	☐
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 40	10	9.981-420.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej z gumową przystawką DN 30.	☐
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowa 90° PP DN 40	11	9.981-429.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowa, DN 40, długość: 800 mm.	☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 40	12	9.989-683.0	Ssawka podłogowa, 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 40.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 40	13	9.989-682.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 40	14	9.989-558.0	Ssawka podłogowa wielofunkcyjna (370 mm), przewodząca elektryczność, DN 40.	☐

☒ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

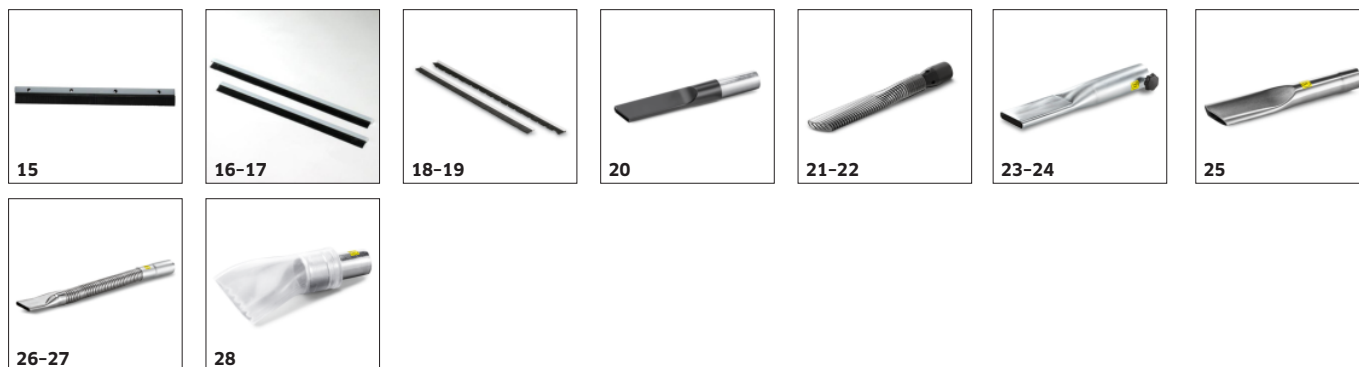

		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Listwa gumowa do ssawki podłogowej odporna na oleje. 220 mm	15	9.981-923.0	Belka ssąca z listwą z tworzywa sztucznego do ssawki podłogowej, szerokość 220 mm.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 370 mm	16	9.981-914.0	Belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 500 mm	17	9.981-915.0	Odporna na oleje belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 500 mm.	☐
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej el. 370 mm	18	9.984-939.0	Przewodząca elektrycznie belka ssąca do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	☐
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm	19	9.980-764.0	Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm, z profilowaną listwą.	☐
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 40	20	9.988-116.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 42.	☐
Ssawka szczelinowa PU 19 mm × 160 mm DN 40	21	9.981-483.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa PU 22 mm × 175 mm DN 50	22	9.981-482.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa 17 mm × 120 mm DN 40	23	9.989-680.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa, 17 × 120 mm, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 40	24	9.989-678.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa, 25 × 120 mm, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej 17 mm × 120 mm DN 40	25	9.989-193.0	Ssawka szczelinowa wykonana ze stali nierdzewnej, DN 50.	☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 40	26	9.981-423.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50	27	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	☐
Ssawki do powierzchni				
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 40	28	9.988-118.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 40, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki do powierzchni				
Ssawka do powierzchni aluminiowa, 150 mm, DN 40	29	9.989-666.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 40.	☐
Ssawki ze ślepym wężem				
Ssawka ze ślepym otworem DN 40	30	9.989-671.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm.	☐
Ssawka ze ślepym wężem kątowna 60° DN 40	31	9.989-669.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym wężem kątowna 90° DN 40	32	9.989-667.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym wężem kątowna 90° przedłużenie 200 mm DN 40	33	9.989-670.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
SZCZOTKI				
Szczotki standardowe				
Szczotka standardowa 40 mm DN 40	34	9.981-431.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 40.	☐
Szczotki końcowe				
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 40	35	9.989-609.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 40.	☐
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni PP 24 mm DN 40	36	9.989-610.0	Szczotka powierzchniowa przewodząca elektryczność. DN 40.	☐
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 40	37	9.981-911.0	Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.	☐
WĘŻE				
PVC				
Wąż PCW DN 40 3 m	38	9.989-647.0	Wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C i przewodzący elektryczność. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 40 5 m	39	9.989-614.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 40. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PCW DN 40 15 m bez złączy	40	9.989-633.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
EVA				
Wąż EVA NW40 3 m	41	9.988-088.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW40 5 m	42	9.988-089.0	Pięciometrowy wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 5 m.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
EVA				
Wąż EVA DN 40 15 m bez złączy	43	9.989-630.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	☐
ME				
Zestaw montażowy węża DN 40	44	9.989-627.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 40.	☐
PU				
Wąż PU DN 40 3 m	45	9.989-617.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 40 5 m	46	9.989-618.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 40 15 m bez złączy	47	9.989-637.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐
Węże ME-PU				
Wąż ME-PU DN 40 3 m	48	9.989-621.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż ME-PU, DN 40, 5 m	49	9.989-622.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 40 15 m bez złączy	50	9.989-640.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐
UCHWYTY				
Kolanko aluminium 45° DN40	51	9.989-544.0	Zakrzywiony 45° uchwyt z aluminium, DN 40.	☐
Rączka DN 40	52	9.977-679.0	Zakrzywiony (45°) i przewodzący elektrycznie uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Rączka ze stali nierdzewnej NW40	53	9.989-036.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 40.	☐
RURY SSĄCE				
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 40	54	9.989-552.0	Rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 1500 mm.	☐
Rura ssąca 850 mm DN 40	55	9.977-525.0	Rura przedłużająca ze stali, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 850 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW40	56	9.989-039.0	Rura przedłużająca ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 850 mm.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 60/30 M Z22
1.573-521.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Redukcje				
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 40	57	9.989-690.0	Przewodząca elektryczność stalowa złączka zwężkowa z DN 70 do DN 40.	☐
Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40	58	9.981-231.0	Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	☐
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 40	59	9.989-713.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.