


SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Czujnik poziomu i zintegrowany filtr wstępny: W przypadku trudnych zadań związanych z wypompowywaniem, pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 22 000 Dirt Level Sensor jest w stanie wypompować brudną wodę z wydajnością do 22 000 l/godz.



Numer katalogowy

1.645-851.0

- Wyjątkowo trwała dzięki ceramicznemu pierścieniowi uszczelniającemu
- Czujnik umożliwia regulację poziomu w dowolnym zakresie
- Zintegrowany filtr wstępny ze stali nierdzewnej


Dane techniczne

Kod EAN		4054278952031
Moc maksymalna	W	750
Maks. wydajność	l/h	< 22000
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Wysokość tłoczenia	m	8
Ciśnienie	bar	maks. 0,8
Średnica zanieczyszczeń	mm	maks. 30
Głębokość zanurzenia	m	maks. 7
Czas od niskiego poziomu wody do wyłączenia	s	15
Min. woda resztkowa, ręcznie	mm	35
Wysokość pozostającej wody	mm	35
Gwint przyłącza		G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej		Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający	m	10
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	6,7
Waga z opakowaniem	kg	7,7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	238 × 293 × 354

Wposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Przyłącz węża	1", 1 1/4", 1 1/2"
Szybkołączące Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Włącznik na pompie
Czujnik poziomu wody	■
Zintegrowany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej	■
W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody	■
W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■
Obudowa ze stali nierdzewnej	■

■ Objęte dostawą.

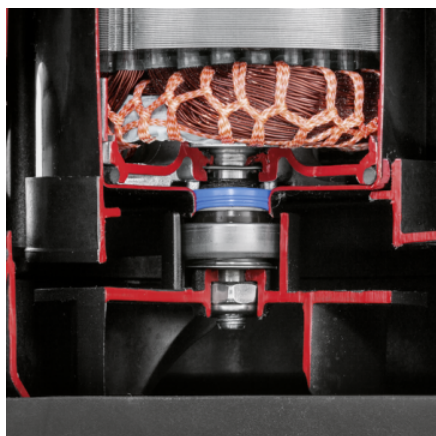**Ceramiczny pierścień uszczelniający.**

- Długa żywotność.


**Czujnik poziomu wody**

- Możliwość zdefiniowania poziomu wody włączającego lub wyłączającego pompę.

**Quick Connect**

- Przyłącze węża umożliwiające podłączenie węży o średnicy 1", 1 1/4" oraz 1 1/2".

AKCESORIA SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
1.645-851.0

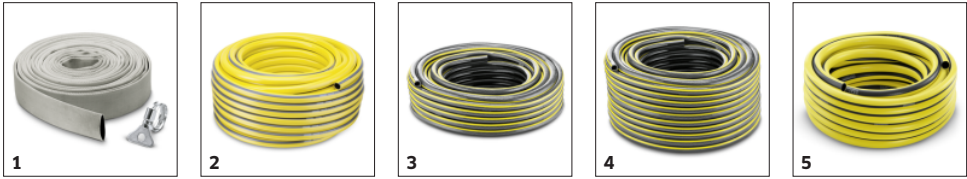

		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE				
Wąż tekstylny – zestaw	1	2.997-100.0	Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	☐
WĘŻE				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0	Wysokiej jakości wąż ogrodowy PrimoFlex® 1" jest sprzedawany na metry, to znaczy, że możliwe jest zamówienie wymaganej długości (maks. 50 m). Odporny na wysokie ciśnienie oplot wzmacniający. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów – zapewnia stały przepływ wody.	☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	5	2.645-142.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.