

IVC 60/24-2 AP

Przemysłowy odkurzacz klasy kompakt wyposażony w dwie mocne turbiny, wózek transportowy ułatwiający manewrowanie i zbiornik na zanieczyszczenia ze stali szlachetnej.



Numer katalogowy

1.576-104.0

- Wyposażenie antystatyczne
- Ręczne oczyszczanie filtra
- Zintegrowany cyklon

Dane techniczne

Kod EAN		4039784463738
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	148 / 532
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	60
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna
Moc znamionowa	kW	2,4
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 70 / ID 50 / ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	73
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	0,95
Waga bez akcesoriów	kg	59
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	970 × 690 × 995

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Filtr główny	Płaski filtr falisty
Wyposażenie objęte dostawą	nie
Opróżnianie zbiornika	Ruchomy wózek

■ Objęte dostawą.

**Wyposażony w dwa silniki dmuchawy**

- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Elektroniczne sterowanie napędem w celu uniknięcia wysokich prądów rozruchowych.

**Ręczne czyszczenie filtra IVC (Ap)**

- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.

**Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty**

- Przezroczysta, kompaktowa konstrukcja filtra.
- Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry membranowe / tkaninowe				
Filtr świecowy Wood, NT 65/2, NT 75/2	1	2.414-003.0	Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości włókien i wiórów za pomocą odkurzaczy dwusilnikowych Tact NT 65/2 oraz 75/2.	☐
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Pyły / Ciała stałe				
Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika DN 50	2	9.989-938.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-979.0), uchwyt (9.989-899.0), rura ssąca (9.989-929.0), ssawka podłogowa (9.989-935.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika DN 40	3	9.989-939.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-976.0), uchwyt (9.989-898.0), rura ssąca (9.989-928.0), ssawka podłogowa (9.989-934.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów spożywczych DN 40	4	9.989-940.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością DN 40: Wąż PU 3 m (9.989-970.0), uchwyt (9.989-898.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów spożywczych DN 50	5	9.989-941.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością: Wąż PU 3 m (9.989-973.0), uchwyt (9.989-899.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki DN 40	6	9.989-942.0	Zestaw akcesoriów DN 40 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-920.0/9.993-008.0), uchwyty (9.989-916.0/9.989-918.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki DN 50	7	9.989-943.0	Zestaw akcesoriów DN 50 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-921.0/9.993-009.0), uchwyty (9.989-917.0/9.989-919.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40	8	9.989-835.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F40	9	9.989-836.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F40	10	9.989-837.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F40	11	9.989-838.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F40	12	9.989-839.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F40	13	9.989-840.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F50	14	9.989-841.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F50	15	9.989-842.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F50	16	9.989-843.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F50	17	9.989-844.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F50	18	9.989-845.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F50	19	9.989-846.0		☐
Standardowa ssawka PCW DN 40	20	9.989-674.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 40.	☐
Standardowa ssawka PCW DN 50	21	9.989-673.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 40	22	9.988-401.0	Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 50	23	9.988-402.0		☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 40	24	9.989-677.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 40.	☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50	25	9.989-675.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.	☐
Standardowa ssawka aluminiowa DN 40	26	9.980-748.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 40.	☐
Standardowa ssawka aluminiowa DN 50	27	9.980-749.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 40	28	9.981-420.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej z gumową przystawką DN 30.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP
1.576-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50	29	9.981-421.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.	☐
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowna 90° PP DN 40	30	9.981-429.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowna, DN 40, długość: 800 mm.	☐
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowna 90° PP DN 50	31	9.981-430.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowna, DN 50, długość: 800 mm.	☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 304 DN-F40 niebieska	32	9.989-861.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 niebieska	33	9.989-862.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 zielona	34	9.989-863.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 zielona	35	9.989-864.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 czerwona	36	9.989-865.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 czerwona	37	9.989-866.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 przezroczysta	38	9.989-867.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 przezroczysta	39	9.989-868.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 biała	40	9.989-869.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 biała	41	9.989-870.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 żółta	42	9.989-871.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50, 53-54



51



52




55-56

		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 żółta	43	9.989-872.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40	44	9.989-914.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50	45	9.989-915.0		☐
Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F40	46	9.989-934.0		☐
Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F50	47	9.989-935.0		☐
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F40	48	9.989-936.0		☐
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F50	49	9.989-937.0		☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 40	50	9.989-683.0	Ssawka podłogowa, 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 40.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 40	51	9.989-682.0		☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 200 mm DN 50	52	9.981-426.0	Ssawka podłogowa, DN 50, szerokość ssania 200 mm.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50	53	9.989-664.0	Ssawka podłogowa. 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50	54	9.987-612.0	Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50	55	9.989-684.0	Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 500 mm, DN 50	56	9.981-925.0	Ssawka podłogowa o szerokości ssania 500 mm, z zawiasem. DN 50, przewodząca elektryczność.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

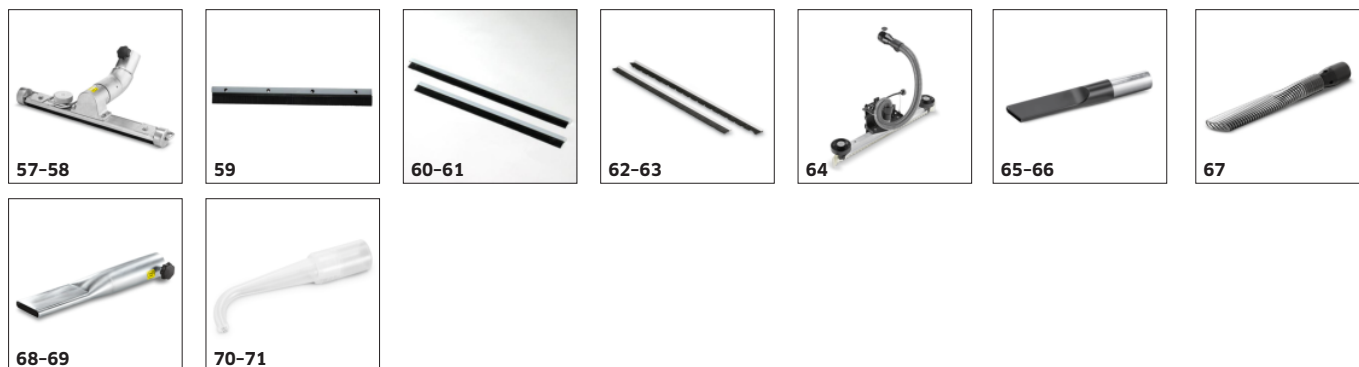

		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 40	57	9.989-558.0	Ssawka podłogowa wielofunkcyjna (370 mm), przewodząca elektryczność, DN 40.	☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 50	58	9.988-115.0	Ssawka podłogowa (370 mm) wykonana ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej odporna na oleje. 220 mm	59	9.981-923.0	Belka ssąca z listwą z tworzywa sztucznego do ssawki podłogowej, szerokość 220 mm.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 370 mm	60	9.981-914.0	Belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	☐
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 500 mm	61	9.981-915.0	Odporna na oleje belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 500 mm.	☐
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej el. 370 mm	62	9.984-939.0	Przewodząca elektrycznie belka ssąca do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	☐
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm	63	9.980-764.0	Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm, z profilowaną listwą.	☐
Ssawki jezdne				
Ssawka szeroka IVC 877 mm DN 70	64	2.642-864.0	Szeroka ssawka do czyszczenia dużych obszarów. Regulacja wysokości do +/- 4 mm, szerokość robocza 877 mm.	☐
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 40	65	9.988-116.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 42.	☐
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50	66	9.988-117.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.	☐
Ssawka szczelinowa PU 22 mm × 175 mm DN 50	67	9.981-482.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa 18 mm × 120 mm DN 50	68	9.981-442.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm.	☐
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50	69	9.981-465.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.	☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F50 przezroczysta	70	9.989-847.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F40 przezroczysta	71	9.989-848.0		☐
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50	72	9.988-403.0	Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 11 mm × 58 mm DN 40	73	9.989-681.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka szczelinowa, 11 × 58 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 40	74	9.981-423.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 40.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm × 45 mm DN 50	75	9.981-424.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50	76	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	☐
Ssawki do powierzchni				
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F40	77	9.989-849.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F50	78	9.989-850.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F40	79	9.989-851.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F50	80	9.989-852.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F40	81	9.989-853.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F50	82	9.989-854.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F40	83	9.989-855.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F50	84	9.989-856.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki do powierzchni				
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F40	85	9.989-857.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F50	86	9.989-858.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F40	87	9.989-859.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F50	88	9.989-860.0		☐
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 40	89	9.988-118.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 40, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50	90	9.988-119.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawka do powierzchni aluminiowa, 150 mm, DN 40	91	9.989-666.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 40.	☐
Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50	92	9.989-665.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50.	☐
Ssawki do cieczy				
Ssawka do cieczy 900 mm DN 50	93	9.981-427.0	Ssawka obejściowa, DN 50, łączna długość: 1000 mm.	☐
Ssawki ze ślepym węzem				
Ssawka ze ślepym otworem DN 40	94	9.989-671.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm.	☐
Ssawka ze ślepym węzem kątowna 60° DN 40	95	9.989-669.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym węzem kątowna 90° DN 40	96	9.989-667.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40.	☐
Ssawka ze ślepym węzem kątowna 90° przedłużenie 200 mm DN 40	97	9.989-670.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	☐
SZCZOTKI				
Szczotki standardowe				
Szczotka standardowa 40 mm DN 40	98	9.981-431.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 40.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI				
Szczotki standardowe				
Szczotka standardowa 40 mm DN 50	99	9.981-432.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 50.	☐
Szczotki końcowe				
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F40	100	9.989-873.0		☐
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F50	101	9.989-874.0		☐
Szczotka FDA zielona ø 75 mm DN-F40	102	9.989-875.0		☐
Pedzel FDA green ø 75 mm DN-F50	103	9.989-876.0		☐
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F40	104	9.989-877.0		☐
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F50	105	9.989-878.0		☐
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F40	106	9.989-879.0		☐
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F50	107	9.989-880.0		☐
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F40	108	9.989-881.0		☐
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	109	9.989-882.0		☐
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 40	110	9.989-609.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 40.	☐
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50	111	9.989-608.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50.	☐
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni PP 24 mm DN 40	112	9.989-610.0	Szczotka powierzchniowa przewodząca elektryczność. DN 40.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



113-114



115-118



119, 176-177,
179-180, 182-183



120-123



124-125, 127-128,
130-131



126, 129, 132, 178

		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI				
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 40	113	9.981-911.0	Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.	☐
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50	114	9.981-912.0		☐
Szczotki walcowe				
Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F40	115	9.989-922.0		☐
Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F40	116	9.989-923.0		☐
Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F50	117	9.989-925.0		☐
Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F50	118	9.989-926.0		☐
WĘŻE				
PVC				
Wąż PCW DN 40 1 m	119	9.989-626.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 40. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 1 m.	☐
Wąż PVC DN40 3 m	120	9.989-962.0		☐
Wąż PVC DN40 5 m	121	9.989-963.0		☐
Wąż PCW DN 50 3 m	122	9.989-964.0		☐
Wąż PVC DN50 5 m	123	9.989-965.0		☐
Wąż PCW DN 40 3 m	124	9.989-647.0	Wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C i przewodzący elektryczność. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 40 5 m	125	9.989-614.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 40. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PCW DN 40 15 m bez złączy	126	9.989-633.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
PVC				
Wąż PCW DN 50 3 m	127	9.989-615.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 50 5 m	128	9.989-616.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PCW DN 50 15 m bez złączy	129	9.989-634.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
Wąż PCW DN 70 3 m	130	9.989-635.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 70 5 m	131	9.989-643.0	Wąż PCW, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 85°C i przewodzący elektryczność. Długość: 5 m.	☐
Wąż PCW DN 70 15 m bez złączy	132	9.989-636.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
EVA				
Wąż EVA DN40 3 m	133	9.989-982.0		☐
Wąż EVA DN40 5 m	134	9.989-983.0		☐
Wąż EVA DN50 3 m	135	9.989-984.0		☐
Wąż EVA DN50 5 m	136	9.989-985.0		☐
Wąż EVA NW40 3 m	137	9.988-088.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW40 5 m	138	9.988-089.0	Pięciometrowy wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż EVA DN 40 15 m bez złączy	139	9.989-630.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż EVA NW50 3 m	140	9.988-090.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP


1.576-104.0



141



139, 142, 145



137-138, 140,
143-144



146-148



149-150



151-154

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
EVA				
Wąż EVA NW50 5 m	141	9.988-091.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA DN 50 15 m bez złączy	142	9.989-631.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż EVA DN 70 3 m	143	9.989-613.0	Przewodzący elektryczność wąż EVA, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA DN 70 5 m	144	9.989-624.0	Przewodzący elektryczność wąż EVA, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 5 m.	☐
Wąż EVA DN 70 15 m bez złączy	145	9.989-632.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	☐
ME				
Zestaw montażowy węża DN 40	146	9.989-627.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 40.	☐
Zestaw montażowy węża DN 50	147	9.989-628.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 50.	☐
Zestaw montażowy węża DN 70	148	9.989-629.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 70.	☐
Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN40	149	9.989-986.0	Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 40, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłącze węża, 1 przyłącze węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE).	☐
Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN50	150	9.989-987.0	Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 50, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłącze węża, 1 przyłącze węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE).	☐
PU				
Wąż PU DN40 3 m	151	9.989-966.0		☐
Wąż PU DN40 5 m	152	9.989-967.0		☐
Wąż PU DN50 3 m	153	9.989-968.0		☐
Wąż PU DN50 5 m	154	9.989-969.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP
1.576-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
PU				
Wąż PU FDA DN40 3 m	155	9.989-970.0		☐
Wąż PU FDA DN40 5 m	156	9.989-971.0		☐
Wąż PU FDA DN40 15 m	157	9.989-972.0		☐
Wąż PU FDA DN50 3 m	158	9.989-973.0		☐
Wąż PU FDA DN50 5 m	159	9.989-974.0		☐
Wąż PU FDA DN50 15 m	160	9.989-975.0		☐
Wąż PU DN 40 3 m	161	9.989-617.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 40 5 m	162	9.989-618.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 40 15 m bez złączy	163	9.989-637.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż PU DN 50 3 m	164	9.989-619.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 50 5 m	165	9.989-620.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż PU DN 50 15 m bez złączy	166	9.989-638.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż PU DN 70 3 m	167	9.989-644.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 70. Odporny na temperatury do 80°C, odpowiedni do zasysania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 70 5 m	168	9.989-645.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 70. Odporny na temperatury do 80°C, odpowiedni do zasysania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych. Długość: 5 m.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



163, 166, 169



170-174



175, 176, 177,
179-180, 182-183



126, 129, 132, 178




181, 184

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
PU				
Wąż PU DN 70 15 m bez złączy	169	9.989-639.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	☐
Węże ME-PU				
Wąż ME DN40 3 m	170	9.989-976.0		☐
Wąż ME DN40 5 m	171	9.989-977.0		☐
Wąż bez złącza ME DN 40 15 m	172	9.989-978.0		☐
Wąż ME DN50 3 m	173	9.989-979.0		☐
Wąż ME DN50 5 m	174	9.989-980.0		☐
Wąż bez przyłącz ME DN50 15 m	175	9.989-981.0		☐
Wąż ME-PU DN 40 3 m	176	9.989-621.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż ME-PU, DN 40, 5 m	177	9.989-622.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110°C. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 40 15 m bez złączy	178	9.989-640.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 3 m	179	9.989-623.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 5 m	180	9.989-625.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 50 15 m bez złączy	181	9.989-641.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐
Wąż ME-PU DN 70 3 m	182	9.989-646.0	Wąż ME-PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 70. Odporny na temperatury do 110 °C, odpowiedni do zasysania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych. Długość: 3 m.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 AP
1.576-104.0

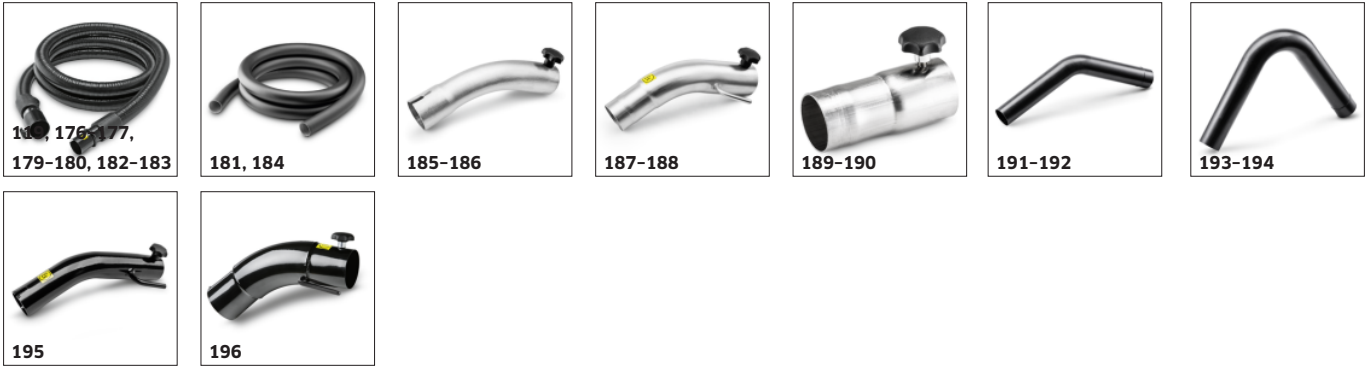

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Wężę ME-PU				
Wąż ME-PU DN 70 5 m	183	9.989-648.0	Wąż ME-PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 70. Odporny na temperatury do 110 °C, odpowiedni do zasysania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych. Długość: 5 m.	☐
Wąż ME-PU DN 70 15 m bez złączy	184	9.989-642.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 70. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	☐
UCHWYTY				
Kolanko aluminium 45° DN40	185	9.989-544.0	Zakrzywiony 45° uchwyt z aluminium, DN 40.	☐
Kolanko aluminium 45° DN50	186	9.989-547.0	Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.	☐
Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	187	9.989-896.0		☐
Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	188	9.989-897.0		☐
Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	189	9.989-898.0		☐
Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	190	9.989-899.0		☐
Uchwyt z włókna węglowego 45° DN-F40	191	9.989-916.0		☐
Uchwyt z włókna węglowego 45° DN-F50	192	9.989-917.0		☐
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F40	193	9.989-918.0		☐
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F50	194	9.989-919.0		☐
Rączka DN 40	195	9.977-679.0	Zakrzywiony (45°) i przewodzący elektrycznie uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Uchwyt 45°, DN 50	196	9.977-678.0	Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.	☐

☐ Dostępne akcesoria.