


LTR 18-30 BATTERY SET

Wszechstronne urządzenie zapewniające równe obrzeża trawnika, ergonomiczną pracę oraz łatwy dostęp do narożników: bateryjna podkaszarka LTR 18-30 Battery Set z akumulatorem i szybką ładowarką.



Numer katalogowy

1.444-311.0

- Wydajny system cięcia z automatyczną regulacją długości żytki
- Obrotowa głowica tnąca zapewnia równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i ścieżek.
- Aluminiowy uchwyt teleskopowy z regulacją wysokości

Dane techniczne

Kod EAN	4054278550244
Urządzenie akumulatorowe	1
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia	30
Podkaszarka	Głowica żytkowa
Gwintowane przedłużenie wału	automatyczna
Geometria żytki	skręcana
Średnica żytki	1,6
Regulacja prędkości	nie
Prędkość obrotowa	7800
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Napięcie	18
Wydajność	2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	maks. 350 (2,5 Ah) / maks. 700 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	min 44 / 83
Moc znamionowa	2,5
Zasilanie do ładowarki	100 - 240 / 50 - 60
Kolor	żółty
Waga bez akcesoriów	2,5
Waga z opakowaniem	4,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm 1325 × 312 × 315

Wposażenie standardowe

Wersja	Zawiera akumulator
Akumulator	Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
Ładowarka	Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Spirala	■
Zderzak dystansowy	■
Regulacja kąta	■
Dodatkowy uchwyt	■
Obrotowa głowica tnąca	■

■ Objęte dostawą.

* Obrzeże trawnika



Wydajny system tnący

- Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie.
- Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.



Koszenie obrzeża

- Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i ścieżek.




Regulowana głowica tnąca

- Ergonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.

AKCESORIA LTR 18-30 BATTERY SET

1.444-311.0

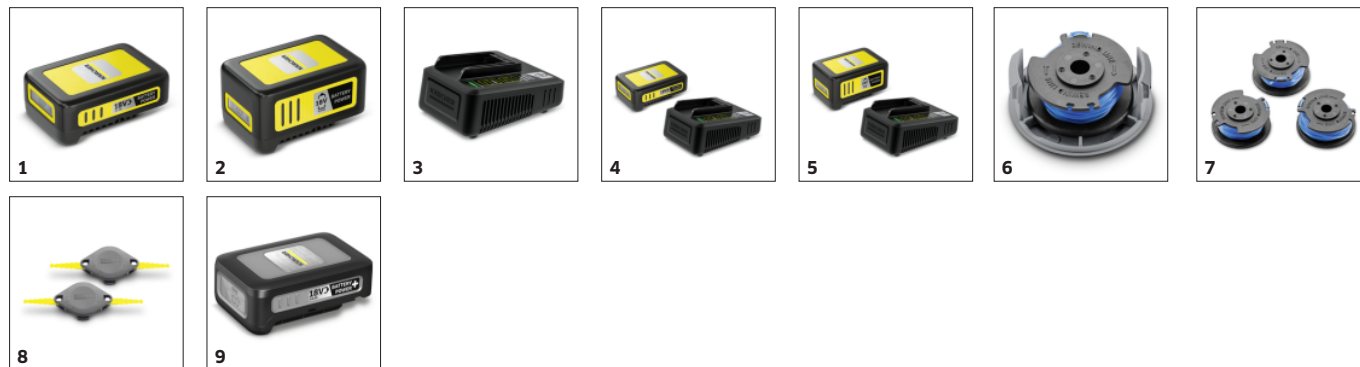

		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	■
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	■
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
NOŻYCE DO TRAWY				
Żyłka 1.6 mm do podkaszarki akumulatorowej	6	2.444-014.0	Szpula ze skręcaną żyłką do podkaszarki zapewnia świetne efekty nawet w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do modeli akumulatorowych LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.	■
Zestaw trzech żyłek 1.6 mm do podkaszarki akumulatorowej	7	2.444-016.0	Szpula ze skręcaną żyłką 1.6 mm do podkaszarki (dostarczana w trójpaku), która zapewnia precyzyjne rezultaty w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do modeli akumulatorowych LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.	□
Zestaw dwóch ostrzy do trawy do podkaszarki akumulatorowej LTR 18 i 36	8	2.444-022.0	Czy borykasz się z niekontrolowaną roślinnością w trudno dostępnych miejscach ogrodu? Już nie musisz – dzięki podkaszarce z podwójnym nożem kompatybilnym ze wszystkimi podkaszarkami akumulatorowymi 18 V i 36 V.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.