


KÄRCHER

B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Szorowarka z systemem dozowania, akumulatorem litowo-jonowym 80 Ah, głowicą szorującą D 60, funkcją automatycznego napełniania zbiornika wody czystej oraz płukania zbiornika wody brudnej,



Numer katalogowy

1.533-235.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278871295
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	600
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	maks. 3600
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	2160
Rodzaj baterii		Li-Ion
Zasilanie bateryjne	V / Ah	25,6 / 80
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Czas ładowania akumulatora	h	ok. 7
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Prędkość jazdy	km/h	maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	150
Nacisk szczotki	kg / g/cm²	25 / 25
Szerokość skrętu w alejce	mm	1400
Zużycie wody	l/min	maks. 2,6
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	65
Dopuszczalna masa całkowita	kg	241
Waga bez akcesoriów	kg	167
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1280 × 636 × 1082

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	■
DOSE	■
Napęd jezdny	■
Zasilanie bateryjne	■
Ładowarka	■
Belka ssąca tukowa	■
System dwóch zbiorników	■
System automatycznego płukania zbiornika	■
Wskaźnik poziomu czystej wody	Przez ciśnienie wody
solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana	■
Silnik	Zasilanie bateryjne
obsługa za pomocą aplikacji	■
automatyczny system napełniający Auto Fill	■
niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%	■
Rodzaj listew zbierających	Linatex®
dozowanie wody zależne od prędkości	■
zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętej pętli	■
koncepcja kolorów i obsługi	■
Kärcher	■
Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika	■

B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill, 1.533-235.0, 2025-03-07

Mocowanie Home Base do mopa i
podobnych produktów
Przełącznik Easy Operation

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu




Wyjątkowo kompaktowe urządzenie

- Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność.
- Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.



Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie

- Więcej funkcji oraz informacji.
- Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów.
- Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.

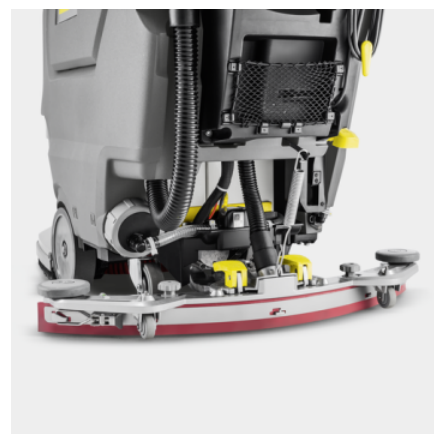

Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane

- Solidne i trwałe komponenty.
- Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.

AKCESORIA B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-235.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 300 mm	1	4.905-014.0	Szczotka tarczowa o średnim stopniu twardości. Średnica 300 mm. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.	■
Szczotka tarczowa, bardzo miękka, Biała, 300 mm	2	4.905-015.0	Bardzo miękka szczotka tarczowa o średnicy 300 mm. Przeznaczona do czyszczenia zasadniczego lub polerowania.	□
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 300 mm	3	4.905-016.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 300 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 55.	□
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 300 mm	4	4.905-017.0	Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 300 mm. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 55.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa D 60	5	2.763-055.0	Solidna i kompaktowa aluminiowa głowica szczotkowa D 60 z dwoma szczotkami dyskowymi i szerokością zasymania 850 mm z szybkózłączem. Zintegrowana rolka zderzakowa, niska faza robocza i elementy oznaczone kolorami.	■
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, 850 mm, Paraboliczna	6	4.778-008.0	Doskonałe rezultaty zasysania i osuszania: wytrzymała, paraboliczna aluminiowa belka ssąca o szerokości zasysania 850 mm z szybkózłączem. Umożliwia beznarzędziową wymianę listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® do belek ssących parabolicznych o szerokości 850 mm. Specjalne otwory wejściowe do optymalnego ssania na szparach i profilowanych pokryciach podłogowych.	■
Listwa ssąca zestaw PU 850mm/33in, odporna na oleje, szczelinowa, 942 mm	8	4.400-005.0	Wolno zużywająca się, odporna na oleje listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 850 mm.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Zestaw zbiornika detergentu 2,5 l	9	4.400-108.0	Zbiornik na detergent (2,5 l) do szorwarek z systemem dozowania detergentu DOSE. Dzięki systemowi szybkózłączki użytkownicy mogą wymieniać zbiorniki bez konieczności dotykania detergentu.	■
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Zestaw Homebase B50	10	4.400-080.0	Zestaw Homebase B 50 składający się z uchwytu na mopa i podwójnego haka z adapterem do praktycznego mocowania mopów i worków na śmieci bezpośrednio na urządzeniu. Łatwy montaż, wygodne użytkowanie.	□
Adapter pod zawieszki	11	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwytów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	□
Hak uniwersalny	12	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	□
Hak podwójny	13	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	14	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-235.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt butelki	15	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw do automatycznego napełniania zbiornika	16	4.035-345.0	Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.	☒
Rolki zderzakowe do belki ssącej	17	2.644-228.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Przycisk zatrzymania awaryjnego B50W	18	2.644-365.0	Zestaw do mocowania przycisku awaryjnego zatrzymania, który po naciśnięciu całkowicie zatrzymuje urządzenie. Przełącznik sterowania można łatwo zresetować, aby kontynuować pracę.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	19	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	20	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Akumulator napędowy LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0	Akumulator litowo-jonowy (25,6 V/80 Ah) do szorwarek firmy Kärcher. Akumulator trakcyjny oferuje nawet 4-krotnie większą stabilność cyklu w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.	☒
Ładowarki				
Wbudowana ładowarka akumulatorów litowo-jonowych, 24 V	22	6.654-472.3	Wbudowana ładowarka akumulatorów (24 V/12 A) do ładowania akumulatorów litowo-jonowych szorwarek Kärcher wymienionych poniżej.	☒
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 306 mm, 5 szt.	23	6.369-958.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 306 mm, w opakowaniu 5 szt.	☐
Pady tarczowe				
Pad, średnio-miękka, czerwony, 306 mm, 5 szt.	24	6.369-826.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg. Średnica 306 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 306 mm, 5 szt.	25	6.369-827.0	Pady tarczowe zielone, twarde, do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Średnica 306 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Pad, twardy, czarny, 306 mm, 5 szt.	26	6.369-828.0	Pady tarczowe bardzo twarde, czarne, do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Średnica 306 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Talerze napędowe do padów				
MOCNY talerz napędowy padów, 280 mm	27	4.762-445.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Wymagane 2 szt.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 306 mm, 5 szt.	28	6.371-248.0	Biały, gruboziarnisty pad diamentowy do twardych pokryć podłogowych. Usuwa drobne zadrapania i tworzy czystą, równomiernie matową bazę do dalszej obróbki za pomocą żółtego pada diamentowego.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, średnia, żółty, 306 mm, 5 szt.	29	6.371-249.0	Żółty, diamentowy pad do pielęgnacji i konserwacji twardych pokryć podłogowych. Zapewnia jedwabście matową powierzchnię, którą można następnie wypolerować za pomocą zielonego pada diamentowego.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 306 mm, 5 szt.	30	6.371-234.0	Zielony, drobnoziarnisty pad diamentowy do polerowania pokryć podłogowych nadających się do polerowania. Tworzy powierzchnię o wysokim połysku i może być również stosowany do krystalizacji.	☐
Pady z melaminy				
Pad z melaminy, Szary/biały, 305 mm, 2 szt.	31	6.371-361.0	Biały pad tarczowy melaminowy do czyszczenia pośredniego i dokładnego powierzchni mikroporowatych, a także posadzek z kamionki szlachetnej oraz innych posadzek twardych. Nadaje się również do usuwania szarego nalotu.	☐

☐ Dostępne akcesoria.