

B 50 W BP+R55

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp do czyszczenia posadzek na mokro z solidnymi komponentami wykonanymi z aluminium, głowicą szorującą R 55, uniwersalnym węzłem do napełniania, jak również możliwość połączenia urządzenia ze smartfonem.



Made in Europe



Numer katalogowy

1.533-222.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278871059
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	550
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	maks. 3300
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	1980
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Prędkość jazdy	km/h	maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	965
Nacisk szczotki	kg / g/cm ²	15,5 / 63
Szerokość skrętu w alejce	mm	1400
Zużycie wody	l/min	maks. 2,6
Poziomy ciśnienia akustycznego	dB(A)	65
Dopuszczalna masa całkowita	kg	235
Waga bez akcesoriów	kg	90
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1284 × 663 × 1082

Wyposażenie standardowe

Szczotka walcowa	szt.	2
System FACT		■
Funkcja zamiatania		■
Napęd jezdny		■
Ładowarka		■
Belka ssąca tukowa		■
System dwóch zbiorników solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana		■
Silnik		Zasilanie bateryjne
obsługa za pomocą aplikacji		■
Rodzaj listew zbierających koncepcja kolorów i obsługi Kärcher		Linatex®
Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika		■
bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas		■
Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów		■
Przełącznik Easy Operation		■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu.



Wyjątkowo kompaktowe urządzenie

- Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność.
- Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.



Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie

- Więcej funkcji oraz informacji.
- Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów.
- Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.




Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane

- Solidne i trwałe komponenty.
- Mniej przestoju maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.

AKCESORIA B 50 W BP+R55

1.533-222.0

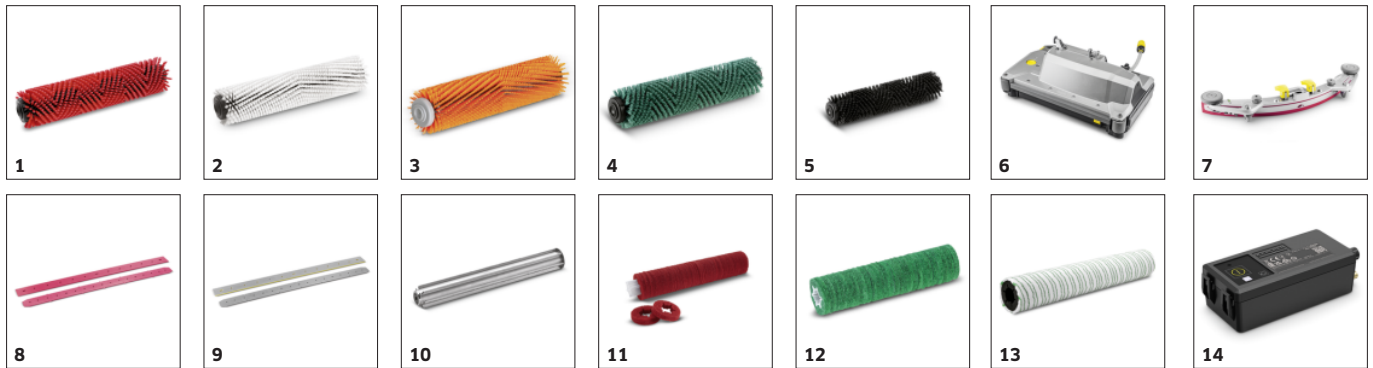

	Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR			
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 550 mm	1 4.035-184.0	Szczotka walcowa, średnio-twarda, czerwona. Długość: 550 mm. Do wszystkich najczęstszych zadań związanych z czyszczeniem. Nadaje się również do podłóg wrażliwych. Włosie wykonane z polipropylenu; grubość 0,4 mm, długość 20 mm.	■
Szczotka walcowa, miękka, Biała, 550 mm	2 4.762-409.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 550 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni.	□
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 550 mm	3 4.762-410.0	Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 550 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Urządzenie wymaga 2 szt.	□
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 550 mm	4 4.762-411.0	Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 550 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 550 mm	5 4.762-412.0	Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 550 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE			
Głowica szczotkowa R55	6 2.763-052.0	Solidna i kompaktowa aluminiowa głowica szczotkowa R 55 z dwoma szczotkami walcowymi i szerokością roboczą 55 cm. Zintegrowana funkcja wstępnego zamiatania, rolki zderzakowe, niska faza robocza i elementy oznaczone kolorami.	■
BELKI I LISTWY SSĄCE			
Belki ssące kompletne			
Belka ssąca, 850 mm, Paraboliczna	7 4.778-008.0	Doskonałe rezultaty zasysania i osuszenia: wytrzymała, paraboliczna aluminiowa belka ssąca o szerokości zasysania 850 mm z szybkozłączem. Umożliwia beznarzędziową wymianę listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących			
Listwa ssąca zestaw Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	8 4.400-011.0	Zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® do belek ssących parabolicznych o szerokości 850 mm. Specjalne otwory wejściowe do optymalnego ssania na szparach i profilowanych pokryciach podłogowych.	■
Listwa ssąca zestaw PU 850mm/33in, odporna na oleje, szczelinowa, 942 mm	9 4.400-005.0	Wolno zużywająca się, odporna na oleje listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 850 mm.	□
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPEĐOWE PADÓW			
Wałek napędowy padów			
Wałek napędowy, 550 mm	10 4.762-415.0	Wałek napędowy 550 mm do podów walcowych i padów z mikrofibry. Do BR 40 z głowicą R 55.	□
Pady walcowe			
Pad walcowy na tulei, średnia, czerwony, 530 mm	11 6.369-734.0	Średnio-twardy pad walcowy, czerwony, na tulei. Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. Długość 530 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.	□
Pad walcowy na tulei, twardy, zielony, 530 mm	12 6.369-733.0	Twardy pad walcowy, zielony, na tulei. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Długość 530 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.	□
Pady walcowe z mikrofibry			
Pad walcowy z mikrofibry, 550 mm	13 4.114-010.0	Pad z mikrofibry, długość 550 mm, średnica 96 mm, biało-zielony. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW			
Zestaw montażowy Fleet			
Wtykowy moduł połączeniowy	14 2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 50 W BP+R55

1.533-222.0



		Numer katalogowy	Opis	
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw rolek zderzakowych do belki ssącej	15	2.644-228.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	<input type="checkbox"/>
Przycisk zatrzymania awaryjnego B50W	16	2.644-365.0	Zestaw do mocowania przycisku awaryjnego zatrzymania, który po naciśnięciu całkowicie zatrzymuje urządzenie. Przełącznik sterowania można łatwo zresetować, aby kontynuować pracę.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do automatycznego napełniania zbiornika	17	4.035-345.0	Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	18	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	<input type="checkbox"/>
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Zestaw baterii i ładowarek				
Zestaw instalacyjny akumulatora litowo-jonowego	19	2.644-393.0	Zestaw do montażu akumulatora litowo-jonowego w szorowarce B 50 W firmy Kärcher. Akumulator nie wchodzi w zakres dostawy. Obraz podobny.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	20	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	<input type="checkbox"/>
Hak uniwersalny	21	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	<input type="checkbox"/>
Hak podwójny	22	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	23	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt butelki	24	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.