

HDS 6/14-4 C

HDS 6/14-4 C to jednofazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z 4-biegowym silnikiem elektrycznym chłodzonym wodą, obsługą jednym przyciskiem i trybem eco!efficiency.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.170-904.0

- Ekonomiczny tryb eco!efficiency
- Chłodzony powietrzem/wodą niskobrotowy silnik 4-biegowy
- Trzymanie spustu pistoletu wysokociśnieniowego bez wysiłku dzięki EASY!Force

Dane techniczne

Kod EAN		4066529135353
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia	l/h	280 - 560
Ciśnienie robocze	bar / MPa	30 - 140 / 3 - 14
Ciśnienie maksymalne	bar	200
Temperatura podawanej wody	°C	min. 80 - maks. 155
Moc przyłącza	kW	3,4
Zużycie paliwa	kg/h	3,6
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency	kg/h	2,9
Kabel zasilający	m	5
Zbiornik paliwa	l	15
Waga z akcesoriami	kg	121,4
Waga z opakowaniem	kg	133,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1066 × 650 × 920

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Pistolet spryskujący		EASY!Force Advanced
Długość węża wysokociśnieniowego	m	10
Typ węża wysokociśnieniowego		Wąż wysokociśnieniowy Longlife
Lanca spryskująca	mm	1050
Dysza power		■
System tłumienia drgań SDS		■
Lanca wysokociśnieniowa		■
Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący		■
Servo Control		■

■ Objęte dostawą.



Ekonomia

- Tryb eco!efficiency – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania.
- Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO₂ o 20%.
- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.


Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
- Opatentowana przez Kärcher dysza Power oferuje do 40% większą siłę uderzenia niż konwencjonalne dysze.

Bezpieczne użytkowanie

- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa

AKCESORIA HDS 6/14-4 C 1.170-904.0

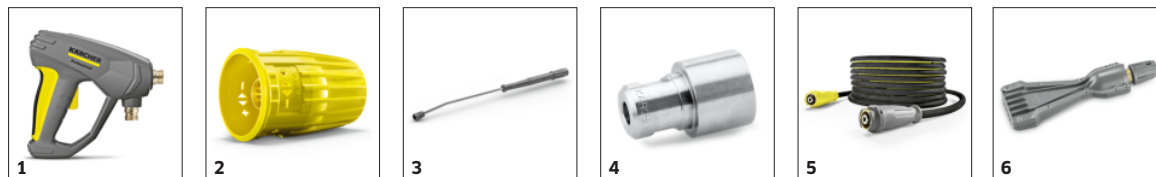

		Numer katalogowy	Opis	
PISTOLETY SPRYSKUJĄCE				
Pistolety wysokociśnieniowe				
Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA!	■
Servo Control				
Servo Control, < 750 l/h	2	4.118-007.0	Servo kontroler do kontroli przepływu i ciśnienia (< 750 l/h) na pistolecie spustowym.	■
LANCE SPRYSKUJĄCE				
Obrotowe lance spryskujące				
Lanca spryskująca, 1050 mm, obrotowa	3	4.112-000.0	Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 1050 mm.	■
DYSZA POWER				
Dysze Power 25°				
Dysza Power 25°, 036	4	2.113-005.0	Dysza o kącie spryskiwania 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odspajania brudu.	■
WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Standard ze złączem obustronnym				
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	5	6.110-035.0	Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m ze złączem EASY!Lock po obu stronach. Średnica nominalna DN 6, odpowiedni do 250 bar i wyposażony w ANTI!Twist.	■
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	6	2.113-083.0	eco!Booster o 50% większej wydajności powierzchniowej niż dysza Power firmy Kärcher. Idealny do delikatnych powierzchni. Do urządzeń wysokociśnieniowych HD i HDS (rozmiar dyszy 036).	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Zestaw uszczelki z 9 o-ringami do gwintu TR	7	2.880-001.0		□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.