

KM 105/180 R BP CLASSIC

W pełni hydrauliczna zmiatarka przemysłowa. Bardzo wytrzymała i nadaje się doskonale zarówno do użytku we wnętrzach jak i na obszarach zewnętrznych. Napęd elektryczny.



Numer katalogowy

1.186-050.0

- Wytrzymałe podwozie wykonane ze stali
- Wymiana szczotek bez użycia narzędzi
- W pełni hydrauliczny napęd i system zmiatania

Dane techniczne

Kod EAN		4054278630649
Rodzaj napędu		Elektryczny
Napęd trakcyjny		Silnik prądu stałego
Moc napędu	V / kW	36 / 2,5
Wydajność powierzchniowa	m²/h	6300
Szerokość robocza	mm	780
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1050
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1300
Pojemność akumulatora	Ah	240
Napięcie akumulatora	V	36
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Zbiornik zanieczyszczeń	l	180
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	14
Prędkość robocza	km/h	6
Powierzchnia filtracyjna	m²	5,2
Waga z akcesoriami	kg	530
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	850
Waga z opakowaniem	kg	530
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1847 × 1065 × 1388

Wyposażenie standardowe

Filtr kieszeniowy	■
Manualny system oczyszczania filtra	■
Automatyczne oczyszczanie filtra	■
Regulowana szczotka główna	■
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa	■
Regulacja objętości ssania	■
Szufłowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	■
Wskaźnik stanu naładowania baterii	■
Licznik czasu pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Odporne na przebicie opony (opcja)	■
Automatycznie opuszczana szczotka boczna	■


■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Wytrzymała konstrukcja zmiatarki

- W pełni hydrauliczny napęd.
- Długie okresy międzyprzeglądowe i żywotność podzespołów maszyny.
- Światło ostrzegawcze poprawia bezpieczeństwo pracy.

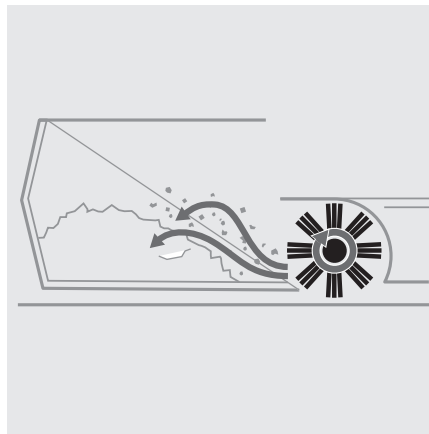

Szuflowa metoda zmiatania

- Doskonałe rezultaty zmiatania drobnych zanieczyszczeń.
- Efektywne zmiatanie zgrubnych zanieczyszczeń.
- Szuflowa metoda zmiatania skutecznie ogranicza dyspersję pyłu.

Prosta obsługa, konserwacja i serwis

- Intuicyjna obsługa.
- Szczotka główna oraz filtr mogą być łatwo wymienione bez użycia narzędzi.
- Łatwy dostęp do wszystkich kluczowych komponentów zmiatarki.

AKCESORIA KM 105/180 R BP CLASSIC

1.186-050.0



		Numer katalogowy	Opis	
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE				
Zestaw kół z pełnej gumy	1	4.515-116.0	Odporne na przebicie i zalecane do zamywania opióków metali, stłuczonego szkła itp.	■
	2	4.515-116.7		■
Zestaw kół wykonanych z pełnej gumy, nie pozostawiających śladów	3	4.515-117.0	Zalecane do zamywania opióków metali, stłuczonego szkła itp. Zapobiegają powstawaniu śladów na jasnych posadzkach.	□
BATERIE TRAKCYJNE				
Akumulator	4	6.981-067.0	Z centralnym systemem napełniania. Do trzech godzin pracy bez ładowania.	□
ŁADOWARKI				
Ładowarka do akumulatorów	5	6.981-066.0	Do ładowania akumulatora 6.981-067.0.	□
SYSTEM SPRYSKIWIANIA WODĄ				
System spryskiwania wodą szczotek bocznych	6	2.852-811.0	System spryskujący do wiązania pyłu. Składa się z 40-litrowego zbiornika na wodę ze stali nierdzewnej oraz dysz spryskujących na bocznych szczotkach.	□
FILTRY				
Filtr kieszeniowy				
Filtr kieszeniowy, biały	7	6.981-063.0	Filtr kieszeniowy o rozmiarach 1100 × 500 × 320 mm. Idealny do bardzo drobnego pyłu i dużych ilości zanieczyszczeń dzięki powierzchni filtrującej 10,5 m².	■
Filtr kieszeniowy, zielony	8	6.981-062.0	Opracowany do stosowania w bardzo zapyłonych środowiskach: Filtr kieszeniowy, wodoodporny, duża powierzchnia filtrująca (10,5 m²), do dużych obszarów pokrytych drobnym pyłem. Wymiary 1100 × 500 × 320 mm.	□
Mechanizmy oczyszczania filtra				
Zestaw montażowy filtra kieszeniowego	9	2.852-817.0	Do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych: filtr kieszeniowy wykonany z solidnego materiału fizeelinowego. Idealny do stosowania z naszą zamyarką KM 105/180 R. Charakteryzuje się imponującą długim okresem eksploatacji.	■
Zestaw montażowy filtra cylindrycznego	10	2.852-815.0	Filtr okrągły o dużej wydajności, z długim okresem eksploatacji, do naszych zamyarek KM 105/180 R. Odpowiedni do przemysłowych zastosowań. Łatwy dostęp umożliwia konserwację oraz wymianę.	□
Zestaw montażowy filtra płaskiego	11	2.852-816.0	Płaski filtr falisty do wymagających zastosowań przemysłowych. Odpowiedni do naszej zamyarki KM 105/180 R. Łatwy dostęp do filtra ułatwia wymianę i konserwację.	□
Płaskie filtry faliste				
Płaski filtr plisowany, zielony	12	6.981-061.0	Zapewnia wysoki stopień separacji, pozwala oszczędzić na kosztach eksploatacji, zapewnia optymalne czyszczenie powietrza wylotowego.	□
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Główna szczotka walcowa, miękka	13	6.981-054.0	Specjalnie opracowana z naturalnym włosiem do zamywania drobnego pyłu na gładkich posadzkach wewnątrz budynków.	■
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa szczotka walcowa	14	6.981-053.0	Solidna standardowa szczotka walcowa z uniwersalnym włosiem odpornym na wilgoć, do normalnych zanieczyszczeń na wszystkich powierzchniach. Bardzo wytrzymała.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 105/180 R BP CLASSIC

1.186-050.0



		Numer katalogowy	Opis	
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Szczotki walcowe główne, twarde				
Główna szczotka walcowa, twarda	15	6.981-055.0	Do usuwania uporczywego brudu na zewnątrz budynków.	☐
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna standardowa	16	6.981-049.0	Wodoodporne uniwersalne włosie, wytrzymałe, do wszystkich powierzchni.	☒
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka boczna, miękka	17	6.981-051.0	Zamiata drobny pył na wszystkich powierzchniach, odporna na wilgoć, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych	☐
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka boczna miękka	18	6.981-050.0	Zamiata drobny pył na wszystkich powierzchniach, odporna na wilgoć, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	19	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Oświetlenie				
Niebieskie światło punktowe	20	2.852-802.0	Niebieski reflektor do zmiatarki przemysłowej KM firmy Kärcher. Optyczne urządzenie ostrzegawcze zapewnia maksymalną widoczność i bezpieczeństwo dla ludzi i samego urządzenia.	☐
Niebieskie światło punktowe - fabryczny	21	2.852-802.7		☐
Oświetlenie robocze	22	2.852-801.0	Zwiększona widoczność, np. w podziemnych garażach lub magazynach.	☐
Zestaw oświetlenia drogowego	23	2.852-809.0	Większe bezpieczeństwo pracy w zakładzie: światła drogowe składające się z kierunkowskazów i świateł roboczych.	☐
Zamiatanie / Odkurzanie				
Osłona szczotki bocznej	24	2.852-812.0	Osłona szczotki bocznej zmniejsza rozproszenie pyłu.	☐
Osłona szczotki bocznej - fabryczny	25	2.852-812.7		☐
Uchwyt do odkurzacza NT 22/1 Ap Bp	26	2.852-814.0	Do czyszczenia w rogach i trudno dostępnych miejscach	☐
Szczotki boczne				
Druga szczotka boczna (lewa)	27	2.852-808.0	Komplet, w tym standardowe szczotki boczne dla doskonałych rezultatów czyszczenia.	☐
Pozostałe zestawy montażowe				
Zderzak	28	2.852-620.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 105/180 R BP CLASSIC

1.186-050.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Pozostałe zestawy montażowe				
Lusterko wsteczne	29	2.852-810.0	Lusterko wsteczne z boku do zmiatarki KM 105/180 R. Dla większej widoczności i bezpieczeństwa.	☐
Zbiornik ze stali nierdzewnej – fabryczny	30	2.853-028.7	Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej do odpadów i obszarów zastosowań o zwiększonym ryzyku korozji.	☐
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Dachy ochronne				
Kabina bez szyby	31	2.852-807.0	Solidna stalowa konstrukcja. Zgodny z normą IEC 60335-2-72.	☐

☐ Dostępne akcesoria.